

EINDEJAARSPROMOTIE
PROMOTION DE FIN D'ANNÉE

2023



Per aankooporder en per aankoopstijf van € 500 ontvangt u: 1 fles champagne of 1 doos pralines of 1 tegoedbon van HEYTEC van € 25.

Par commande et par tranche d'achat de 500 € vous recevrez : 1 bouteille de champagne ou 1 boîte de chocolats ou 1 bon d'achat de HEYTEC d'une valeur de 25 €.



HEYTEC
GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN

Le goût des Fêtes! Smakelijke Feesten!



à l'achat d'un
ALbee Cool
Azote ou d'un poste
minitop*

bij aankoop van een
cilinder ALbee Cool
Azote of een post
minitop*



* Offre valable à partir du 15.11.2023 jusqu'à épuisement des stocks.
Réplique officielle. Règlement disponible au comptoir.

* Aanbieding geldig vanaf 15.11.2023 tot einde voorraad.
Reglement beschikbaar bij de toonbank.

be.airliquide.com

lu.airliquide.com

nl.airliquide.com

 **Air Liquide**

AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE

MINITOP POST S5 INCLUSIEF LASSET

EIGENSCHAPPEN:

- Laspost zuurstof – acetyleen.
- Geïntegreerde ontspanner en kranen .
- Plooibaar draagstel.

POSTE MINITOP S5 AVEC KIT À SOUDER

CARACTÉRISTIQUES :

- Poste à souder oxygène - acétylène.
- Robinet et détendeur intégrés.
- Armature pliable.



Artikelnummer / N° d'article: 897.353



Ontvang een fondueset van Livoo bij aankoop van een cilinder ALbee Cool Azote of een post minitop
Artikelnummer: 897.408



Recevez un appareil à fondue de Livoo à l'achat d'un ALbee Cool Azote ou un poste minitop
N° d'article : 897.408



Artikelnummer / N° d'article: 897.417

ALBEE COOL STIKSTOF CILINDER S11

EIGENSCHAPPEN:

- Compacte cilinder.
- Makkelijk te gebruiken.
- Ingebouwde ontspanner.

ALBEE COOL CYLINDRE AZOTE S11

CARACTÉRISTIQUES :

- Bouteille compacte.
- Facile à utiliser.
- Détendeur intégré.

ROTHENBERGER

ROTHENBERGER PLOOIBARE LASBEK

EIGENSCHAPPEN:

- Kan gebruikt worden met alle gebruikelijke brandstofgassen en zuurstof

ROTHENBERGER LANCE FLEXIBLE


CARACTÉRISTIQUES :

- Peut être utilisée avec tous les gaz combustibles courants et l'oxygène



Artikelnummer / N° d'article: 899.155

VACUÛMPOMPEN POMPES A VIDE



Artikelnummer /
N° d'article: 892.277

CPS VPB6D VACUÛMPOMP

EIGENSCHAPPEN:

- 151L/min.
- Uitgerust met magneetklep.
- Geschikt voor lage GWP koudemiddelen en **NH3**.
- 2 jaar garantie.
- A1/A2L/A3.

POMPE À VIDE VP6D CPS

CARACTÉRISTIQUES :

- 151L/min.
- Equipée d'une vanne solénoïde.
- Appropriée pour tous les réfrigérants à bas PRP et le **NH3**.
- 2 ans de garantie.
- A1/A2L/A3.

151
L/min



MK-120-DS-HC
Aansluitingen / Connexions:
132 l/min

ITE MK-120-DS-HC VACUÛMPOMP

ITE Tweetraps vacuÛmpomp, met bijhorende afvoerslang en filter om gebruik naast A1 en A2L, ook voor A3 (koolwaterstoffen, HC) koudemiddelen toe te laten.

EIGENSCHAPPEN:

- 230V/1/50-60Hz.
- Capaciteit: 132 liter/min.
- EindvacuÛm 15 Micron.
- Aansluiting 1/4" + 3/8" SAE.
- Motor 1/3 HP.
- Olie-inhoud 800 ml.
- Gewicht: 12,0 kg.

POMPE À VIDE MK-120-DS-HC ITE

Pompe à vide à deux étages ITE, avec tuyau d'évacuation et filtre correspondants, pour utilisation avec les réfrigérants A3 (hydrocarbures, HC) en plus de A1 et A2L.

CARACTÉRISTIQUES :

- 230V/1/50-60Hz.
- Capacité : 132 litres/min.
- Vide final 15 microns.
- Raccordement 1/4" + 3/8" SAE.
- Moteur 1/3 HP.
- Capacité en huile 800 ml.
- Poids : 12,0 kg.



Artikelnummer /
N° d'article: 892.278

CPS VPB12D VACUÛMPOMP

EIGENSCHAPPEN:

- 302L/min.
- Uitgerust met magneetklep.
- Geschikt voor lage GWP koudemiddelen en **NH3**.
- 2 jaar garantie.
- A1/A2L/A3.

POMPE À VIDE VPB12D CPS

CARACTÉRISTIQUES :

- 302L/min.
- Equipée d'une vanne solénoïde.
- Appropriée pour tous les réfrigérants à bas PRP et le **NH3**.
- 2 ans de garantie.
- A1/A2L/A3.

302
L/min

Artikelnummer / N° d'article: 892.266

GEREEDSCHAP OUTILLAGE



MANIFOLDS BLONDELLE*:

- Kranen met revolutionair spindelmechanisme; dicht zonder knijpen!
- Verharde koffer met klasse-1 4-weg manifold met kijkglas en haak.
- 4 kraantjes.
- 80 mm diameter.
- Olie-gevuld.
- 2 uitvoeringen. Voor koudemiddelen:
 - R290 en R600.
 - R744 (CO₂) - 2-weg manifold, "transkritisch".
- 3 jaar garantie.

MANIFOLDS BLONDELLE*:

- Technologie de vannes révolutionnaire: à pointeau, sans écrasement de joint!
- Mallette renforcée avec manifold 4-voies classe 1 avec voyant et crochet.
- 4 robinets.
- Diamètre de 80 mm.
- Bain d'huile.
- 2 versions. Pour réfrigérants:
 - R290 et R600.
 - R744 (CO₂) - manifold 2-voies, "transcritique".
- 3 ans de garantie.

*set zonder vulslangen!
*jeu sans tuyaux !



Type	Artikelnr. N° d'article	Voor koelgassen: Pour réfrigérants:	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
FR0408-4R E05-M	890.632	R290 & R600	
FR4312 E-25	890.631	R744 (CO ₂)	

CO₂ Vulslang

EIGENSCHAPPEN:

- Geweven roestvrijstaal met veiligheidskabel
- 1/4" SAE - 1/4" SAE
- 20 m

Flexible CO₂

CARACTÉRISTIQUES :

- Tresse inox avec câble de sécurité
- 1/4" SAE - 1/4" SAE
- 20 m



Artikelnummer /
N° d'article: 890.593

LEKZOEKERS DÉTECTEURS DE FUITES



INFICON D-TEK® 3 CO₂

EIGENSCHAPPEN:

- Gevoeligheid: 1 gr/jaar.
- Detecteert CO₂.
- Verbeterde infra-rood sensor.
- Langste levensduur van sensor in de industrie.
- Nieuwe lithium ion batterij.
- Snel opgeladen.
- Eenvoudig te vervangen op werf.
- Automatische en manuele nul modus.
- Constante gevoeligheid gedurende ganse levensduur.
- Geleverd in robuuste koffer.

INFICON D-TEK® 3 CO₂

CARACTÉRISTIQUES :

- Sensibilité : 1 gr/an.
- Détection CO₂.
- Un tout nouveau capteur.
- Capteur doté de la plus longue durée de vie sur le marché.
- Nouvelle batterie lithium-ion.
- Fonction de charge rapide.
- Facile à remplacer.
- Remise à zéro manuelle et automatique.
- Sensibilité constante pendant toute la durée de vie du capteur infrarouge.
- Livré dans un coffret robuste.

Artikelnummer / N° d'article: 893.452

INFICON D-TEK® STRATUS

EIGENSCHAPPEN:

- Dual mode om lekken sneller te detecteren.
- Geschikt voor alle klassieke (H(C)FKs) én nieuwe koudemiddelen (HFO's).
- Nieuwe infrarood sensor, met langste levensduur op de markt.
- Optionele CO₂ sensor voor hetzelfde toestel.
- Nieuwe, snel oplaadbare lithium batterij.
- Optionele voelers voor brandbare gassen (893.480).

INFICON D-TEK® STRATUS

CARACTÉRISTIQUES :

- Dual mode pour une détection nettement plus rapide.
- Pour tous les réfrigérants classiques (H(C)FC) et nouveaux (HFO).
- Nouvelle sonde infra rouge avec la plus grande longévité sur le marché.
- Capteur optionnel pour détection du CO₂ avec le même appareil.
- Nouvelle batterie lithium qui se charge très rapidement.
- Sonde en option pour gas combustibles (893.480).

Artikelnummer / N° d'article: 893.455

INFICON GASMATE®

EIGENSCHAPPEN:

- Detecteert aardgas, propaan, isobutaan, ammoniak, waterstofvormend gas (95/5) en meer.
- Uitme gevoeligheid van 5 ppm voor methaan, R290 (propaan) en R600a (isobutaan).
- Intrinsiek veilig voor gebruik in een brandgevaarlijke / ontploffingsgevaarlijke omgeving.
- Ideaal voor brandbare koudemiddelen zoals R290, R600a en R441a.
- Werkt op twee D-celbatterijen.

INFICON GASMATE®

CARACTÉRISTIQUES :

- Détection : gaz naturel, propane, isobutane, ammoniac, gaz Formier (95/5), etc.
- Sensibilité extrême de 5 ppm pour le méthane, le R290 (propane) et le R600a (isobutane)
- Adapté pour une utilisation dans un environnement à risque (incendie, explosion)
- Idéal pour les fluides frigorigènes tels que le R290, le R600a et le R441a.
- Fonctionne avec deux piles D.

Artikelnummer / N° d'article: 893.458

LEKZOEKERS DÉTECTEURS DE FUITES

TRIRECTOR-RCT

EIGENSCHAPPEN:

- Intuïtieve bediening.
- Intelligente elektronica die automatisch de aangesloten sensor detecteert.
- Verwisselbare sensoren voor koudemiddelen, brandbare gassen en tracergassen.
- Variabele stroomvoorziening (batterijen & USB).
- Automatische en handmatige reset van de omgevingsconcentratie.
- LCD-display van hoge kwaliteit.



TRIRECTOR-RCT

CARACTÉRISTIQUES :

- Utilisation intuitive.
- Système électronique intelligent à reconnaissance automatique du capteur installé.
- Capteurs interchangeables pour fluides frigorigènes, gaz inflammables et gaz traceurs.
- Alimentation électrique au choix (piles ou USB).
- Réinitialisation automatique ou manuelle de la concentration ambiante.
- Écran LCD haute qualité.

Artikelnummer / N° d'article: 893.569



INFICON D-TEK® 3

EIGENSCHAPPEN:

- Gevoeligheid: 1 gr/jaar.
- Detecteert de chemische koudemiddelen.
- Verbeterde infra-rood sensor.
- Langste levensduur van sensor in de industrie.
- Nieuwe lithium ion batterij.
- Snel opgeladen.
- Automatische en manuele nul modus.
- Constante gevoeligheid gedurende ganse levensduur.
- Geleverd in robuuste koffer.

INFICON D-TEK® 3

CARACTÉRISTIQUES :

- Sensibilité : 1 gr/an.
- Détece les réfrigérants chimiques.
- Un tout nouveau capteur.
- Capteur doté de la plus longue durée de vie sur le marché.
- Nouvelle batterie lithium-ion.
- Fonction de charge rapide.
- Remise à zéro manuelle et automatique.
- Sensibilité constante pendant toute la durée de vie du capteur infrarouge.
- Livré dans un coffret robuste.

Artikelnummer / N° d'article: 893.451

CPS LSII

EIGENSCHAPPEN:

- Lekzoeker met E_MOS sensor technologie™.
- Volledig automatisch.
- Detecteert alle chemische koudemiddelen.
- Sensor gaat extra lang mee (> 500 uur).
- De gevoeligheid blijft constant.
- Verbeterde gevoeligheid voor alle koudemiddelen, beter dan 3 gr/jaar, en minder valse alarmen.
- 2 jaar garantie.



CPS LSII

CARACTÉRISTIQUES :

- DéTECTEURS de fuites avec capteur™E_MOS.
- Complètement automatique.
- Détece tous les réfrigérants naturels.
- Durée de vie du capteur extra longue (> 500 heures).
- La sensibilité reste constante.
- Sensibilité améliorée pour tous les réfrigérants, mieux que 3 gr/an, et moins de fausses alarmes.
- 2 ans de garantie.

Artikelnummer / N° d'article: 893.393

RECUPERATIE-UNITS & TOEBEHOREN STATIONS DE RÉCUPÉRATION & ACCESSOIRES

PROMAX

RG5410A-E RECUPERATIE-UNIT

EIGENSCHAPPEN:

- Voor alle gebruikelijke koudemiddelen (CFK, HCFK, HFK) inclusief R410A.
- Geschikt voor de nieuwe koudemiddelen R32 en HFO's.**
- Capaciteit push pull: 373 kg/u.
- Max. capaciteit vloeistof: 111 kg/u.
- Max. capaciteit gas: 9,6 kg/u.
- Afmetingen: 343 x 229 x 483 mm.
- Gewicht: 13,5 kg.
- Maximale werkdruk: 38,5 bar/ 550 psi.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION RG5410A-E

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour tous les réfrigérants courants (CFK, HCFK, HFK) y compris R410A.
- Appropriée pour les nouveaux réfrigérants R32 et HFO's.**
- Capacité push-pull : 373 kg/h.
- Capacité liquide max. : 111 kg/h.
- Capacité gaz max. : 9,6 kg/h.
- Dimensions : 343 x 229 x 483 mm.
- Poids : 13,5 kg.
- Pression de travail maximale : 38,5 bar/ 550 psi.



Geschikt voor
Approprié pour
A2L



Artikelnummer / N° d'article:
892.536

Artikelnummer / N° d'article: 892.522



cps®

Door ons
aanbevolen/
Recommandé
par nous

Artikelnummer / N° d'article: 892.517

MT69 KOUEMIDDEL-ONDERKOELER

EIGENSCHAPPEN:

- Met dit handige apparaat kan u de recovery tijd van om het even welke recovery unit tot bijna de helft herleiden.
- Bij hoge drukken / temperaturen helpt de MT69 ook en hoeft u de cilinders niet te koelen of te vervangen.
- Bij een eerste grote opdracht heeft u de aankoop reeds terug verdiend.
- Ideaal dus om te werken met R410A en/of bij hoge omgevingstemperaturen en grote volumes.
- 2 jaar garantie.

SOUS-REFROIDISSEUR DE RÉFRIGÉRANT MT69

CARACTÉRISTIQUES :

- Cet outil pratique réduit le temps de récupération de la moitié pour n'importe quelle station de récupération.
- Plus besoin de refroidir ou de remplacer les cylindres de recyclage à des pressions et températures élevées.
- Le sous-refroidisseur est immédiatement amorti grâce au gain de temps obtenu dès le premier travail important.
- Parfait pour la récupération du R410A et/ou à des températures ambiantes élevées, et des volumes importants.
- 2 ans de garantie.

RECUPERATIE UNIT EN VACUÛMPOMP STATION DE RÉCUPÉRATION ET POMPE À VIDE



Artikelnummer / N° d'article: 892.500

TR700E RECUPERATIE-UNIT

VOORDELEN:

Recovery unit, olievrije compressor = krachtigste unit met de hoogste capaciteit! (gewicht 14,5 kg).

EIGENSCHAPPEN:

- Capaciteit push pull: 733,20 kg/u.
- Lage druk beveiliging.
- Hoge en lage druk manometer.
- Dubbelwandige beschermende behuizing.
- Condensor met dubbele ventilator.
- 2 jaar garantie.
- Geschikt voor alle gebruikelijke koudemiddelen.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION TR700E

AVANTAGES :

Station de récupération, compresseur à sec = station la plus performante avec la plus grande capacité ! (poids 14,5 kg).

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité push-pull: 733,20 kg/h.
- Protection basse pression.
- Manomètre haute et basse pression.
- Enveloppe de protection à double paroi.
- Condenseur à 2 ventilateurs.
- 2 ans de garantie.
- Pour tous les réfrigérants courants.

ITE MK-60-DS/MK-120-DS VACUÛMPOMPEN

ITE biedt een breed scala aan vacuÛmpompen die geschikt zijn voor alle chemische koudemiddelen. Deze pompen kunnen worden gebruikt met mineraal- of ester-olie.

EIGENSCHAPPEN:

- Standaard uitgerust met elektronische magneetklep en analoge vacuÛmmeter.
- Thermische overbelastingsbeveiliging.
- 66 l/min of 132 l/min.
- Diep vacuÛm tot 15 micron.
- 1/4" SAE aansluiting.

POMPES À VIDE MK-60-DS/MK-120-DS ITE

ITE propose un large choix de pompes à vide pour tous les réfrigérants chimiques. Ces pompes peuvent fonctionner avec de l'huile minérale ou ester.

CARACTÉRISTIQUES :

- Équipées en standard d'une vanne magnétique électronique et d'un vacuÛmètre analogique.
- Protection thermique contre les surcharges.
- 66 l/min ou 132 l/min.
- Tirage au vide jusqu'à 15 microns.
- Raccordement SAE 1/4".



MK-60-DS
Capaciteit / Capacité:
66 l/min

MK-120-DS
Capaciteit / Capacité:
132 l/min

Type	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
MK-60-DS	892.233	
MK-120-DS	892.234	

VACUÛMPOMPEN EN RECUPERATIE UNIT POMPE A VIDE ET STATION DE RECUPERATION

CPS[®]



Artikelnummer /
N° d'article: 891.996



Artikelnummer /
N° d'article: 891.694

VPC2D18VDC SNOERLOZE VACUÛMPOMP CPS

EIGENSCHAPPEN:

- Snoerloos met 18V Li-on batterij.
- Geschikt voor alle gebruikelijke koudemiddelen.
- 2-traps vacuÛmpomp, 48 l/min, 15 micron diep vacuÛm.
- Geleverd met extra batterij en batterijlader.

VPC2D18VDC POMPE À VIDE SUR BATTERIE CPS

CARACTÉRISTIQUES :

- Fonctionne avec batterie rechargeable Li-on 18V.
- Appropriée pour tous les réfrigérants courants.
- Pompe à vide 2 étages, 48l/min, 15 microns vide.
- Livrée avec batterie supplémentaire et chargeur.

CPS VP6DEV VACUÛMPOMP

EIGENSCHAPPEN:

- 148 l/min.
- 2-traps vacuÛmpomp uitgerust met magneetklep.
- Diep vacuÛm tot 15 micron.
- 3 verschillende aansluitingen.
- 2 jaar garantie.
- Geschikt voor alle gebruikelijke koudemiddelen.

POMPE À VIDE VP6DEV CPS

CARACTÉRISTIQUES :

- 148 l/min.
- Pompe à vide 2 étages munie d'une vanne magnétique.
- Vide maximum: 15 microns.
- 3 connexions différentes.
- 2 ans de garantie.
- Appropriée pour tous les réfrigérants courants.



**MEEST GEKOZEN!
LE FAVORI !**

Artikelnummer / N° d'article: 892.504

TRS21E RECUPERATIE-UNIT

EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor alle gebruikelijke koudemiddelen
- Voor de nieuwe A3 & A2L koudemiddelen.
- Compressor met dubbele cilinder.
- 2/3 PK, olievrrije compressor.
- Zeer hoge capaciteiten:
 - R410A gas: 16,20 kg/u.
 - R410A vloeistof: 276,60 kg/u.
 - R410A push/pull: 733,20 kg/u.
- Reinigbare mesh filter in aanzuigpoort.
- Hoge-druk beveiliging, 38 bar.
- Gewicht: 11 kg.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION TRS21E

CARACTÉRISTIQUES :

- Appropriée pour tous les réfrigérants courants
- Pour les nouveaux réfrigérants A3 & A2L.
- Compresseur avec double cylindre.
- 2/3 CV, compresseur sans huile.
- Capacités très élevées.
 - R410A gaz: 16,20 kg/h.
 - R410A liquide: 276,60 kg/h.
 - R410A push/pull: 733,20 kg/h.
- Filtre d'aspiration mesh nettoyable.
- Sécurité haute pression, 38 bar.
- Poids: 11 kg.

DIGITALE VACUÛMMETERS

VACUOMÈTRES DIGITAL



ITE-55V DIGITALE VACUÛMMETER

EIGENSCHAPPEN:

- Maximale druk 55 bar.
- Bereik: atmosfeer tot 19.000 micron (0-2600 Pascal).
- Aansluiting 1/4" SAE.

VACUOMÈTRE DIGITAL ITE-55V

CARACTÉRISTIQUES :

- Pression maximale 55 bar.
- Plage: atmosphère à 19.000 microns (0-2600 Pascal).
- Raccordement 1/4" SAE.



Artikelnummer / N° d'article :
890.809



Artikelnummer / N° d'article :
896.451

TESTO T552-BT DIGITALE VACUÛMMETER

EIGENSCHAPPEN:

- Bewaking en versturen van de meetwaarden via de testo Smart App.
- Meting van de verdampingstemperatuur van H2O.
- Visueel alarm bij een grenswaarde overschrijding.

VACUOMÈTRE DIGITAL TESTO T552-BT

CARACTÉRISTIQUES :

- Envoi et surveillance des valeurs de mesure via l'App testo Smart.
- Mesure de la température d'évaporation de l'H2O.
- Alarme optique en cas de dépassement des limites.



REFCO REF-VAC-RC DIGITALE VACUÛMMETER

EIGENSCHAPPEN:

- Bereik: atmosfeer tot 18.000 microns.
- Aansluiting 1/4" SAE.
- 34 bar.
- Communiqueert draadloos met app REFEMESH.

VACUOMÈTRE DIGITAL REFCO REF-VAC-RC

CARACTÉRISTIQUES :

- Plage: atmosphère à 18.000 microns.
- Raccordement 1/4" SAE.
- 34 bar.
- Communique sans fil avec l'application REFEMESH.



Artikelnummer / N° d'article :
891.049

VULSLANGEN & TOEBEHOREN TUYAUX DE CHARGE

SET VAN 3 VULSLANGEN MET KRANEN


EIGENSCHAPPEN:

-Lengte: 150 cm
-1/4" x 1/4" of 1/4" x 5/16"

JEU DE 3 FLEXIBLES AVEC VANNES

CARACTÉRISTIQUES :

-Longueur: 150 cm.
-1/4" x 1/4" ou 1/4" x 5/16"

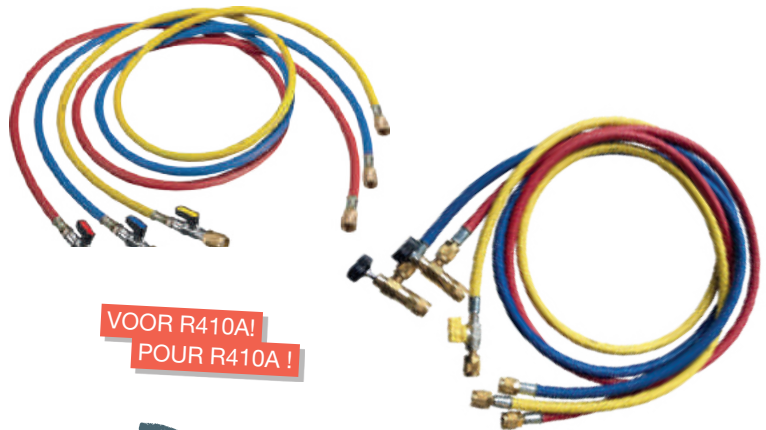

SET VAN 3 SLAGEN MET SNELKOPPELING

EIGENSCHAPPEN:

-Lengte: 150 cm.
-1/4" x 1/4" of 1/4" x 5/16"

JEU DE 3 TUYAUX AVEC VANNE D'ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES :

-Longueur: 150 cm.
-1/4" x 1/4" ou 1/4" x 5/16"

Type	Artikelnr. N° d'article	Aansluitingen (SAE) Raccords (SAE)	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
CA-CCL-60	891.006	1/4" x 1/4"	
CCL-60-CA-1/2"-20UNF	891.548	1/4" x 5/16"	
CCL-60-A-38010	891.546	1/4" x 1/4"	
CCL-60-A-38410	891.547	1/4" x 5/16"	



E-560-FTY VULSLANG

EIGENSCHAPPEN:

-Werkdruk: 50 Bar.
-Barstdruk: 206 Bar.
-Lengte 150cm.
-Temperatuurbereik: -40°C tot 90°C.
-Ozon en olie resistent (versterigd NBR).
-Aansluitingen 3/8"

TUYAU DE CHARGE E-560-FTY

CARACTÉRISTIQUES :

-Pression de travail : 50 Bar.
-Pression d'éclatement : 206 Bar.
-Longueur 150cm.
-Plage de température : -40°C à 90°C.
-Résistant à l'ozone et à l'huile (NBR renforcé).
-raccords 3/8"

MANIFOLDS MANIFOLDS



BLONDELLE MANIFOLDS*:

- Kranen met revolutionair spindelmechanisme; dicht zonder knijpen!
- Verharde koffer met klasse-1 4-weg manifold met kijkglas en haak.
- 4 kraantjes.
- 80 mm diameter.
- Olie-gevuld.
- 2 uitvoeringen. Voor koudemiddelen:
 - R32 en R410A.
 - R404A, R134a, R449A en R407C.
- 3 jaar garantie.

MANIFOLDS BLONDELLE*:

- Technologie de vannes révolutionnaire: à pointeau, sans écrasement de joint!
- Mallette renforcée avec manifold 4-voies classe 1 avec voyant et crochet.
- 4 robinets.
- Diamètre de 80 mm.
- Bain d'huile.
- 2 versions. Pour réfrigérants:
 - R32 et R410A.
 - R404A, R134a, R449A et R407C..
- 3 ans de garantie.

*set zonder vulslangen!
*jeu sans tuyaux !

Type	Artikelnr. N° d'article	Voor koelgassen: Pour réfrigérants:	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
FR0408-4R E49-M	890.629	R32 & R410A	
FR0408-4R E56-M	890.630	R134a, R404A, R449A & R407C	

M4-8-DELUXE-DS-454C MANIFOLD REFCO*

- A2L R1234yf /1234ze /454C /455A.
- 4-weg manifold in harde kunststof koffer.
- *ZONDER vulslangen.

M4-8-DELUXE-DS-454C MANIFOLD REFCO*

- A2L R1234yf / 1234ze / 454C / 455A.
- Manifold à 4 voies dans une mallette en plastique.
- *SANS tuyaux de charge.


M4-8-DELUXE-DS-SP MANIFOLD REFCO*

- R448A / R449A / R452A / R404A / R134a.
- 4-weg manifold in harde kunststof koffer.
- *ZONDER vulslangen.

M4-8-DELUXE-DS-SP MANIFOLD REFCO*

- R448A / R449A / R452A / R404A / R134a.
- Manifod à 4 voies dans une mallette en plastique.
- *SANS tuyaux de charge.

Geschikt voor
Approprié pour
A2L

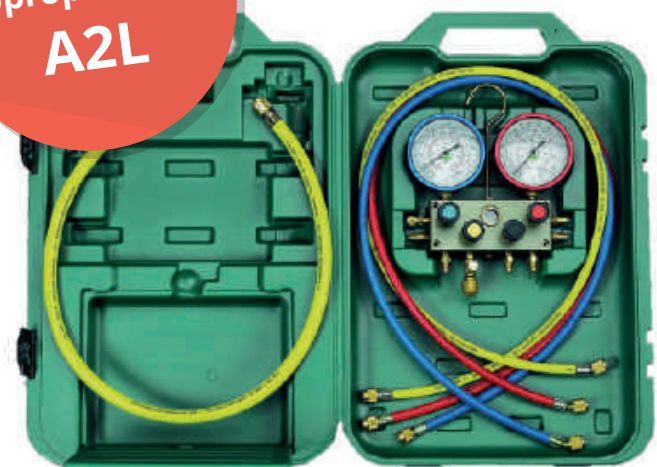

Type	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
M4-8-DELUXE-DS-R454C	891.079	
M4-8-DELUXE-DS-SP	891.080	

MANIFOLDS MANIFOLDS



Artikelnummer / N° d'article: 896.462

TESTO 557S - DIGITALE MANIFOLD MET BLUETOOTH

- smart elektronische 4-weg manifold testo 557S inclusief Bluetooth
- 1x draadloze vacuümsonde testo 552i (Bluetooth)
- 2x draadloze tang-temperatuurvoeler testo 115i (Bluetooth)
- koffer

De digitale manifold testo 557S is speciaal ontworpen om uw werk efficiënter te maken en om u nauwkeurige meetresultaten te geven. Een overzicht van alle voordelen:

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle en nauwkeurige meting van hoge en lage druk met 2 temperatuur-gecompenseerde druksensoren; automatische berekening van de verdampings- en condensatietemperatuur.
- Gelijktijdig en automatisch berekenen van oververhitting en onderkoeling.
- Nauwkeurige vacuümmeting met de externe vacuümsonde.
- Meting op afstand.
- Inclusief 2 tangvoelers:
- Innovatieve techniek in een robuuste verpakking.
- 60 vooraf bewaarde koudemiddelen beschikbaar.

MANIFOLD DIGITAL AVEC BLUETOOTH - TESTO 557S

- manifold électronique intelligent testo 557s avec Bluetooth
- 1x sonde de vide sans fil testo 552i (Bluetooth)
- 2x sondes de température à pince sans fil testo 115i (Bluetooth)
- coffret

Le manifold digital testo 557S a été développé pour que votre travail soit plus rapide et efficace et pour vous fournir des résultats de mesure plus précis. Vos avantages:

CARACTÉRISTIQUES :

- Mesures rapides et précises des hautes et basses pressions grâce à deux capteurs de pression par compensation de température; calculant automatiquement les températures théoriques d'évaporation et de condensation.
- Calcul simultané de la surchauffe et du sous-refroidissement.
- Sonde externe précise pour la mesure du vide.
- Surveillance des mesures à distance.
- Deux sondes de température à pince incluses.
- Des techniques novatrices dans un coffret robuste.
- Pré-enregistrement possible jusqu'à 60 fluides frigorigènes actuels.

PERSGEREEDSCHAP EN FITTINGEN OUTILLAGE ET RACCORDS À SERTIR



>B< MaxiPro SET


EIGENSCHAPPEN: Hydraulische perstang in koffer

- 7 persbekken (1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8").
- 1 accu + lader.
- 1 ontbramer.
- 1 dieptemeter.
- 1 buizensnijder.
- 1 permanent Marker (stift).
- 101 fittingen van 1/4" tot 1 1/8" of 48 steekoppelingen
- Stevige opbergkoffer.

SET >B< MaxiPro

CARACTÉRISTIQUES : Machine à sertir électro-hydraulique avec coffret

- 7 mâchoires (1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8").
- 1 batterie + chargeur.
- 1 ébarbeur.
- 1 appareil de mesure.
- 1 coupe-tube.
- 1 marqueur indélébile.
- 101 raccords de 1/4" jusqu'à 1 1/8" ou 48 raccords stek.
- Coffret solide.

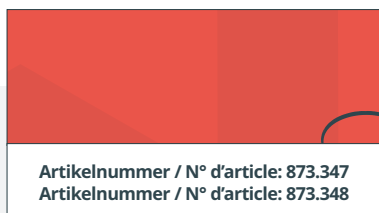

Artikelnummer / N° d'article: 873.347
Artikelnummer / N° d'article: 873.348


Met fittingen / Avec raccords

OF

Met steekoppelingen / Avec raccords stek

PERSBEKKEN VOOR DE ROTHENBERGER ROMAX COMPACT TT PERSTANG MÂCHOIRES POUR SERTISSEUSE ROTHENBERGER ROMAX COMPACT TT				
	Type	Diameter Diamètre	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
ROMAX Compact TT	MPA1000001749	1/4"	873.335	
	MPA1000001750	3/8"	873.336	
	MPA1000001751	1/2"	873.337	
	MPA1000001752	5/8"	873.338	
	MPA1000001753	3/4"	873.339	
	MPA1000001754	7/8"	873.340	
	MPA1000001756	1 1/8"	873.342	

PERSBEKKEN VOOR GROTERE UNIVERSELE PERSTANGEN MÂCHOIRES POUR DES MACHINES UNIVERSELLES À PLUS GRANDE CAPACITÉ				
	Type	Diameter Diamètre	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
ROMAX 4000	MPA1000001889	1/4"	873.350	
	MPA1000001890	3/8"	873.351	
	MPA1000001891	1/2"	873.352	
	MPA1000001892	5/8"	873.353	
	MPA1000001893	3/4"	873.354	
	MPA1000001894	7/8"	873.355	
	MPA1000001896	1 1/8"	873.357	

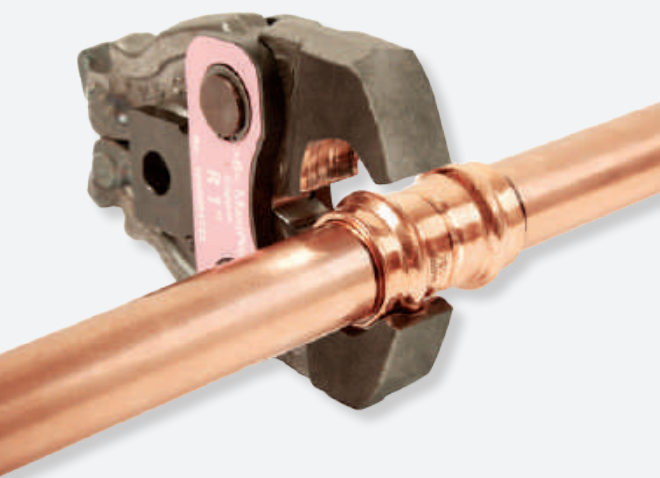

TRANSFERTCILINDERS CYLINDRES DE TRANSFERT

TRANSFERTCILINDER

EIGENSCHAPPEN:

- Transporteer, recycleer & gebruik voor opslag.
- Beschikbaar in 12, 30 & 50 liter.
- Herbruikbaar en hervulbaar.
- Werkt met drukken van 32 tot 42 Bar.
- Cilinders hebben een speciale coating voor een maximale roestbescherming.
- 2 jaar garantie.

CYLINDRE DE TRANSFERT

CARACTÉRISTIQUES :

- Transportez, recyclez et utilisez pour stockage.
- Disponible en 12, 30 & 50 litres.
- Réutilisable et rechargeable.
- Condition d'utilisation 32 à 42 Bar.
- Les cylindres ont un coating spécial pour une protection optimale contre la rouille.
- 2 ans de garantie.



Door ons
aanbevolen/
Recommandé
par nous

Type	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
RCYL-12L	845.293	
RCYL-30L	894.975	
RCYL-50L	894.976	



RCH-10 VERWARMINGSBAND

EIGENSCHAPPEN:

- Verwarmingsband voor rond een koudemiddelcilinder bij het vullen van een installatie.
- Voeding: 230V-1-50Hz.
- Opwarmvermogen: 400 Watt met een maximale temperatuur van 60°C.
- Eenvoudige bevestiging d.m.v. veren.
- Lengte: 70 cm.
- Breedte: 8 cm.
- Minimale diameter: 23 cm.
- Maximale diameter: 32,5 cm.

RCH-10 CEINTURE CHAUFFANTE

CARACTÉRISTIQUES :

- Ceinture chauffante pour réchauffer la bouteille de réfrigérant lors du remplissage d'un système.
- Alimentation électrique : 230V-1-50Hz.
- Puissance de chauffe : 400 Watt avec une température maximale de 60°C.
- Fixation simple au moyen de ressorts.
- Longueur : 70 cm.
- Largeur : 8 cm.
- Diamètre minimum : 23 cm.
- Diamètre maximal : 32,5 cm.

Artikelnummer / N° d'article: 757.178

WEEGSCHALEN BALANCES

CC200 WEEGSCHAAL 100 KG

EIGENSCHAPPEN:

- 10 gr resolutie, nauwkeurigheid $\pm 0,015\%$ van de uitlezing,
- “Over Load” beveiliging.
- “Auto Shut Off” na 10 min.
- 2 batterijen, bevestigingsmagneet en haak.
- 2 jaar garantie.

BALANCE 100 KG CC200

CARACTÉRISTIQUES :

- Résolution 10 gr, précision $\pm 0,015\%$ de la lecture.
- Avec protection surcharge.
- “Auto shut-off” après 10 min.
- 2 batteries, crochet et aimant de fixation.
- 2 ans de garantie.

cps[®]



Artikelnummer / N° d'article: 892.547

WS-150 WEEGSCHAAL 150 KG

EIGENSCHAPPEN:

- Nauwkeurigheid: $\pm 0,01\%$ bij 150 kg uitlezing.
- Inclusief verstevigde koffer en 9 V batterij.
- “Auto Shut Off” na 15 min.
- Kijkglas en instelbare voeten voor niveaumeting.

BALANCE 150 KG WS-150

CARACTÉRISTIQUES :

- Précision $\pm 0,01\%$ à une lecture de 150 kg.
- Coffret renforcé et batterie 9V inclus.
- “Auto shut-off” après 15 min.
- Voyant et pieds réglables pour une mesure du niveau.

ITE
ite-tools.com



Artikelnummer / N° d'article: 892.722

**MEEST GEKOZEN!
LE FAVORI!**



TIF9030E WEEGSCHAAL 100 KG + GRATIS BITSENSET

EIGENSCHAPPEN:

- Resolutie 4 gr, nauwkeurigheid $\pm 0,5\%$ van de uitlezing,
- “Over Load” beveiliging (tot +50 kg).
- Batterij: 9 V, autonomie 20 u.
- Draagtas inbegrepen.
- Gewicht: 2,4 kg.
- 2 jaar garantie.

BALANCE 100 KG TIF9030E + COFFRET D'EMBOUS DE VIS- SAGE GRATUIT

CARACTÉRISTIQUES :

- Résolution 4 gr, précision $\pm 0,5\%$ de la lecture.
- Avec protection surcharge (jusqu'à +50 kg).
- Batterie : 9 V, autonomie 20 h.
- Sac inclus.
- Poids : 2,4 kg.
- 2 ans de garantie.



Artikelnummer / N° d'article: 892.554



+



Artikelnummer / N° d'article: 892.536

WEEGSCHALEN & TAPES BALANCES & RUBANS



Artikelnummer / N° d'article: 891.035

REFSCALE WEEGSCHAAL

De elektronische weegschaal REFSCALE kan gemakkelijk worden aangesloten op de REFIMATE en/of REFIMESH. Ze bestaat uit twee massieve aluminium platen waarop grote koudemiddelcilinders veilig kunnen worden geplaatst dankzij de achthoekige vorm. De zeer gevoelige meetcel geeft het exacte gewicht aan, zelfs bij asymmetrisch geplaatste cilinders. Stel de gewenste functie in via de REFIMESH-app. Bovendien kan een adapter (10612-REF) voor kleine koudemiddelbussen op de schroefdraad worden gemonteerd, wat vullen ervan vergemakkelijkt.

EIGENSCHAPPEN:


- Gewicht/capaciteit tot 110 kg.
- Maakt draadloos verbinding met REFIMATE en/of REFIMESH.
- Hoge nauwkeurigheid en automatische resolutie.
- Programmeerbaar alarm.
- Kan ter plaatse worden gekalibreerd met referentiegewichten.
- Geeft de inhoud van de koudemiddelcilinder aan.
- Meet gewicht in kg, lb en oz.
- Flexibele stroomvoorziening met batterij of via USB.
- Aansluiting voor kleine wegwerpflenzen.

BALANCE REFSCALE

La balance de charge électronique REFSCALE peut être facilement connectée au manifold électronique REFIMATE et/ou à l'appli REFIMESH. Elle se compose de deux plateaux en aluminium massif sur lesquels de grandes bouteilles de réfrigérant peuvent être placées en toute sécurité grâce à sa forme octogonale. La cellule de mesure très sensible indique le poids exact même si la bouteille est excentrée sur le plateau. Sélectionnez les différentes fonctions via l'application REFIMESH pour smartphone ou tablette. En outre, un support (10612-REF) pour les petites bouteilles de réfrigérant peut-être fixé sur le plateau, ce qui facilite la manipulation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Poids/capacité jusqu'à 110 kg.
- Se connecte avec le REFIMATE et/ou REFIMESH.
- Haute précision et résolution automatique.
- Alarme programmable.
- Peut-être étalonné sur place avec des poids de référence.
- Indique la contenance de la bouteille de réfrigérant.
- Mesure du poids en kg, lb et oz.
- Double alimentation : piles ou prise USB sur batterie externe.
- Raccord pour petites bouteilles jetables.

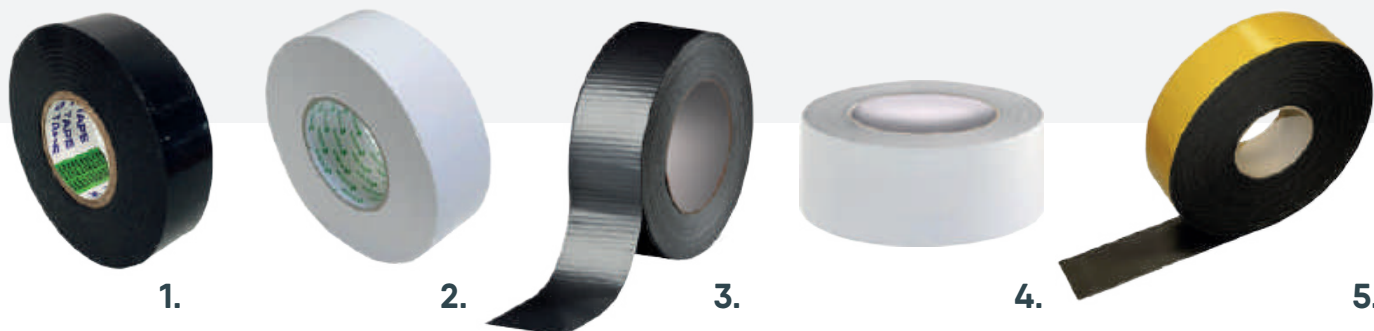

Type	Kleur Couleur	Afmetingen Dimensions	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
Elektrische tape / ruban pvc adhésif souple agréé ⁽¹⁾	Zwart / Noir	50mm x 33m	825.901	
Elektrische tape / ruban pvc adhésif souple agréé ⁽²⁾	Wit / Blanc	50mm x 10m	858.632	
Duct tape ⁽³⁾	Zwart / Noir	48mm x 50m	858.644	
Duct tape ⁽⁴⁾	Wit / Blanc	48mm x 50m	858.643	
Isolatie kleefband K-FLEX ST / ruban d'isolation adhésif K-FLEX ST ⁽⁵⁾	Zwart / Noir	3mm x 50mm x 15m	828.000	

*Per stuk bij bestelling van 10 stuks / ** Per stuk bij bestelling van 12 stuks

*Par pièce pour une commande de 10 pièces / ** Par pièce pour une commande de 12 pièces

FLARE APPARATEN DUDGEONNIÈRES

cps®



BFT850 BLACKMAX LICHTGEWICHT FLARE APPARAAT


EIGENSCHAPPEN:

-Voor volgende 7 maten: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".
-2 jaar garantie.

DUDGEONNIÈRE SUPER LÉGÈRE BLACKMAX BFT850

CARACTÉRISTIQUES :

-Pour les 7 dimensions suivantes: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4".
-2 ans de garantie.

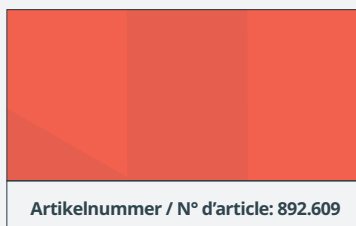

Artikelnummer / N° d'article: 892.609



FTE 800 FLARE APPARAAT


EIGENSCHAPPEN:

-1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".

DUDGEONNIÈRE FTE 800

CARACTÉRISTIQUES :

-1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".

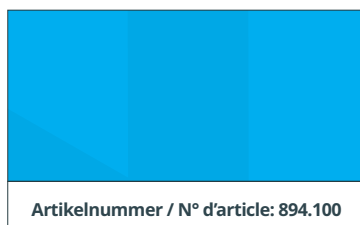

Artikelnummer / N° d'article: 894.100

REFCO RF-899-Z EXCENTRISCH FLARE APPARAAT

EIGENSCHAPPEN:

-Gemaakt van gesmeed staal.
-Met ratelgreep voor krappe ruimtes.
-In een stevige kunststof koffer.

DUDGEONNIÈRE EXCENTRIQUE REFCO RF-899-Z

CARACTÉRISTIQUES :

-Fabriquée en acier forgé.
-Avec poignée à cliquet pour les espaces restreints.
-Dans une valise en plastique robuste.



Type	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
RF-899-Z	938.574	

BUIZENSNIJDERS COUPES TUBE



REFCO RS-16: 1/4" – 5/8"



Artikelnummer / N° d'article: 938.585



REFCO RS-25: 1/4" – 1"



Artikelnummer / N° d'article: 938.586




REFCO RS-67: 1/4" – 2 5/8"



Artikelnummer / N° d'article: 891.202




**BTC200:
1/8" – 7/8"**

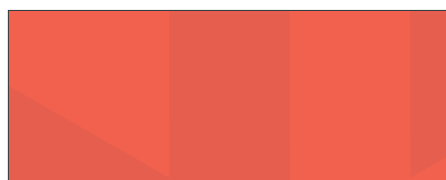

Artikelnummer / N° d'article: 892.627




**BTC200R:
1/8" – 7/8"**

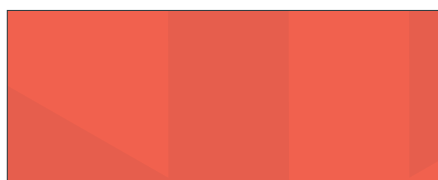

Artikelnummer / N° d'article: 892.629




**BTC300:
3/16" – 1 1/4"**

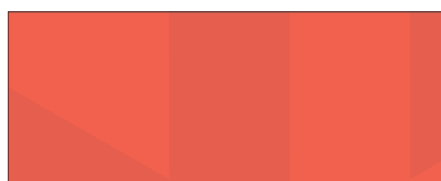

Artikelnummer / N° d'article: 892.631



**BTC500:
3/8" – 2 5/8"**

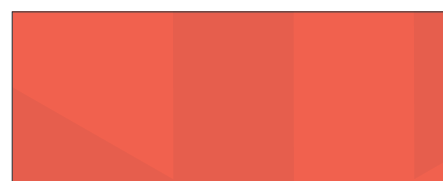

Artikelnummer / N° d'article: 892.635



BUIGTANGEN CINTREUSES



BTB BLACKMAX BUIGTANGEN

EIGENSCHAPPEN:

-De BTB BLACKMAX zijn hoogwaardige buigtangen met hefboombediening en een gepatenteerde 2-positie handgreep.

CINTREUSES BTB BLACKMAX

CARACTÉRISTIQUES :

-Les BTB BLACKMAX sont des cintreuses de tubes à levier de première qualité avec une poignée brevetée à 2 positions.

cps[®]

Type	Voor Pour	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
BTB06	3/8"	892.615	
BTB08	1/2"	892.617	
BTB10	5/8"	892.619	
BTB12	3/4"	892.621	



REFCO RFA-368-FH


EIGENSCHAPPEN:

-3 in 1 buigtang
-1/4" - 5/16" - 3/8"

REFCO RFA-368-FH

CARACTÉRISTIQUES :

-Cintreuse 3 en 1
-1/4" - 5/16" - 3/8"

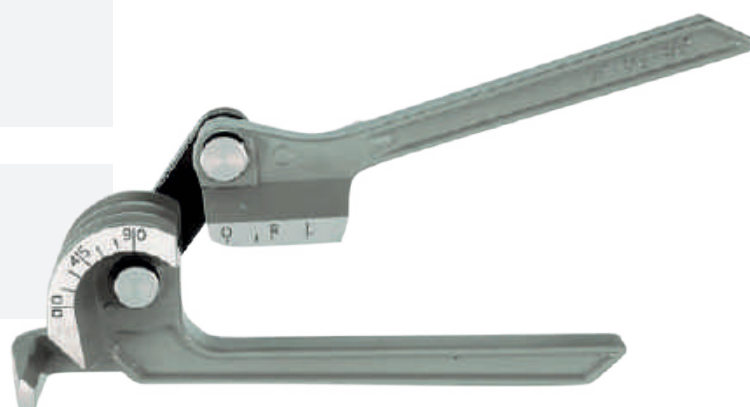

Artikelnummer / N° d'article: 891.194

HYDRAULISCHE BUIGTANGEN CINTREUSES HYDRAULIQUES



Artikelnummer / N° d'article: 891.192

HY-TELL BUIGTANG

Deze stevige hydraulische buigtang is geschikt voor zachte koper met een diameter van 1/4" tot 7/8". Met behulp van de "Angle Master" kan de buigradius worden afgelezen. Het lage gewicht, de ergonomische vorm en de rechte onderkant voor plaatsing op de werkbank maken het werk veel gemakkelijker.

EIGENSCHAPPEN:

- Met buighoekhulp.
- Weinig kracht nodig voor het buigen van buizen.
- Stabiele steun op de tafel.
- Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
- Geleverd in een stevige kunststof koffer.

CINTREUSE HY-TELL

La cintreuse hydraulique de tubes convient pour des tubes en cuivre doux avec des diamètres allant de 1/4" à 7/8". Le rayon de cintrage peut être lu à l'aide du "Angle Master". Le faible poids, la forme ergonomique et le dessous droit pour la mise en place sur l'établi facilitent grandement le travail.

CARACTÉRISTIQUES :

- Angle de flexion.
- Faible force requise pour le pliage du tube.
- Un soutien stable sur la table.
- Changement d'outil facile et rapide.
- Livré dans un étui en plastique robuste.

cps®

Artikelnummer / N° d'article: 892.613



BTB300 BUIGTANG BLACKMAX

EIGENSCHAPPEN:

- Verschillende koppen uit lichtgewicht aluminium met kleurencode per buisdiameter.
- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
- Voorzien van een mechanisme om een omgekeerde bocht te maken.
- 2 jaar garantie.

CINTREUSE BTB300 BLACKMAX

CARACTÉRISTIQUES :

- Avec plusieurs têtes en aluminium et codification par couleur.
- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
- Munie d'un mécanisme permettant de faire une rotation inversée.
- 2 ans de garantie.

UITZETTANGEN ÉVASEURS

TEC-7 UITZETTANG



EIGENSCHAPPEN:

-3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 3/8".

ÉVASEUR TEC-7

CARACTÉRISTIQUES :

-3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 3/8".

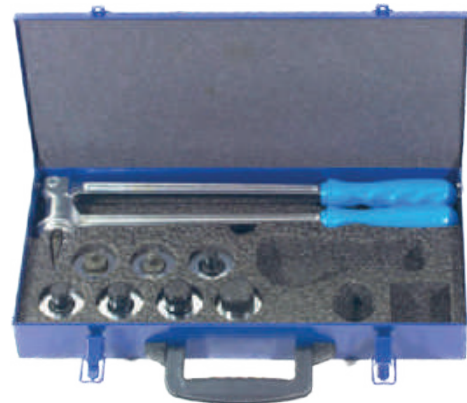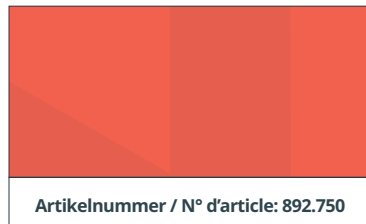

BTLE9 BLACKMAX UITZETTANG

Gebraseerde uiteinden betekenen minder koppelingen en minder koudemiddellekken. Gebruik de BTLE9 BlackMax® Tube Expander Kit voor een snelle en soepele snede, elke keer weer, zelfs op licht vervormde buizen.

EIGENSCHAPPEN:

- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8".
- Voor zachte koperen en aluminium buizen.
- Negen snelwisselbuisexpanders.
- Duurzame, kleurgecodeerde aluminium koppen.
- Compact, professioneel, gepatenteerd ontwerp.
- Sterke kunststof koffer

ÉVASEUR DE TUBE BTLE9 BLACKMAX

Les extrémités brasées signifient moins de raccords et moins de fuites de réfrigérant. Utilisez le kit d'expansion de tube BTLE9 BlackMax® pour une coupe rapide et douce à chaque fois, même sur des tubes légèrement déformés.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8".
- Pour tubes en cuivre et aluminium souples.
- Neuf extenseurs de tube à changement rapide.
- Têtes en aluminium durables, à code couleur.
- Conception compacte, professionnelle et brevetée.
- Mallette de transport solide.



cps®

Artikelnummer / N° d'article: 892.611

HYDRAULISCHE UITZETTANGEN ÉVASEURS HYDRAULIQUES



Artikelnummer / N° d'article:
891.191

HY-EX-7 HYDRAULISCHE UITZETKIT

Hydraulische uitzettang voor zachte koperen leiding en aluminium. Met slechts enkele pompbewegingen wordt met één hand en weinig inspanning een zuivere sok verkregen. Voor inch-buizen van 1/4" tot 1 1/8" diameter.

EIGENSCHAPPEN:

- Met verwisselbare uitzetkoppen.
- Eenvoudige bediening met slechts één hand voor het uitzetten en loslaten.
- Compact ontwerp voor gebruik op nauwe plaatsen.
- 120° hoek voor ergonomisch gebruik.
- Compatibel met andere REFCO-uitzetgereedschappen.
- Tot 10 expandeerkoppen beschikbaar.

ÉVASEUR HYDRAULIQUE HY-EX-7

Évaseur hydraulique pour tuyau en cuivre souple et aluminium. Avec seulement quelques mouvements de pompage, une douille propre est obtenue d'une seule main et avec peu d'effort. Pour les tuyaux avec un diamètre de 1/4" à 1 1/8".

CARACTÉRISTIQUES :

- Avec des têtes interchangeables et extensibles.
- Une simple opération d'une seule main pour étendre et libérer.
- Conception compacte pour une utilisation dans des endroits étroits.
- 120° angle pour une utilisation ergonomique.
- Compatible avec les autres outils REFCO Expander.
- Jusqu'à 10 têtes d'extension disponibles.

BLACKMAX BTLHE5E HYDRAULISCHE UITZETTANG

EIGENSCHAPPEN:

- Hydraulische uitzettang BTLHE CPS BlackMax in koffer.
- 5 koppen met kleurcode: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
- Inclusief ruimer en kunststof draagkoffer.
- 2 jaar garantie.

ÉVASEUR HYDRAULIQUE BTLHE5E BLACKMAX

CARACTÉRISTIQUES :

- Évaseur hydraulique BTLHE CPS BlackMax en coffret.
- 5 adaptateurs avec une codification par couleur: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
- Ébarbeur inclus plus coffret en PVC.
- 2 ans de garantie.



Artikelnummer / N° d'article:
892.612

cps®

DIVERS GEREEDSCHAP

OUTILLAGE DIVERS

127-RW RATELSLEUTEL

EIGENSCHAPPEN:

-1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16".

CLÉ À CLIQUET 127-RW

CARACTÉRISTIQUES :



-1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16".



ONTBRAMER / ÉBAVUREUR BTLDDB3

ONTBRAMER / ÉBAVUREUR PTR-1

ONTBRAMER / ÉBAVUREUR RFA-209-STYLO

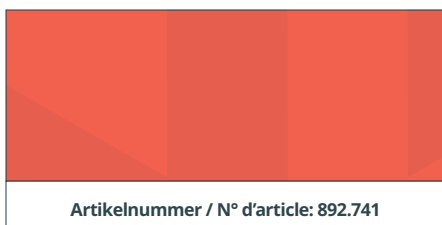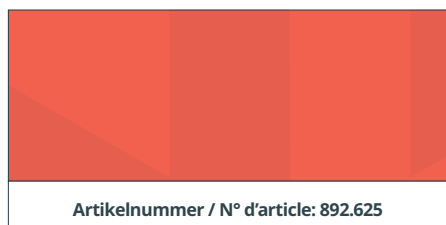

ATW-06 MOMENTSLEUTEL ITE

EIGENSCHAPPEN:

- Verstelbare momentsleutel met vorkuiteinde.
- Maten: 17 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm.

ATW-06 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ITE

CARACTÉRISTIQUES :

- Clé dynamométrique réglable.
- Fourches : 17 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm.

Artikelnummer / N° d'article:
892.727

DIVERS GEREEDSCHAP

OUTILLAGE DIVERS

AC750 MULTI METER

EIGENSCHAPPEN:


- Polyvalent voor ac/dc spanning, ac/dc stroom, elektrische weerstand en frequentie.
- "True rms" ac meting.
- Meting van min/max waarde.
- Continuïteitstest en diodetest met hoorbaar signaal.
- Spanningsmeting zonder contact.
- Geïntegreerde lamp in stroomklem.
- Met backlight lcd verlichting.
- Toets voor automatische nulstelling.
- Keuze auto/manuele schaal, automatische spanningsuitschakeling.
- Behuizing gemaakt met secundaire injectie.
- Veiligheid volgens IEC1010 1000V cat III.

PINCE MULTIMÈTRE AC750

CARACTÉRISTIQUES :

- Polyvalente pour tester la tension CA/CC, le courant CA/CC, la résistance et la fréquence.
- Mesure CA RMS réelle.
- Mesure de la valeur max/min.
- Test de continuité et de diode avec signal sonore.
- Détection de la tension sans contact.
- Lampe à pince intégrée et rétro-éclairage LCD.
- Touche de remise à zéro automatique pour la mesure CCA.
- Sélection balance auto/manuelle, mise hors tension automatique.
- Boîtier moulé par injection secondaire
- Sécurité selon IEC1010 1000V CAT III.

cps®



Artikelnummer / N° d'article:
896.108



Nieuw
Nouveau

REFCLAMP REFCO

EIGENSCHAPPEN:

- Draadloze temperatuurklem met vochtigheidssensor.

REFCO REFCLAMP

CARACTÉRISTIQUES :

- Pince de température sans fil avec capteur d'humidité.

Artikelnummer / N° d'article:
891.058

THERMOMETERS THERMOMETRES



LP-88 REFCO INFRAROOD THERMOMETER

EIGENSCHAPPEN:

- Van -60 °C tot 550 °C.
- 8-punts lasercirkel voor nauwkeurige weergave.

THERMOMÈTRE INFRAROUGE LP-88 REFCO

CARACTÉRISTIQUES :

- De -60 °C à 550 °C.
- Cercle laser à 8 points pour un affichage précis.



Artikelnummer / N° d'article: 893.566



Artikelnummer / N° d'article: 896.469



T922 TESTO THERMOMETER

EIGENSCHAPPEN:

- Temperatuurmeting en weergave van temperatuurverschillen.
- Groot meetbereik van -50 °C tot 1.000 °C.
- 2 temperatuurvoelers (type K) kunnen aangesloten worden en er kan ook een extra draadloze temperatuurvoeler aangesloten worden.
- Keuze aan verschillende voelers optioneel:
 - Klemvoeler -50 tot +100°C
 - Robuste luchtvoeler -60 tot 400°C
 - Oppervlaktevoeler

THERMOMÈTRE T922 TESTO

CARACTÉRISTIQUES :

- Mesure de la température avec affichage du delta de température.
- Large étendue de mesure de -50 à 1 000 °C.
- Possibilités de raccordement pour deux sondes de température (type K), connexion supplémentaire possible pour une sonde de température radio.
- Large gamme de sondes en option:
 - Sonde à pince -50 à 100°C
 - Sonde d'ambiance robuste
 - Sonde de contact type K jusqu'à 500°C

OPTIONEEL
OPTIONNEL

Artikelnummer/
N° d'article: 896.173

**OPPERVLAKTEVOELER
SONDE DE CONTACT**

Artikelnummer/
N° d'article: 896.215

**LUCHTVOELER
SONDE D'AMBIANCE**

Artikelnummer/
N° d'article: 896.172

**KLEMVOELER
SONDE À PINCE**

Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
896.172	€ 70,00
896.215	€ 65,00
896.173	€ 125,00

DIVERS GEREEDSCHAP OUTILLAGE DIVERS



Artikelnummer / N° d'article: 891.188

DRAAGBARE LIFT

Met deze draagbare lift kun je gemakkelijk en veilig lasten tot 120 kg tillen.

EIGENSCHAPPEN:

- 230 V
- Robuuste, gegalvaniseerde stalen constructie
- Traploze regeling door afstandsbediening
- Variabele uitlijning van de voeten voor veilig werken
- Max. lifthoogte = 3 m

L'ÉLÉVATEUR PORTABLE

L'élevateur portable vous permet de monter facilement et en toute sécurité des charges pesant jusqu'à 120 kg.

CARACTÉRISTIQUES :

- 230 V
- Construction en acier robuste et galvanisé
- Régulation progressive par télécommande
- Alignement variable des pieds pour un travail en toute sécurité
- Hauteur max. = 3 m



SET SK-7/SOLDER HAND-SOLDEERSET

EIGENSCHAPPEN:

- Lichtgewicht toestel, handig in gebruik onder alle omstandigheden.
- Hardsolderen van koperen leidingen gaat sneller door effectievere vlam.
- "Piezo" ontsteking, regelbare vlam via draaiknop.
- Mag omgekeerd gehouden worden.
- MAPP-gas wegwerppatronen.
- Geleverd in stevige koffer.

POSTE A SOUDER SET SK-7/SOLDER

CARACTÉRISTIQUES :

- Outillage léger, facile à utiliser en toutes circonstances.
- Améliore le brasage grâce à la flamme embrassante et contournante.
- Allumage "Piezo", intensité de la flamme réglable par bouton rotatif.
- Fonctionne en toute position.
- Cartouches à jeter MAPP.
- Livré dans un coffret robuste.

Artikelnummer / N° d'article:
890.885

ZONDER MANTEL - 5 % ZILVER

EIGENSCHAPPEN:

-Assemblage van staal, koper, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook smeedbaar gietijzer. Excellente capillariteit.

ZONDER MANTEL - 15 % ZILVER

EIGENSCHAPPEN:

-Assemblage van staal, koper, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook smeedbaar gietijzer. Excellente capillariteit.

SANS ENROBAGE - 5 % ARGENT

CARACTÉRISTIQUES :

-Alliage de brasage sous forme de baguette nue, d'une fluidité moyenne, pour des assemblages cuivre-cuivre dans l'industrie de la réfrigération et de la climatisation. Alternative économique, qualité supérieure.

SANS ENROBAGE - 15 % ARGENT

CARACTÉRISTIQUES :

-Alliage de brasage autodécapant sous forme de baguette nue, d'une fluidité moyenne, pour des assemblages cuivre-cuivre dans l'industrie de la réfrigération et de la climatisation. Alternative économique, qualité supérieure.



Type Type	Samenstelling Composition			Fusie °C Fusion °C	Afmetingen Dimensions	Verpakking Emballage	Artikelnummer N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
	Ag	Cu	P					
5 %	5%	89%	6%	645-815	2,0 Ø x 500 mm	Min. 2 x 1 kg	880.552	
15 %	15%	80%	5%	645-800	2,0 Ø x 500 mm	Min. 2 x 1 kg	880.554	



**TOPKWALITEIT!
QUALITÉ SUPÉRIEURE !**

MET FLEXIBELE MANTEL - 34 % ZILVER

EIGENSCHAPPEN:

-Met vloeimiddel. Flexibele mantel. Assemblage van staal, koper en koperlegeringen, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook smeedbaar gietijzer. Uitermate geschikt voor herstellingen in de koeltechniek.

MET FLEXIBELE MANTEL - 45 % ZILVER

EIGENSCHAPPEN:

-Met vloeimiddel. Flexibele mantel. Assemblage van staal, koper, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook smeedbaar gietijzer. Excellente capillariteit.

AVEC ENROBAGE FLEXIBLE - 34 % ARGENT

CARACTÉRISTIQUES :

-Brasure enrobée. Enrobage flexible. Assemblage des aciers, du cuivre et des laitons, aciers non-alliés, nickel et alliages au nickel, ou fonte malléable. Particulièrement adaptée à la réparation dans le domaine du froid.

AVEC ENROBAGE FLEXIBLE - 45 % ARGENT

CARACTÉRISTIQUES :

-Brasure enrobée. Enrobage flexible. Assemblage des aciers, du cuivre et des laitons, aciers non-alliés, nickel et alliages au nickel, ou fonte malléable. Excellente capillarité.

Type Type	Samenstelling Composition				Kleur couleur	Fusie °C Fusion °C	Afmetingen Dimensions	Verpakking Emballage	Artikelnummer N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
	Ag	Cu	Zn	Sn						
34 %	34%	36%	27,5%	2,5 %	wit / blanc	630-730	2,0 Ø x 500 mm	Min. 2 x 250 g	880.556	
45 %	45%	27%	25,5%	2,5%	blauw / bleu	640-680	2,0 Ø x 500 mm	Min. 2 x 250 g	880.558	

LEKZOEKSPRAYS DÉTECTEURS DE FUITES



QPLUS POWER LEAK DETECTOR

EIGENSCHAPPEN:

-Qpluss Power Leak Detector spoort in no-time lekken op bij onder andere soldeer-, las- of schroefverbindingen, gas- en lucht(druk)leidingen, ventielen en controleert de gemaakte verbindingen van deze leidingen, aansluitingen op gasflessen etc. Het product tast geen materialen aan zoals metaal, koper, kunststof en rubber. Door het ontstaan van lucht- en zeepbellen worden zelfs zeer kleine lekken onmiddellijk zichtbaar. Qpluss Power Leak Detector is vrij van brandbare of gevaarlijke drijfgassen. Deze spuitbus leegt zich voor 99%.
-Inhoud: 400ml.

QPLUS POWER LEAK DETECTOR

CARACTÉRISTIQUES :

-Qpluss Power Leak Detector détecte immédiatement les fuites sur entre autres: raccords soudés ou mécaniques, conduites de gaz et air comprimé, vannes, soupapes et contrôle des raccordements effectués sur ces conduites. Le produit n'attaque pas les matériaux tels que le métal, le cuivre, les produits synthétiques et le caoutchouc. Grâce à la formation de mousse, même les plus petites fuites deviennent visibles directement. Qpluss Power Leak Detector est exempte de gaz propulseurs dangereux et inflammables. La bombe utilise l'air comprimé comme gaz propulseur pour un environnement plus sain. Elle se vide à 99%.
-Contenu: 400 ml.

Per stuk bij
bestelling van 12
stuks

Par pièce pour
une commande
de 12 pièces

€ 5,00
stuk/pce

Artikelnummer /
N° d'article:
845.248



LEKZOEKSPRAY GASOTEST

EIGENSCHAPPEN:

Gasotest vindt snel, zeker en eenvoudig lekken bij soldeer-, las- of schroefverbindingen. Zelfs zeer kleine lekken worden d.m.v. schuim en blaasbellen zichtbaar.
-Gasotest is een oplossing op waterbasis.
-Gasotest is geschikt voor technische, medicinale en brandbare gassen.
-Gasotest is niet brandbaar en niet giftig.
-Gasotest is biologisch afbreekbaar.
-Inhoud: 500 ml.

DÉTECTEUR DE FUITES GASOTEST

CARACTÉRISTIQUES :

Le détecteur de fuites Gasotest indique de suite l'endroit non étanche.
La formation de mousse ou la présence de bulles indique l'emplacement de la fuite.
-Gasotest est une solution à base de l'eau.
-Gasotest peut être utilisé pour les gaz techniques, médicaux et inflammables.
-Gasotest est non inflammable et non toxique.
-Gasotest est biodégradable.
-Contenu: 500 ml.

Artikelnummer /
N° d'article:
937.079



REFCO 10620 LEKZOEKSPRAY

EIGENSCHAPPEN:

-Lekdetectie spray met een zeer stabiele schuimlaag. Bij een lek ontstaat een grote bubbelstructuur die ook zeer lang behouden blijft. Het is dus heel makkelijk om een lek vast te stellen.
-Bus van 375 ml.
-Kan makkelijk verwijderd worden zonder dat enig residu achterblijft.

DÉTECTEUR DE FUITES REFCO 10620

CARACTÉRISTIQUES :

-Spray de détection des fuites avec une couche de mousse très stable. En cas de fuite, une grande structure de bulles est créée, qui est également conservée pendant très longtemps. Il est donc très facile de détecter une fuite.
-Bidon de 375 ml.
-S'enlève facilement sans laisser de résidus.

Artikelnummer /
N° d'article:
891.000

AIRCO TOEBEHOREN ACCESSOIRES DE CLIMATISATION



QPLUS GEÏSOLEERDE KOELLEIDING

EIGENSCHAPPEN:

- Rollen van 25 m en 50 m lengte.
- Isolatie: 9 mm, polyethyleen met wafelstructuur, UV bestendig.
- Brandklasse BL- s1- d0 volgens EN 13501-1:2007 + A1:2009.
- Max. mediumtemperatuur: 100°C.

CUIVRE FRIGORIFIQUE PRÉISOLÉ QPLUS

CARACTÉRISTIQUES :

- Rouleaux de 25 m et 50 m.
- Isolation: 9 mm, polyéthylène gaufré, résistant aux rayons UV.
- Réaction au feu BL- s1- d0 selon EN 13501-1:2007 + A1:2009.
- Température max. du médium : 100°C.



	Type	diam inch	Artikelnr. N° d'article	Min. aantal Quantité min.	Prijs per rol € Prix par rouleau €	Aantal/pallet Qté / palette	Prijs/pallet € Prix / palette €
25 m	FM225	1/4"	479.052	4		28	
	FM325	3/8"	479.054	4		22	
	FM425	1/2"	479.056	4		18	
	FM525	5/8"	479.058	4		14	
	FM625	3/4"	479.060	2		11	
	FM725	7/8"	479.062	2		9	
50 m	FM250	1/4"	479.067	4		14	
	FM350	3/8"	479.069	4		11	
	FM450	1/2"	479.071	4		9	
	FM550	5/8"	479.073	4		9	
	FM650	3/4"	479.075	2		9	
Duo - 25 m	FM2325	1/4" x 3/8"	479.084	4		14	
	FM2425	1/4" x 1/2"	479.086	4		11	
	FM2525	1/4" x 5/8"	479.085	2		9	
	FM3525	3/8" x 5/8"	479.088	2		9	
5 m	PRC118-S5	1 1/8"	479.397	4		36	
	PRC138-S5	1 3/8"	479.399	4		30	

CASTEL EASYBEND


Geen knikken of lekken meer bij het plooien van de leidingen!
Plus aucun pli ni fuite lors du pliage des tuyaux en cuivre !

EIGENSCHAPPEN:

- Set van 1/4" (6 mm) - 3/8" (9 mm) - 1/2" (12 mm) - 5/8" (15 mm).
- Lengte 4 meter.
- Voor zacht koper.
- Herbruikbaar.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8".
- Longeur 4m.
- Pour cuivre doux.
- Réutilisable.

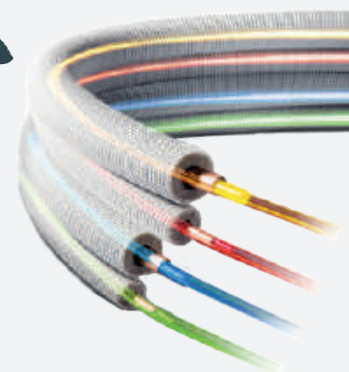

WERKSCHAKELAAR IP66

EIGENSCHAPPEN:

- 4 polige werkschakelaar.
- IP66 voor montage binnen of buiten.
- 5 mogelijke kabeldoorgangen.
- Geleverd met 2 wartels.
- Makkelijke installatie door verwijderbare achterplaat.
- Conform de norm IEC60947-3.

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ IP66

CARACTÉRISTIQUES :

- Interrupteur 4 pôles.
- IP66 pour une installation intérieure ou extérieure.
- 5 entrées possibles.
- Fourni avec 2 presse-étoupes.
- Installation facile grâce à la plaque arrière amovible.
- Compatible avec la norme IEC 60947-3.

Type	Max. stroom Ampérage max.	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € * Prix net unitaire € *
AX6001/2	20	685.620	
AX6002/2	32	685.621	
AX6003/2	40	685.622	
AX6004/2	63	685.623	



AIRCO TOEBEHOREN ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

RUBBER BLOCKS

EIGENSCHAPPEN:

- Vloersteunen in SBR gerecycleerd rubber.
- UV- en weersbestendig.
- Ingebed aluminium profiel.
- Inclusief boutenset.

RUBBER BLOCKS

CARACTÉRISTIQUES :

- Supports au sol en caoutchouc (SBR) recyclé.
- Résistants à la lumière UV et intempéries.
- Rail en aluminium intégré.
- Jeu de boulons inclus.

Type	Artikelnr. N° d'article	Dimensies Dimensions	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
RB-600	855.280	100 x 600 mm	
RB-1000	855.284	100 x 1000 mm	

* Prijzen geldig per 120 / Prix valable par 120.

** Prijzen geldig per 72 / Prix valable par 72.



LEIDINGGOTEN 2M GOULOTTES 2M



Type	Kleur Couleur	Afmetingen Dimensions	Verpakkingseenheid Qté par emballage	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
D070	ivoor/ivoir	2000 x 70 x 65	10 = 20 m	479.571	
D105	ivoor/ivoir	2000 x 105 x 75	6 = 12 m	479.591	
D150	ivoor/ivoir	2000 x 150 x 80	5 = 10 m	479.572	
D080	zwart/noir	2000 x 80 x 60	8 = 16m	479.800	
D110	zwart/noir	2000 x 110 x 75	4 = 8m	479.802	



FLEXY COVER KIT

EIGENSCHAPPEN:

- Maat 77 mm
- Lengte 1 m
- Inclusief muurbescherming

FLEXY COVER KIT

CARACTÉRISTIQUES :

- Taille 77 mm
- Longueur 1 m
- Protection murale incluse

Artikelnummer / N° d'article: 479.586

AIRCO TOEBEHOREN ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

**Nieuw
Nouveau**

FRAME FOOT MINI - FF755

EIGENSCHAPPEN:

-Maximaal draagvermogen 360 kg.

CARACTÉRISTIQUES :

-Capacité de charge maximale 360 kg.

FRAME FOOT MINI - FF-1250VR

EIGENSCHAPPEN:

-Maximaal draagvermogen 450 kg.

CARACTÉRISTIQUES :

-Capacité de charge maximale 450 kg.



Type	Artikelnr. N° d'article	Dimensies Dimensions	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
FF-755	479.733	750 x 250 mm	
FF-1250VR	479.734	1250 x 820 mm	



Artikelnummer / N° d'article: 479.730

Artikelnummer / N° d'article: 479.731

- Modulaire montageframes.
- Makkelijke installatie.
- Instelbare hoogte van 295 mm tot 415 mm.
- Uitgerust met plasticen voeten en rubberen anti-trillingsmat.
- Gegalvaniseerd staal.

- Supports de montage modulaires.
- Montage facile.
- Hauteur réglable de 295 mm à 415 mm.
- Equipés avec des pieds en plastique avec plaque anti-vibratoire.
- Acier galvanisé.

FF/4 FRAME FOOT 4

EIGENSCHAPPEN:

- Maximaal draagvermogen 500 kg.
- Maximale gespreide last 500 kg/m².

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de charge maximale 500 kg.
- Charge d'étalement maximale 500 kg/m².

FF/6 FRAME FOOT 6

EIGENSCHAPPEN:

- Maximaal draagvermogen 1040 kg.
- Maximale gespreide last 520 kg/m².

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de charge maximale 1040 kg.
- Charge d'étalement maximale 520 kg/m².

MUURBEUGELS SUPPORTS MURAUX



MUURBEUGELS

EIGENSCHAPPEN:

- Electro-gegalvaniseerd staal
- 650mm armen
- Tot 140kg

SUPPORTS MURAUX

CARACTÉRISTIQUES :

- Acier électro-galvanisé
- Supports de 650mm
- Jusqu'à 140kg

Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €	Aantal per pallet Quantité par palette	Prijs per stuk voor palletafname € Prix par pièce pour enlèvement par palette €
477.123	€ 28,00	10	



MUURBEUGELS

EIGENSCHAPPEN:

- Gemakkelijk te monteren beugels.
- Geschikt voor buiten-units tot 200 kg

SUPPORTS MURAUX

CARACTÉRISTIQUES :

- Supports faciles à monter.
- Adaptés pour des unités extérieures jusqu'à 200 kg

Type	Materiaal Matériel	Afmetingen Dimensions	Max. gewicht Poids max.	Artikelnr. N° d'article	Prijs Prix	Minimaal aantal Quantité minimale
WBL	Staal / acier	800 x 465 mm	160 kg	477.140		20
WBS	Staal / acier	800 x 550 mm	160 kg	477.141		20
CHBRCB100	Inox	750 x 480 mm	100 kg	479.199		5
CHBRCB200	Inox	1000 x 600 mm	200 kg	479.200		5

CONDENSPOMPEN POMPES À CONDENSATS



CONDENSPOMP ASPEN MINI AQUA & MINI AQUA SILENT+

POMPE A CONDENSATS ASPEN MINI AQUA & MINI AQUA SILENT+



ASPEN MAX HI-FLOW TANKPOMP

POMPE AVEC RÉSERVOIR ASPEN MAX HI-FLOW



Type	L/u L/h	m	dB(A)	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
Mini Aqua	12	10	21	477.002	
Mini Aqua Silent+	12	10	19	477.059	
Aspen Max Hi-Flow	550	5	44	477.026	

* Prijzen geldig per 20 / Prix valable par 20 | ** Prijzen geldig per 15 / Prix valable par 15 | *** Prijzen geldig per 5 / Prix valable par 5

BLUEDIAMOND® MICROBLUE®

BLUEDIAMOND® MICROBLUE® maakt gebruik van een revolutionaire dynamische membraanbesturingstechnologie, waardoor hij beter presteert dan andere condensaatpompen. Het compacte, trillingsbestendige ontwerp maakt de pomp geschikt voor leidinginstallaties of soortgelijke discrete locaties. De pomp is volledig zelfaanzuigend en heeft een garantie van 3 jaar.

BLUEDIAMOND® MICROBLUE®

BLUEDIAMOND® MICROBLUE® utilise une technologie révolutionnaire de contrôle dynamique des membranes, ce qui lui confère des performances supérieures à celles des autres pompes à condensats. Grâce à sa conception compacte et résistante aux vibrations, la pompe convient aux installations de tuyauterie ou à d'autres endroits avec peu d'espace. La pompe est entièrement auto-amorçante et bénéficie d'une garantie de 3 ans.



Type	Omschrijving Description	dB(A)	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
X86-001	Reservoir met visueel en geluidsalarm (HLA) Réservoir avec alarme visuelle et sonore (HLA)	17	477.166	
X86-002	Reservoir met alarm relais (FSA) Réservoir avec relais d'alarme (FSA)	17	477.165	
X86-005	2 voelers / 2 sondes	17	477.161	
X86-007	Ivoor kabelgoot / Goulotte ivoire	17	477.168	
X86-008	Witte Kabelgoot / Goulotte Blanche	17	477.169	

NIEUW / NOUVEAU

REFCO COMBI

ZWITSERSE MAKELIJ

-Topkwaliteit en betrouwbaar.

VLOTTER IN SILICONE:

-Makkelijk demonteerbaar voor reiniging.
-Vervangen van de filter.

DIGITALE VLOTTER:

-Geen mechanische vlotter = geen blokkering.
-Horizontale of verticale montage.

2 JAAR GARANTIE:

-2 jaar garantie na eerste opstart, niet op datum van aankoop.

INSTELLING VAN DE CAPACITEIT:

- 1.75 / 12 / 23 of 35 kW.
-Slechts 1 pomp voor al uw toepassingen.
-Beperkt voorraadbeheer.

LED LAMPEN:

-Controle voor goede werking zonder het afkoppelen.
-Geeft de te stellen diagnose weer.

DE STILSTE POMP:

-De rotatieve motor maakt geen lawaai t.o.v. motor met piston.
-Slechts 17 dBa!

GEGARANDEERDE EFFICIËNTIE:

-Aanzuighoogte: 3 m.
-Opvoerhoogte: 20 m.

SILICONEN AFVOERSLANG

-Extra soepel, anti-knel en anti-trillingen.

DE BEST PRESTERENDE POMP:

-Debiet tot 42 L/h.
-In tegenstelling tot andere pompen 8 tot 18 L/h.
-Gegarandeerde efficiëntie.

FABRICATION SUISSE

-Haute qualité et fiabilité.

BOITIER DE SONDE EN SILICONE :

-Démontage aisé pour nettoyer à l'intérieur.
-Remplacement du filtre.

SONDE DIGITALE SANS FLOTTEUR :

-Pas de flotteur, pas de blocage.
-Installation horizontale ou verticale.

2 ANS DE GARANTIE :

-2 ans après la 1ère mise en service et non à partir de la date d'achat.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE :

- 1.75 / 12 / 23 / 35 kW.
-Une seule pompe pour tous les climatiseurs.
-Réduction du nombre de modèles et donc du stock.

LED :

-Permet de vérifier le bon fonctionnement sans débrancher.
-Indique le diagnostic à faire.

LA PLUS SILENCIEUSE :

-Contrairement au système à piston, le moteur rotatif ne fait pas de bruit.
-Seulement 17dBa !

EFFICACITÉ ASSURÉE :


-Hauteur d'aspiration : 3 m.
-Hauteur refoulement 20 m.

TUBE ANTI VIBRATION EN SILICONE :

-Extra souple, anti-pincement et anti vibration.

LA PLUS PERFORMANTE :

-Débit jusqu'à 42 l/h.
-Contrairement aux autres pompes dont le débit varie de 8 à 18 L/h.
-Efficacité assurée.

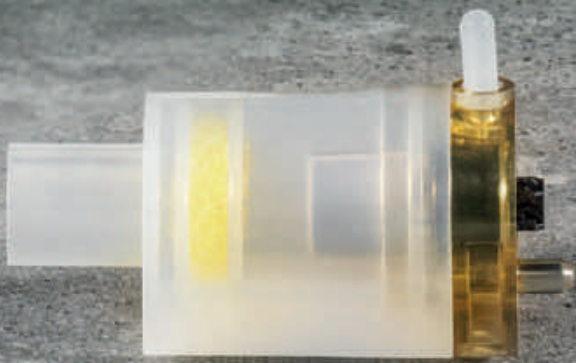

Artikelnummer / N° d'article: 926.257

* Per stuk bij bestelling van 5 stuks
* Par pièce pour une commande de 5 pièces



DIVERSE PRODUCTEN PRODUITS DIVERS



VENTILATOREN FBV

EIGENSCHAPPEN:

- "Multi-fix" motoren.
- Montage op voet of op ring.
- Individueel verpakt.

VENTILATEURS FBV

CARACTÉRISTIQUES :

- Moteurs "Multi-fix".
- Montage sur pieds ou sur anneau.
- Emballage individuel.

Type	Watt mono	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € * Prix net unitaire € *	Verpakking Emballage
FBV5	5	526.114		12
FBV10	10	526.110		12
FBV16	16	526.111		12
FBV25	25	526.112		9
FBV34	34	526.115		9

* Prijzen geldig per **verpakkingshoeveelheid**.

* Prix valable par **quantité d'emballage**.



LEAK-040 ITE DICHTMIDDEL 40 ML


EIGENSCHAPPEN:

- Flexibel stollend dichtingsmiddel.
- Voor draadverbindingen, flensverbindingen, dichtingen en maatpassingen.
- Uitstekend geschikt voor op metalen of plastic oppervlaktes.
- Goed bestand tegen vibraties.
- Temperatuurbereik van -129 °C tot +204 °C en van vol vacuum tot 689 bar.
- Vooraf reinigen met methyylalcohol.

LEAK-040 ITE PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ 40 ML

CARACTÉRISTIQUES :

- Pâte d'étanchéité coagulante flexible.
- Pour les raccords filetés, les raccords à bride, les joints et les ajustements dimensionnels.
- Excellente pour une utilisation sur les surfaces métalliques et plastiques.
- Bonne résistance aux vibrations.
- Plage de température de -129°C à +204°C et de vide total à 689 bar.
- Pré-nettoyage avec de l'alcool méthylique.

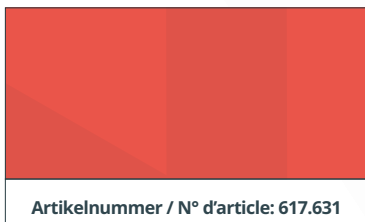

Artikelnummer / N° d'article: 617.631

RUGZAK REFPACK

- Ergonomisch design
- Licht en duurzaam
- Stevige, waterdichte kunststof bodemplaat
- Extra versterkte handgreep
- Beschermd laptop/documentenvak

SAC À DOS REFPACK

- Design ergonomique
- Léger et durable
- Plaque de base en plastique robuste et étanche
- Poignée extra-renforcée
- Compartiment protégé pour ordinateur portable/documents



Artikelnummer / N° d'article: 891.039

ONDERHOUDS-EN REINIGINGSPRODUCTEN PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE



QPLUS BIO AIRFRESH

- Biologisch afbreekbare reiniger voor binnenunits.
- Verwijdert slechte en irritante geuren.
- Is voorzien van een verfrissende geur.
- Maakt geen vlekken en tast stoffen of materialen niet aan.

QPLUS BIO AIRFRESH

- Nettoyant biodégradable pour unités intérieures
- Fait disparaître les odeurs mauvaises et irritantes
- A une odeur rafraîchissante
- Ne fait pas de taches et n'abîme pas les tissus ni les matériaux

QPLUS MAGIC POWERCLEAN

- Intensieve reiniger & ontvetter, biologisch afbreekbaar.
- Uitermate geschikt voor gebruik in de HVACR.
- Is niet toxisch en niet brandbaar.
- Geen vorming van corrosie na reiniging van koper en aluminium.

QPLUS MAGIC POWERCLEAN

- Nettoyant et dégraissant intensif, biodégradable.
- Spécialement indiqué pour une application dans le HVACR.
- N'est pas toxique ni inflammable.
- Aucune corrosion n'apparaît après le nettoyage de cuivre ou aluminium.



Type	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
Bio Airfresh 1 L	845.246	
Bio Airfresh 25 L	845.253	
Magic power clean 1 L	845.245	
Magic power clean 25 L	845.251	

* Prijzen geldig per 12 / Prix valable par 12
** Prijzen geldig per 2 / Prix valable par 2

ADVANCED CONDENCIDE (5 L)

EIGENSCHAPPEN:

Condencide is een krachtig alkalisch reinigingsmiddel voor verdamers en een snelwerkend desinfectieproduct. Het doodt bijna alle bacteriën binnen een minuut. Vertrouw op Advanced Engineering voor hoogwaardige reinigings- en desinfectieoplossingen die aan strenge normen voldoen.

ADVANCED CONDENCIDE (5 L)

CARACTÉRISTIQUES :

Condencide est un puissant nettoyant alcalin pour les évaporateurs et un produit de désinfection à action rapide. Il élimine presque toutes les bactéries en moins d'une minute. Faites confiance à Advanced Engineering pour des solutions de nettoyage et de désinfection de haute qualité qui répondent à des normes strictes.



Artikelnummer / N° d'article: 899.157

Bezoek MijnHEYTEC

Visitez MonHEYTEC



SCAN MIJ
SCANNEZ-MOI



MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Flotjes surfen op de meest complete webshop!

- Krachtige **zoekfunctie**
- Correcte **actuele (netto) prijzen**
- **Responsive** voor laptop, tablet, smartphone, ...

Une navigation fluide sur le webshop le plus complet

- **Fonction de recherche** puissante
- Prix **(nets) actuels** corrects
- **Réactif** pour ordinateurs portables, tablettes, smartphone,

Nettoprijzen zijn exclusief BTW - Geldig van 15/11/2023 tot 31/01/2024 | Prix NETS hors TVA - valables du 15/11/2023 jusqu'au 31/01/2024

Met deze brochure komen alle voorgaande prijzen te vervallen, voor zover deze niet schriftelijk voor een langere periode bevestigd waren. Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Niet cumuleerbaar met andere promoties | Aan de in deze brochure verwerkte teksten, foto's en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens zijn onder voorbehoud. Nadruk van deze brochure of gedeelten hiervan is alleen toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van HEYTEC n.v. - Wijzigingen onder voorbehoud - Volgens onze Algemene voorwaarden. Versie: 11/23-A | Cette brochure annule tous les prix précédents, sauf au cas où ces prix ont été confirmés par écrit pour une période prolongée. Nous nous réservons le droit d'implémenter des changements de prix sans avis préalable. Non cumulable avec d'autres promotions. | Aucun droit ne peut découler des textes, des photos et des dessins utilisés dans cette brochure. Les données techniques sont affichées sous réserve. La réimpression complète ou partielle de cette brochure n'est permise qu'en cas d'autorisation écrite de HEYTEC s.a.. - Sous réserve de modifications - Selon nos Conditions générales. Version : 11/23-A

Gegarandeerd dicht bij u... Proche de vous...



COOLING
COOLING



HVAC
HVAC



MAATWERK
SUR MESURE



HEYTEC
GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN

HEYTEC n.v./s.a.



Lier
Kelderveld 39
2500 Lier
T +32 (0)3 440 19 00



BE 0446.089.637
HEY@HEYTEC.BE
WWW.HEYTEC.BE

Service Centers

Eke
Begoniastraat 36
9810 Eke
T +32 (0)9 321 06 40

Houthalen
Centrum Zuid 3023 bus 5
3530 Houthalen
T +32 (0)11 26 16 54

Groot-Bijgaarden
Spoorwegstraat 24
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 (0)2 464 92 40

Kuurne
Noordlaan 29 bus 22
8520 Kuurne
T +32 (0)56 361 361

Herstal
Rue Haute Claire 18
4040 Herstal
T +32 (0)4 361 28 81

Wavre
Avenue Mercator 4
1300 Wavre
T +32 (0)10 22 44 00

 **Heynen**
refritec

 **L.VERNIEST**