

WINTER DEALS

2025
2026




U ontvangt 1 FLES CHAMPAGNE of
1 CINEMA TICKET per aankoopsticket
van € 500 excl. BTW.

Vous recevrez 1 BOUTEILLE DE
CHAMPAGNE ou 1 TICKET DE CINÉMA
par tranche d'achat de 500 € TVA excl.



HEYTEC
GAAT VERDER ▶ VA PLUS LOIN

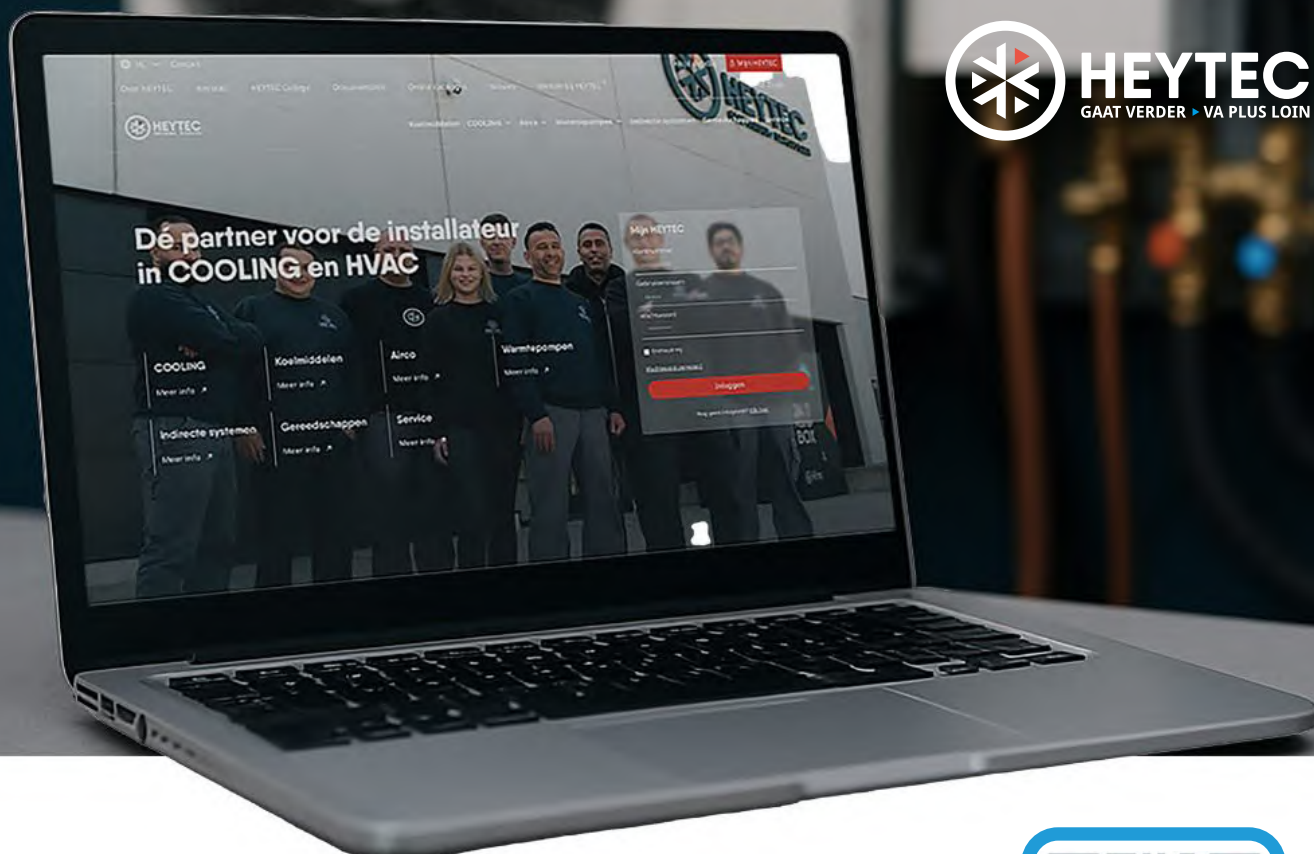

**ONTDEK 'M NU!
DÉCOUVREZ-LE ICI!**



**Eén website. 7 expertises.
Eindeloze mogelijkheden.**

**Un seul site web. 7 domaines d'expertise.
Des possibilités infinies.**

WWW.HEYTEC.BE

Nettoprijzen zijn exclusief BTW - Geldig van 12/11/2025 tot 31/01/2026 | Prix NETS hors TVA - valables du 12/11/2025 jusqu'au 31/01/2026

Met deze brochure komen alle voorgaande prijzen te vervallen, voor zover deze niet schriftelijk voor een langere periode bevestigd zijn. Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Niet cumuleerbaar met andere promoties. Bestellingen op afroep zijn niet toegelaten. Leveringen dienen te gebeuren ten laatste op 14/02/2026. Aan de in deze brochure verwerkte teksten, foto's en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens zijn onder voorbehoud. Nadruk van deze brochure of gedeelten hiervan is alleen toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van HEYTEC n.v.. Wijzigingen onder voorbehoud - Volgens onze Algemene voorwaarden. Versie: 11/25-A | Cette brochure annule tous les prix précédents, sauf au cas où ces prix ont été confirmés par écrit pour une période prolongée. Nous nous réservons le droit d'implémenter des changements de prix sans avis préalable. Non cumulable avec d'autres promotions. Les commandes sur appel ne sont pas autorisées. Les livraisons doivent être effectuées au plus tard le 14/02/2026. Aucun droit ne peut découler des textes, des photos et des dessins utilisés dans cette brochure. Les données techniques sont affichées sous réserve. La réimpression complète ou partielle de cette brochure n'est permise qu'en cas d'autorisation écrite de HEYTEC s.a.. Sous réserve de modifications - Selon nos Conditions générales. Version : 11/25-A

INHOUDSOPGAVE

SOMMAIRE

RECUPERATIE UNITS <i>STATIONS DE RÉCUPÉRATION</i>	4	UITZETTANGEN <i>ÉVASEURS</i>	24
VACUÛMMETERS <i>VACUOMÈTRES</i>	6	ONTBRAMERS <i>ÉBAVUREURS</i>	26
VACUÛMPOMPEN <i>POMPES À VIDES</i>	7	MOMENT- & RATELSLEUTEL <i>CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE & CLIQUET</i>	26
MANIFOLDS <i>MANIFOLDS</i>	8	HARDSOLDEER <i>BRASSAGE</i>	28
VULSLANGEN <i>TUYAUX DE CHARGE</i>	10	LASSETS <i>POSTES À SOUDER</i>	29
LEKZOEKERS <i>DÉTECTEURS DE FUITES</i>	12	CONDENSPOMPEN <i>POMPES À CONDENSATS</i>	30
WEEGSCHALEN <i>BALANCES</i>	14	GEÏSOLEERDE LEIDINGEN <i>CUIVRE PRÉ-ISOLÉ</i>	32
KLEEFBANDEN <i>RUBANS INSOLANTS</i>	15	MUURBEUGELS <i>SUPPORTS MURAUX</i>	34
TRANSFERTCILINDERS <i>CYLINDRES DE TRANSFERT</i>	16	AIRCO TOEBEHOREN <i>ACCESSOIRES DE CLIMATISATION</i>	35
LEKZOEKSPRAYS <i>DÉTECTEURS DE FUITES EN SPRAY</i>	17	ONDERHOUD, REINIGING & GLYCOLS <i>ENTRETIEN, NETTOYAGE & GLYCOLS</i>	37
DIVERS GEREEDSCHAP <i>OUTILLAGE DIVERS</i>	18	VENTILATOREN <i>VENTILATEURS</i>	38
THERMOMETERS <i>THERMOMÈTRES</i>	19	EXPANSIE- EN MAGNEETVENTIELEN <i>DÉTENDEURS ET VANNES MAGNÉTIQUES</i>	39
FLARE APPARATEN <i>DUDGEONNIÈRES</i>	20	KOGELKRANEN <i>VANNES À BILLE</i>	40
BUIZENSNIJDERS <i>COUPES-TUBES</i>	21	DROGERS & KIJKGLAZEN <i>DÉHYDRATEURS & VOYANTS</i>	41
BUIGTANGEN <i>CINTREUSES</i>	22	EXIT DEALS <i>OFFRES DE FIN DE SÉRIE</i>	42

RECUPERATIE-UNITS & TOEBEHOREN

STATIONS DE RÉCUPÉRATION & ACCESSOIRES



REFCO ENVIRO-DUO

De krachtige ENVIRO-DUO garandeert een soepel zuig- en vulproces dat dankzij de luchtgekoelde compressor met twee zuigers die gedurende het hele proces even stabiel blijft. Het apparaat is te bedienen met een knop en zuigt alle gangbare koelmiddelen t.e.m. klasse A2L, (R32, R1234yf, R1234ze, ...) veilig af.

EIGENSCHAPPEN

- Krachtig, olie- en onderhoudsvrij, met 2 zuigers.
- 1 PK - 0,75kW - 220/240V - 50/60Hz.
- Uitgerust met overvulbeveiliging (80%) en zelfreinigende modus.
- Eenvoudige filtervervangings.
- Lagedruksensor kan worden uitgeschakeld.
- Speciaal compartiment voor vochtfilters.
- Fabrieksrevisie en reserveonderdelen beschikbaar.

REFCO ENVIRO-DUO

ENVIRO-DUO est la station de récupération de réfrigérants qui est puissante et efficace. Son compresseur à double pistons sans huile, refroidi par air assure un travail rapide et sans surchauffe. Les fonctions de récupération sont contrôlées par un seul bouton central. Sa conception compacte et ergonomique lui offre une sécurité et une protection maximale lors de son utilisation avec les réfrigérants les plus courants jusqu'à ceux de classe A2L (R32, R1234yf, R1234ze,...).

CARACTÉRISTIQUES

- Compresseur à 2 pistons sans huile et sans entretien.
- 1 PK - 0,75kW - 220/240V - 50/60Hz.
- Mode arrêt automatique et la protection anti-débordement (80%).
- Changement facile du filtre deshydrateur.
- Capteur de dépression désactivable.
- Compartiment spécial pour le filtre deshydrateur.
- Peut être révisée en usine et disponibilité de pièces détachées.

MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 891.036



REFCO ENVIRO-DUO-EX

De krachtige ENVIRO-DUO-EX garandeert een vlekkeloos terugwinings- en vulproces. Dankzij de luchtgekoelde dubbele zuigercompressor werkt dit toestel gedurende het hele proces stabiel. De bediening gebeurt met één knop en het apparaat zuigt alle gangbare koelmiddelen, inclusief die van klasse A3, veilig op. Het apparaat is ATEX-gecertificeerd en kan dus zonder problemen worden gebruikt met typische koelmiddelen van klasse A3, zoals R290 en R600a.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor koelmiddelen van klasse A2L, A2 en A3.
- Gecertificeerd volgens ATEX II 3G EX EC ic NC h IIA T4 Gc.
- Constant vermogen dankzij de dubbele zuigercompressor.
- Olievrije en onderhoudsvrije compressor.
- Uitgerust met overloopbeveiliging (80%) en zelfreinigingsmodus.
- Eenvoudig filter vervangen én de vacuümsensor is uitschakelbaar.
- Fabrieksrevisie en reserveonderdelen beschikbaar.
- Stapelbaar dankzij het platte ontwerp aan de bovenkant.
- Opbergvak voor kabels aan de zijkant.
- Speciaal compartiment voor vochtfilter, korte slang tussen opvangstation en vochtfilter, reserve-inlaatfilter met O-ring, adapter voor brandbare gassen en diverse individuele gereedschappen.

REFCO ENVIRO-DUO-EX

Le puissant ENVIRO-DUO-EX garantit un processus de récupération et de remplissage sans accroc. Grâce à son compresseur à double pistons refroidi par air, l'appareil fonctionne de manière stable tout au long du processus. Le contrôle se fait avec un seul bouton, et l'appareil aspire en toute sécurité tous les réfrigérants courants, y compris ceux de classe A3. L'appareil est certifié ATEX et peut être utilisé en toute tranquillité avec les réfrigérants de classe A3 tels que le R290 et le R600a.

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté aux réfrigérants de classe A2L, A2 et A3.
- Appareil certifié ATEX II 3G EX EC ic NC h IIA T4 Gc).
- Puissance constante grâce au compresseur à double pistons.
- Compresseur sans huile et sans entretien.
- Une protection anti-débordement (80%) et d'auto-nettoyage.
- Changement de filtre facile et capteur de vide désactivable.
- Révision en usine et disponibilité de pièces détachées.
- Empilable grâce à sa conception plate sur le dessus.
- Compartiment de rangement pour câbles sur le côté.
- Compartiment spécial pour filtre à humidité, tuyau court entre la station de récupération et le filtre à humidité, filtre d'entrée de rechange avec joint torique, adaptateur pour gaz inflammables et divers outils.

MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 891.090

RECUPERATIE-UNITS & TOEBEHOREN STATIONS DE RÉCUPÉRATION & ACCESSOIRES

cps®



**Meest
gekozen!
Le favori!**

TRS21E RECUPERATIE-UNIT

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor:
 - alle HFK en HFO koudemiddelen.
 - alle koudemiddelen uit veiligheidsklasse A1/A2L en A3.
- Compressor met dubbele cilinder.
- 2/3 PK, olievrije compressor.
- Zeer hoge capaciteiten:
 - R410A gas: 16,20 kg/u.
 - R410A vloeistof: 276,60 kg/u.
 - R410A push-pull: 733,20 kg/u.
- Reinigbare mesh filter in aanzuigpoort.
- Hoge-druk beveiliging, 38 bar / 550 psi.
- Gewicht: 11 kg.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION TRS21E

CARACTÉRISTIQUES

- Convient à:
 - tous les réfrigérants HFC et HFO
 - tous les réfrigérants de classe de sécurité A1/A2L et A3
- Compresseur à double cylindre.
- 2/3 CV, compresseur sans huile.
- Capacités très élevées.
 - R410A gaz: 16,20 kg/h.
 - R410A liquide: 276,60 kg/h.
 - R410A push-pull: 733,20 kg/h.
- Filtre d'aspiration mesh nettoyable.
- Sécurité haute pression, 38 bar / 550 psi.
- Poids: 11 kg.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 892.504

cps®



**Door ons
aanbevolen
Recommandé
par nous**

MT69 KOUEDEMIDDEL- ONDERKOELER

EIGENSCHAPPEN

- Met dit handige apparaat kan u de recovery tijd van om het even welke recovery unit tot bijna de helft herleiden.
- Bij hoge drukken / temperaturen helpt de MT69 ook en hoeft u de cilinders niet te koelen of te vervangen.
- Bij een grote opdracht is de aankoop reeds terug verdiend.
- Ideaal dus om te werken met R410A en/of bij hoge omgevingstemperaturen en grote volumes.
- 2 jaar garantie.

SOUS-REFROIDISSEUR DE RÉFRIGÉRANT MT69

CARACTÉRISTIQUES

- Cet outil pratique réduit le temps de récupération de moitié pour n'importe quelle station de récupération.
- Plus besoin de refroidir ou de remplacer les cylindres de recyclage à des pressions et températures élevées.
- L'achat du sous-refroidisseur est amorti grâce au gain de temps obtenu dès le premier travail important.
- Parfait pour la récupération du R410A et/ou pour un fonctionnement à des températures ambiantes élevées ou pour des volumes importants.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 892.517

DIGITALE VACUÛMMETERS VACUOMÈTRES DIGITAUX



ITE-55V DIGITALE VACUÛMMETER

EIGENSCHAPPEN

- Maximale druk 55 bar.
- Bereik: atmosfeer tot 19.000. micron (0-2600 Pascal).
- Aansluiting 1/4" SAE.

VACUOMÈTRE DIGITAL ITE-55V

CARACTÉRISTIQUES

- Pression maximale 55 bar.
- Plage: atmosphère jusqu'à 19.000. microns (0-2600 Pascal).
- Raccordement 1/4" SAE.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 890.809



TESTO T552-BT DIGITALE VACUÛMMETER

EIGENSCHAPPEN

- Bewaking en versturen van de meetwaarden via de testo Smart App.
- Meting van de verdampings-temperatuur van H2O.
- Visueel alarm bij een grenswaarde overschrijding.

VACUOMÈTRE DIGITAL TESTO T552-BT

CARACTÉRISTIQUES

- Envoi et surveillance des valeurs de mesure via l'appli testo Smart.
- Mesure de la température d'évaporation de l'H2O.
- Alarme optique en cas de dépassement des limites.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 896.451



REFCO REF-VAC-RC DIGITALE VACUÛMMETER

EIGENSCHAPPEN

- Maximale druk 34 bar.
- Bereik: atmosfeer tot 18.000 microns.
- Aansluiting 1/4" SAE.
- Communiceert draadloos met app REFMesh.

VACUOMÈTRE DIGITAL REFCO REF-VAC-RC

CARACTÉRISTIQUES

- Pression maximale 34 bar.
- Plage: atmosphère jusqu'à 18.000 microns.
- Raccordement 1/4" SAE.
- Communique sans fil avec l'application REFMesh.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 891.049

VACUÛMPOMPEN POMPES A VIDE

cps®

151L/min



CPS VPB6D VACUÛMPOMP

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor:
 - alle HFK en HFO koudemiddelen.
 - R290 en NH3.
 - alle koudemiddelen uit veiligheidsklasse A1/A2L en A3.
- 151L/min.
- Uitgerust met magneetklep.
- 2 jaar garantie.

POMPE À VIDE VPB6D CPS

CARACTÉRISTIQUES

- Convient à:
 - tous les réfrigérants HFC et HFO.
 - le R290 et le NH3.
 - tous les réfrigérants de classe de sécurité A1/A2L et A3.
- 151L/min.
- Equipée d'une électrovanne.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
892.277



ITE
ite-tools.com



ITE MK-60-DS-HC VACUÛMPOMP

ITE Tweektraps vacuümpomp, met bijhorende afvoerslang en filter, geschikt voor gebruik met A1, A2 en A3 koudemiddelen.

EIGENSCHAPPEN

- 230V/1/50-60Hz.
- Capaciteit: 66 liter/min.
- Eindvacuüm 15 Micron.
- Aansluiting 1/4" + 3/8" SAE.
- Motor 1/3 HP.
- Olie-inhoud 480 ml.
- Uitgerust met magneetklep.
- Gewicht: 11 kg.

POMPE À VIDE MK-60-DS-HC ITE

Pompe à vide à deux étages ITE, avec tuyau d'évacuation et filtre correspondants, pour utilisation avec les réfrigérants A3 en plus de A1 et A2L.

CARACTÉRISTIQUES

- 230V/1/50-60Hz.
- Capacité : 66 litres/min.
- Vide final 15 microns.
- Raccordement de 1/4" + 3/8" SAE.
- Moteur 1/3 HP.
- Capacité en huile 480 ml.
- Avec une électrovanne.
- Poids : 11 kg.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
892.265



302L/min

CPS VPB12D VACUÛMPOMP

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor:
 - alle HFK en HFO koudemiddelen.
 - R290 en NH3.
 - alle koudemiddelen uit veiligheidsklasse A1/A2L en A3.
- 302L/min.
- Uitgerust met magneetklep.
- 2 jaar garantie.

POMPE À VIDE VPB12D CPS

CARACTÉRISTIQUES

- Convient à:
 - tous les réfrigérants HFC et HFO.
 - le R290 et le NH3.
 - tous les réfrigérants de classe de sécurité A1/A2L et A3.
- 302L/min.
- Equipée d'une électrovanne.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
892.278

ITE MK-120-DS-HC VACUÛMPOMP

ITE Tweektraps vacuümpomp, met bijhorende afvoerslang en filter, geschikt voor gebruik met A1, A2 en A3 koudemiddelen.

EIGENSCHAPPEN

- 230V/1/50-60Hz.
- Capaciteit: 132 liter/min.
- Eindvacuüm 15 Micron.
- Aansluiting 1/4" + 3/8" SAE.
- Motor 1/3 HP.
- Olie-inhoud 800 ml.
- Gewicht: 14,6 kg.

POMPE À VIDE MK-120-DS-HC ITE

Pompe à vide à deux étages ITE, avec tuyau d'évacuation et filtre correspondants, pour utilisation avec les réfrigérants A3 en plus de A1 et A2L.

CARACTÉRISTIQUES

- 230V/1/50-60Hz.
- Capacité : 132 litres/min.
- Vide final 15 microns.
- Raccordement 1/4" + 3/8" SAE.
- Moteur 1/3 HP.
- Capacité en huile 800 ml.
- Poids: 14,6 kg.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
892.266



MANIFOLDS MANIFOLDS



TESTO 558S DIGITALE MANIFOLD MET BLUETOOTH*

De manifold testo 558s biedt een intuïtieve app-feeling op het touchscreen en levert duidelijke meetgrafieken op het grote kleurendisplay. Behalve via het touchscreen kan de manifold voor werkzaamheden met handschoenen ook met knoppen worden bediend. Dankzij A3- en A2L-compatibiliteit, hoge robuustheid met IP 54 en een hybride oplaadsysteem met accu en batterijen is de manifold ideaal voor alle omstandigheden.

EIGENSCHAPPEN

- Intuïtieve bediening met touchscreen.
- Klaar voor elk koudemiddel (A1, A2L en A3).
- Datalogging.
- Veilig en robuust (IP54).
- Altijd up-to-date (gratis).
- Model 558-2 inclusief 2 x draadloze tangthermometer testo 115i, 1 x draadloze vacuümsonde testo 552i, Transportkoffer en USB-C-kabel.

**zonder vulslangen!*

MANIFOLD DIGITAL AVEC BLUETOOTH TESTO 558S*

Le testo 558s offre l'expérience intuitive d'une appli avec le manifold doté d'un écran tactile avec des graphiques de mesure clairs sur un grand écran couleur. Outre l'écran tactile, l'utilisation du manifold est possible via les touches pour faciliter le travail avec des gants. Grâce à sa compatibilité avec A3 et A2L, sa grande robustesse avec IP 54 et son système de charge hybride comprenant un accumulateur et des piles, le manifold convient de manière optimale pour toutes les situations.

CARACTÉRISTIQUES

- Commande intuitive avec écran tactile.
- Prêt pour tous les réfrigérants.
- Enregistrement des données.
- Sûr et robuste (IP54).
- Toujours à jours.
- Modèles 558-2 avec 2 thermomètres à pince sans fil testo 115i, 1 sonde de vide sans fil testo 552i, Mallette de transport, Câble USB-C inclus.

**sans tuyaux de charge!*



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 896.501

MANIFOLDS MANIFOLDS



BLONDELLE MANIFOLDS*

- Kranen met revolutionair spindel-mechanisme, dicht zonder knijpen!
- Verharde koffer met klasse-1 4-weg manifold met kijkglas en haak.
- 4 kraantjes.
- 80 mm diameter.
- Olie-gevulde manometers.
- 3 uitvoeringen.
- 3 jaar garantie.

**zonder vulslangen!*

MANIFOLDS BLONDELLE*

- Technologie de vannes révolutionnaire: à pointeau, sans écrasement de joint!
- Mallette renforcée avec manifold 4-voies classe 1 avec voyant et crochet.
- 4 robinets.
- Diamètre de 80 mm.
- Manomètres à bain d'huile.
- 3 versions.
- 3 ans de garantie.

**sans tuyaux de charge!*

Type	Artikelnr. N° d'article	Voor koelgassen: Pour réfrigérants:	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
FR0408-4R E49-M	890.629	R32 & R410A	
FR0408-4R E56-M	890.630	R134a, R404A, R449A & R407C	
FR0408-4R E05-M	890.632	R290 & R600	

M4-8-DELUXE-DS-SP MANIFOLD REFCO*

- Schalen: R448A/R449A/R452A/R404A R134a.
- 4-weg manifold in harde kunststof koffer.

**zonder vulslangen!*

M4-8-DELUXE-DS-SP MANIFOLD REFCO*

- Echelles: R448A / R449A / R452A / R404A R134a.
- Manifold à 4 voies dans une mallette en plastique.

**sans tuyaux de charge!*

M4-8-DELUXE-DS-454C MANIFOLD REFCO*

- R1234yf / R1234ze / R454C / R455A.
- 4-weg manifold in harde kunststof koffer.

**zonder vulslangen!*

M4-8-DELUXE-DS-454C MANIFOLD REFCO*

- R1234yf / R1234ze / R454C / R455A.
- Manifold à 4 voies dans une mallette en plastique.

**sans tuyaux de charge!*



Geschikt voor
Approprié pour
A2L

Type	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
M4-8-DELUXE-DS-R454C	891.079	
M4-8-DELUXE-DS-SP	891.080	



MANIFOLD EN VULSLANG VOOR CO₂ MANIFOLD ET TUYAU DE CHARGE POUR CO₂



MANIFOLDS BLONDELLE


- Kranen met revolutionair spindelmechanisme; dicht zonder knijpen!
- Verharde koffer met klasse-1 manifold met kijkglas en haak.
- R744 (CO₂) - 2-weg manifold, "transkritisch" MET vulslang.
- 80 mm diameter.
- Olie-gevuld.
- 3 jaar garantie.

MANIFOLDS BLONDELLE

- Technologie révolutionnaire: à pointeau, sans écrasement de joint!
- Mallette renforcée avec manifold classe 1 avec voyant et crochet.
- R744 (CO₂) - manifold 2-voies, "transcritique" AVEC tuyau de charge.
- Diamètre de 80 mm.
- Bain d'huile.
- 3 ans de garantie.



Type	Artikelnr. N° d'article	Voor koelgassen: Pour réfrigérants :	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
FR4312 E-25	890.631	 R744 (CO ₂)	

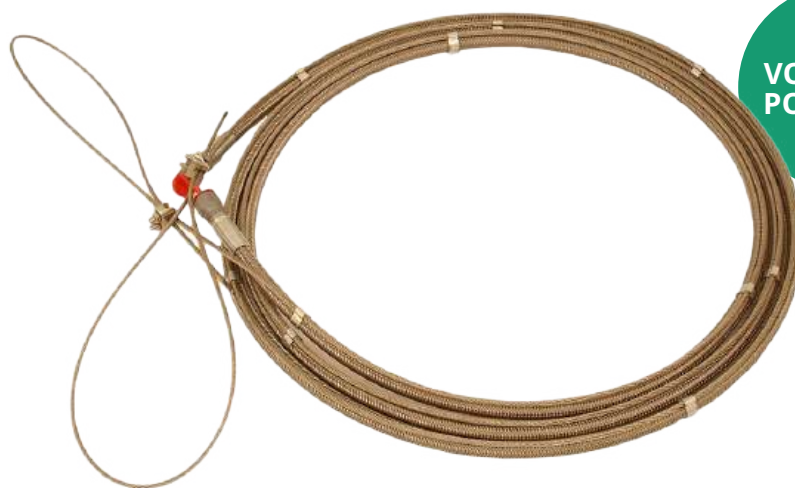

VOOR CO₂
POUR CO₂

CO₂ VULSLANGEN

- Geweven roestvrijstaal met veiligheidskabel.
- 2x 1/4" SAE aansluiting.
- Verschillende lengten.

TUYAUX DE CHARGE CO₂

- Tresse inox avec câble de sécurité.
- 2x raccords 1/4" SAE.
- Différentes longueurs.

Type	Lengte Longueur	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
S42E25-150	1,5 m	890.595	
S42P26-500	5 m	890.591	
S42P26-2000	20 m	890.593	


VULSLANGEN TUYAUX DE CHARGE

SET VAN 3 VULSLANGEN MET KRANEN

-Lengte: 150 cm.
-1/4" x 1/4" of 1/4" x 5/16".

JEU DE 3 TUYAUX DE CHARGE AVEC VANNES

-Longueur: 150 cm.
-1/4" x 1/4" ou 1/4" x 5/16".

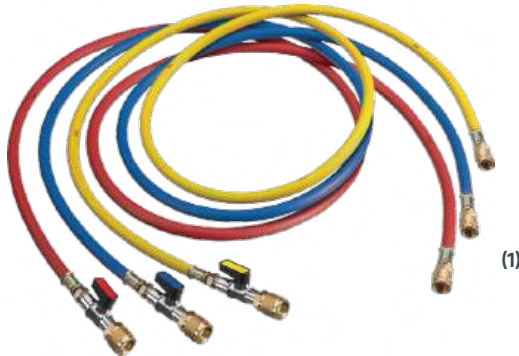

VOOR/POUR
R410A & R32



Type	Artikelnr. N° d'article	Aansluitingen (SAE) Raccords (SAE)	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
CA-CCL-60 ⁽¹⁾	891.006	1/4" x 1/4"	
CCL-60-CA-1/2"-20UNF ⁽²⁾	891.548	1/4" x 5/16"	
CCL-60-A-38010 ⁽³⁾	891.546	1/4" x 1/4"	
CCL-60-A-38410 ⁽⁴⁾	891.547	1/4" x 5/16"	

SET VAN 3 VULSLANGEN MET SNELKOPPELING

-Lengte: 150 cm.
-1/4" x 1/4" of 1/4" x 5/16".

JEU DE 3 TUYAUX DE CHARGE AVEC RACCORDS RAPIDES

-Longueur: 150 cm.
-1/4" x 1/4" ou 1/4" x 5/16".

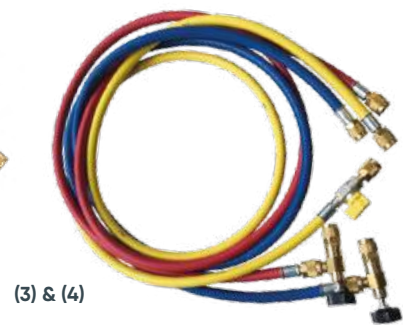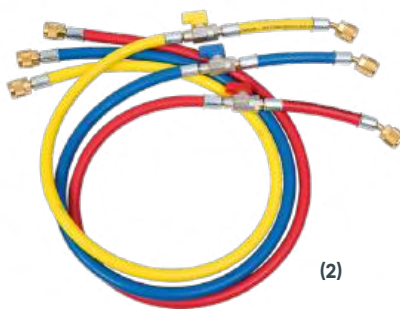

E-560-FTY VULSLANG 3/8"

-Werkdruk: 50 Bar.
-Barstdruk: 206 Bar.
-Lengte: **150 cm.**
-Temperatuurbereik: -40°C tot 90°C.
-Ozon en olie resistent (versteigd NBR).
-Aansluitingen: 3/8".

TUYAU DE CHARGE E-560-FTY 3/8"

-Pression de travail : 50 Bar.
-Pression d'éclatement: 206 Bar.
-Longueur: **150 cm.**
-Plage de température: -40°C à 90°C.
-Résistant à l'ozone et à l'huile (NBR renforcé).
-Raccords: 3/8".



CL-200-Y VULSLANG 1/4"

-Werkdruk: 60 Bar.
-Barstdruk: 300 Bar.
-Lengte: **500 cm.**
-Aansluitingen: 1/4".

TUYAU DE CHARGE CL-200-Y 1/4"

-Pression de travail: 60 Bar.
-Pression d'éclatement: 300 Bar.
-Longueur: **500 cm.**
-Raccords: 1/4".

MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 892.811

MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 938.470

LEKZOEKERS DÉTECTEURS DE FUITES



INFICON



INFICON D-TEK® 3

EIGENSCHAPPEN

- Gevoeligheid: 1 gr/jaar.
- Detecteert chemische koudemiddelen.
- Verbeterde infra-rood sensor.
- Langste levensduur qua sensor.
- Nieuwe lithium ion batterij.
- Snel opgeladen.
- Optionele CO₂ sensor voor hetzelfde toestel (893.478) apart verkrijgbaar.
- Optionele voelers voor **brandbare gassen** (893.480) apart verkrijgbaar.
- Geleverd in robuuste koffer.

INFICON D-TEK® 3

CARACTÉRISTIQUES

- Sensibilité : 1 gr/an.
- Détecte les réfrigérants chimiques.
- Un tout nouveau capteur.
- Capteur doté de la plus longue durée de vie sur le marché.
- Nouvelle batterie lithium-ion.
- Fonction de charge rapide.
- Capteur optionnel pour la détection du CO₂ avec le même appareil (893.478).
- Aussi sonde en option pour **gaz combustibles** (893.480).
- Livré dans un coffret robuste.

MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 893.451

INFICON



INFICON D-TEK® STRATUS

EIGENSCHAPPEN

- Dual mode om lekken snel te detecteren.
- Geschikt voor alle klassieke (H(C)FKs) én nieuwe koudemiddelen (HFO's).
- Nieuwe infrarood sensor, met langste levensduur op de markt.
- Nieuwe, snel oplaadbare lithium batterij.
- Optionele CO₂ sensor voor hetzelfde toestel (893.478) apart verkrijgbaar.
- Optionele voelers voor **brandbare gassen** (893.480) apart verkrijgbaar.

INFICON D-TEK® STRATUS

CARACTÉRISTIQUES

- Dual mode pour une détection plus rapide.
- Pour tous les réfrigérants classiques (H(C)FC) et nouveaux (HFO).
- Nouvelle sonde infra rouge avec la plus grande longévité sur le marché.
- Nouvelle batterie lithium qui se charge très rapidement.
- Capteur optionnel pour la détection du CO₂ avec le même appareil (893.478).
- Aussi sonde en option pour **gaz combustibles** (893.480).

MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 893.455

INFICON



INFICON GASMATE®

EIGENSCHAPPEN

- Detecteert aardgas, propaan, isobutaan, ammoniak, formeergas (95/5) en meer.
- Ultieme gevoeligheid van 5 ppm voor methaan, R290 en R600a.
- Intrinsiek veilig voor gebruik in brand- of ontplofingsgevaarlijke omgeving.
- Ideaal voor brandbare koudemiddelen zoals R290, R600a en R441a.
- Werkt op twee D-celbatterijen.

INFICON GASMATE®

CARACTÉRISTIQUES

- Détection: gaz naturel, propane, isobutane, ammoniacque, gaz Formier (95/5), etc.
- Sensibilité extrême de 5 ppm pour le méthane, le R290 et le R600a.
- Adapté pour utilisation dans un environnement à risque (incendie, explosion).
- Idéal pour les réfrigérants tels que le R290, le R600a et le R441a.
- Fonctionne avec deux piles D.

MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 893.458

VOELERS VOOR D-TEK 3 & D-TEK STRATUS SONDES POUR D-TEK 3 & D-TEK STRATUS

Koudemiddel Réfrigérant	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
HFK / HFC	893.479	
CO ₂	893.478	
A3 (brandbaar / inflammable)	893.480	



LEKZOEKERS DÉTECTEURS DE FUITES



TRITECTOR-RCT

EIGENSCHAPPEN

- Intuïtieve bediening
- Intelligente elektronica die automatisch de aangesloten sensor detecteert.
- Verwisselbare sensoren voor koude-middelen, brandbare gasen en formeergassen.
- Variabele stroomvoorziening (batterijen & USB).
- Automatische en handmatige reset van de omgevingsconcentratie.
- LCD-display van hoge kwaliteit.

TRITECTOR-RCT

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation intuitive.
- Système électronique intelligent à reconnaissance automatique du capteur installé.
- Capteurs interchangeables pour fluides frigorigènes, gaz inflammables et traceurs.
- Alimentation électrique au piles ou USB.
- Réinitialisation automatique ou manuelle de la concentration ambiante.
- Écran LCD de haute qualité.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 893.569



CPS LSCG

EIGENSCHAPPEN

- De meest geavanceerde lekdetector voor brandbare gasen.
- Krijg nauwkeurige metingen met een groot LCD-display met achtergrondverlichting.
- Toets voor hoge/lage concentratie
- Detecteert 10 tot 1000 ppm of 100 tot 10.000 ppm.
- Lange flexibele sonde van 51 cm.

CPS LSCG

CARACTÉRISTIQUES

- Le détecteur de fuites de gaz inflammables le plus avancé.
- Obtenez des mesures précises grâce à un grand écran LCD rétroéclairé.
- Bouton pour concentration élevée/faible.
- Détece 10 à 1000 ppm ou 100 à 10000 ppm.
- Longue sonde flexible de 51 cm.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 893.394



CPS LSII

EIGENSCHAPPEN

- E_MOS sensor technologie™.
- Volledig automatisch.
- Detecteert alle koudemiddelen, incl. die met koolwaterstofcomponenten.
- Sensor gaat extra lang mee (> 500 uur).
- De gevoeligheid blijft constant.
- Verbeterde gevoeligheid voor alle koudemiddelen, beter dan 3 gr/jaar, en minder valse alarmen.
- 2 jaar garantie.

CPS LSII

CARACTÉRISTIQUES

- Avec capteur™ E_MOS.
- Complètement automatique.
- Détece tous les réfrigérants, y compris ceux avec des composants hydrocarbures.
- Durée de vie du capteur extra longue (> 500 heures).
- La sensibilité reste constante.
- Sensibilité améliorée pour tous les réfrigérants, meilleure que 3 gr/an, et moins de fausses alarmes.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 893.393

WEEGSCHALEN BALANCES

cps®



CC200 WEEG- SCHAAL 100 KG

EIGENSCHAPPEN

- 5 gr resolutie.
- Nauwkeurigheid $\pm 0,015\%$ van de uitlezing.
- "Over Load" beveiliging.
- "Auto Shut Off" na 15 min.
- 1x 9V batterij, bevestigingsmagneet en haak.
- 2 jaar garantie.

BALANCE 100 KG CC200

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 5 gr.
- Précision $\pm 0,015\%$ de la lecture.
- Avec protection surcharge.
- "Auto shut-off" après 15 min.
- 1x 9V batterie, crochet et aimant de fixation.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 892.547

REFCO



REFSCALE-S WEEGSCHAAL 110 KG

EIGENSCHAPPEN

- Geïntegreerd scherm.
- Gewichtscapaciteit tot 110 kg.
- Hoge resolutie van 2 g.
- Opladen via batterij of USB Micro type B.
- Programmeerbaar alarm.
- Geheugenfunctie.
- Hold-functie.
- Dikte van slechts 35 mm voor eenvoudige plaatsing van koelmiddelcilinders.
- M10-schroefdraad voor bevestiging van kraan 10612-REF (optioneel accessoire) voor kleine gaspatronen.

BALANCE 110 KG REFSCALE-S

CARACTÉRISTIQUES

- Écran intégrés.
- Capacité de poids jusqu'à 110 kg.
- Haute résolution de 2 g.
- Alimentation par batterie ou USB Micro B.
- Alarme programmable.
- Fonction de maintien.
- Fonction de mémoire.
- Epaisseur de seulement 35 mm pour un placement facile des cylindres de réfrigérant.
- Filetage M10 pour fixer la vanne 10612-REF (option) pour les petites cartouches de gaz.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 891.066

ITE
ite-tools.com



WS-150 WEEGSCHAAL 150 KG

EIGENSCHAPPEN

- Nauwkeurig: $\pm 0,01\%$ bij 150 kg uitlezing.
- Inclusief verstevigde koffer en 9 V batterij.
- "Auto Shut Off" na 15 min.
- Waterpas en verstelbare voeten voor een betrouwbare aflezing.

BALANCE 150 KG WS-150


CARACTÉRISTIQUES

- Précision: $\pm 0,01\%$ à une lecture de 150 kg.
- Coffret renforcé et batterie 9V inclus.
- "Auto shut-off" après 15 min.
- Niveau à bulle et pieds réglables pour une lecture fiable.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 892.722

TAPES RUBANS

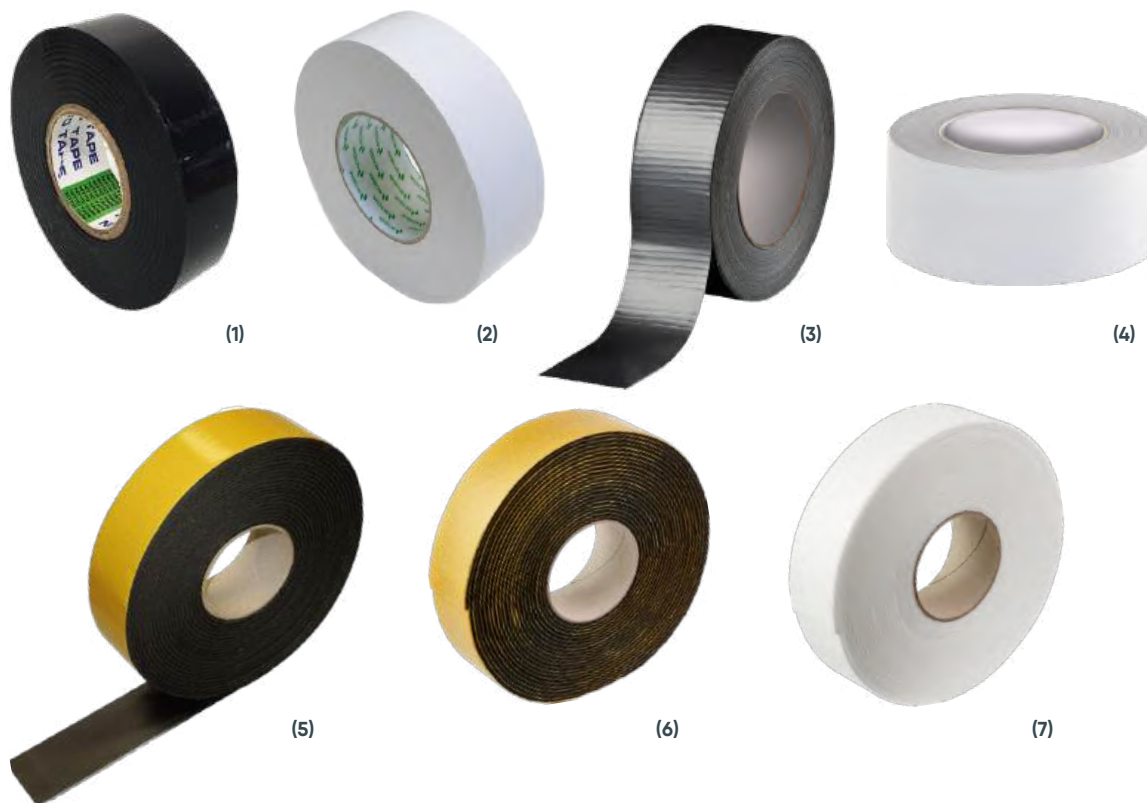

* Prijs per rol / Prix par rouleau

Type	Kleur Couleur	Afmetingen Dimensions	Artikelnr. N° d'article	Per doos Par carton	2 dozen 2 cartons	3 dozen 3 cartons	4 dozen 4 cartons	Aantal/doos Quantité/carton
Elektrische tape ⁽¹⁾ Ruban pvc adhésif souple agréé ⁽¹⁾	Zwart / Noir	50mm x 33m	825.901	*	-	-	-	10
Elektrische tape ⁽²⁾ Ruban pvc adhésif souple agréé ⁽²⁾	Wit / Blanc	50mm x 10m	858.632	*	-	-	-	10
Duct tape ⁽³⁾	Zwart / Noir	48mm x 50m	858.644	*	-	-	-	10
Duct tape ⁽⁴⁾	Wit / Blanc	48mm x 50m	858.643	*	-	-	-	10
Isolatie kleefband K-FLEX ST ⁽⁵⁾ Ruban d'isolation adhésif K-FLEX ST ⁽⁵⁾	Zwart / Noir	50mm x 15m	828.000	*	-	-	-	12
Isolatie kleefband ⁽⁶⁾ Ruban isolant ⁽⁶⁾	Zwart / Noir	50mm x 10m	825.900	*	*	*	*	24
Isolatie kleefband ⁽⁷⁾ Rubant isolant ⁽⁷⁾	Wit / Blanc	50mm x 10m	899.262	*	*	*	*	24

RUGZAK REFPACK

- Ergonomisch design.
- Licht en duurzaam.
- Stevige, waterdichte kunststof bodemplaat.
- Extra versterkte handgreep.
- Beschermd laptop/documentenvak.

SAC À DOS REFPACK

- Design ergonomique.
- Léger et durable.
- Plaque de base en plastique robuste et étanche.
- Poignée extra-renforcée.
- Compartiment protégé pour ordinateur portable/documents.

Geleverd **zonder gereedschap** / Livré **sans outils**



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnummer / N° d'article: 891.039

TRANSFERTCILINDERS

CYLINDRES DE TRANSFERT

TRANSFERTCILINDER

EIGENSCHAPPEN

- Transporteer, recycleer en gebruik voor opslag.
- Beschikbaar in 12, 30 en 50 liter.
- Herbruikbaar en hervulbaar.
- Werkt met druk van 32 tot testdruk van 42 Bar.
- Speciale coating voor een maximale roestbescherming.
- 2 jaar garantie.

CYLINDRE DE TRANSFERT

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le transport, le recyclage et le stockage.
- Disponible en 12, 30 et 50 litres.
- Réutilisable et rechargeable.
- Condition d'utilisation 32 à 42 Bar.
- Un coating spécial pour une protection optimale contre la rouille.
- 2 ans de garantie.

Type	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
RCYL-12L	845.293	
RCYL-30L	894.975	
RCYL-50L	894.976	

Door ons
aanbevolen
Recommandé
par nous



RCH-10 VERWARMINGSBAND

EIGENSCHAPPEN

- Verwarmingsband voor rond een koudemiddelcilinder bij het vullen van een installatie.
- Opwarmvermogen: 400 Watt met een maximale temperatuur van 60°C.
- Eenvoudige bevestiging d.m.v. veren.
- Voeding: 230V-1-50Hz.
- Lengte: 70 cm.
- Breedte: 8 cm.
- Minimale diameter: 23 cm.
- Maximale diameter: 32,5 cm.

RCH-10 CEINTURE CHAUFFANTE

CARACTÉRISTIQUES

- Ceinture chauffante pour réchauffer le cylindre de réfrigérant lors du remplissage d'un système.
- Puissance de chauffe : 400 Watt avec une température maximale de 60°C.
- Fixation simple au moyen de ressorts.
- Alimentation électrique : 230V-1-50Hz.
- Longueur : 70 cm.
- Largeur : 8 cm.
- Diamètre minimum : 23 cm.
- Diamètre maximal : 32,5 cm.



MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 757.178

LEKZOEKSPRAYS DÉTECTEURS DE FUITES

QPLUSS POWER LEAK DETECTOR

EIGENSCHAPPEN

- Spoort in no-time lekken op bij oa. soldeer-, las- of schroefverbindingen, gas- en lucht(druk)leidingen, ventielen en controleert de gemaakte verbindingen van deze leidingen, aansluitingen op gasflessen etc.
- Het product tast geen materialen aan zoals metaal, koper, kunststof en rubber.
- Door het ontstaan van lucht- en zeepbellen zijn zelfs zeer kleine lekken direct zichtbaar.
- Vrij van brandbare of gevaarlijke drijfgassen én leegt zich voor 99%.
- Inhoud: **400ml**.

QPLUSS POWER LEAK DETECTOR

CARACTÉRISTIQUES

- Détece les fuites sur entre autres: raccords soudés ou mécaniques, conduites de gaz et air comprimé, vannes, soupapes et contrôle les raccordements effectués sur ces conduites.
- N'attaque pas les matériaux tels que métal, cuivre, caoutchouc et les produits synthétiques.
- Grâce à la formation de mousse, même les plus petites fuites deviennent visibles directement.
- Ne contient pas de gaz propulseurs dangereux et inflammables. Elle se vide à 99%.
- Contenu: **400 ml**.



MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 845.248

Per stuk bij bestelling van 12 stuks.
Par pièce pour une commande de 12 pièces.

LEKZOEKSPRAY GASOTEST

EIGENSCHAPPEN

- Vindt snel, zeker en eenvoudig lekken bij soldeer-, las- of schroefverbindingen.
- Zelfs zeer kleine lekken worden d.m.v. schuim en blaasbellen zichtbaar.
- Een oplossing op waterbasis, geschikt voor technische, medicinale en brandbare gassen.
- Niet brandbaar, niet giftig en biologisch afbreekbaar.
- Inhoud: **500 ml**.

DÉTECTEUR DE FUITES GASOTEST

CARACTÉRISTIQUES

- Le détecteur de fuites Gasotest indique immédiatement l'endroit non étanche.
- La formation de mousse ou la présence de bulles indiquent l'emplacement de la fuite.
- Une solution à base d'eau, utilisable pour les gaz techniques, médicaux et inflammables.
- Non inflammable, non toxique et biodégradable.
- Contenu: **500 ml**.



MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 937.079

Per stuk bij bestelling van 12 stuks.
Par pièce pour une commande de 12 pièces.

REFCO 10620 LEKZOEKSPRAY

EIGENSCHAPPEN

- Lekdetectie spray met een zeer stabiele schuimlaag.
- Bij een lek ontstaat een grote bubbelstructuur die ook zeer lang behouden blijft. Het is dus heel makkelijk om een lek vast te stellen.
- Kan makkelijk verwijderd worden zonder dat enig residu achterblijft.
- Bus van **375 ml**.

DÉTECTEUR DE FUITES REFCO 10620

CARACTÉRISTIQUES

- Spray de détection des fuites avec une couche de mousse très stable.
- En cas de fuite, il se crée une grande structure de bulles qui se maintient très longtemps. Il est donc très facile de détecter une fuite.
- S'enlève facilement sans laisser de résidus.
- Bidon de **375 ml**.



MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 891.000

Per stuk bij bestelling van 12 stuks.
Par pièce pour une commande de 12 pièces.

DIVERS GEREEDSCHAP OUTILLAGE DIVERS

cps®



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 896.108

AC750 MULTI METER

EIGENSCHAPPEN

- Polyvalent voor ac/dc spanning, ac/dc stroom, elektrische weerstand en frequentie.
- “True rms” ac meting.
- Meting van min/max waarde.
- Continuïteitstest en diodetest met hoorbaar signaal.
- Spanningsmeting zonder contact.
- Geïntegreerde lamp in stroomklem.
- Met backlight LCD verlichting.
- Toets voor automatische nulstelling.
- Keuze auto/manuele schaal, automatische spanningsuitschakeling.
- Behuizing gemaakt met secundaire injectie.
- Veiligheid volgens C1010 CAT.III 600V.

PINCE MULTIMÈTRE AC750

CARACTÉRISTIQUES

- Polyvalente pour tester la tension CA/CC, le courant CA/CC, la résistance et la fréquence.
- Mesure CA RMS réelle.
- Mesure de la valeur max/min.
- Test de continuité et de diode avec signal sonore.
- Détection de la tension sans contact.
- Lampe à pince intégrée et rétro-éclairage LCD.
- Touche de remise à zéro automatique pour la mesure CCA.
- Sélection balance auto/manuelle, mise hors tension automatique.
- Boîtier moulé par injection secondaire
- Sécurité selon C1010 CAT.III 600V.

LFT-5M DRAAGBARE INSTALLATIELIFT

EIGENSCHAPPEN

- Draagvermogen van 140 kg tot 3 meter, 120 kg tot 4 meter en 90 kg tot 5 meter.
- Robuuste constructie van staal en aluminium voor meer stabiliteit.
- Handige transportwieltjes voor eenvoudig transport op de bouwplaats.
- Variabele positionering van de poten voor veilig werken.
- Bediening met draad (6 m).

ÉLÉVATEUR PORTABLE LFT-5M

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 140 kg jusqu'à 3 mètres, 120 kg jusqu'à 4 mètres et 90 kg jusqu'à 5 mètres.
- Construction robuste en acier et aluminium pour plus de stabilité.
- Roulettes de transport pratiques pour un transport facile sur lieu de chantier.
- Positionnement variable des pieds pour un travail sécurisé.
- Commande filaire (6 m).

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 891.186



THERMOMETERS THERMOMÈTRES

LP-88 REFCO INFRAROOD THERMOMETER

EIGENSCHAPPEN

- Met praktische riemtasje.
- Automatische uitschakeling na 15 seconden.
- Infraroodthermometer met pistoolgreep voor contactloze temperatuurmeting.
- 8-punts lasercirkel voor nauwkeurige weergave van het meetoppervlak.
- Gebruiksaanwijzing direct op het apparaat gedrukt.
- Optioneel °C / °F.

THERMOMÈTRE INFRAROUGE LP-88 REFCO

CARACTÉRISTIQUES

- Avec une pochette de ceinture pratique.
- Arrêt automatique après 15 secondes.
- Thermomètre infrarouge avec poignée pistolet, pour une mesure de température sans contact.
- Cercle laser à 8 points pour un affichage précis de la surface de mesure.
- Mode d'emploi imprimé directement sur l'appareil.
- Options °C / °F.



MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 893.566

T922 TESTO THERMOMETER

EIGENSCHAPPEN

- Temperatuurmeting en weergave van temperatuurverschillen.
- Groot meetbereik van -50 °C tot 1.000 °C.
- 2 temperatuurvoelers (type K) kunnen aangesloten worden en er kan ook een extra draadloze temperatuurvoeler aangesloten worden.
- Keuze aan verschillende voelers optioneel: klemvoeler -50 tot +100°C, robuuste luchtvoeler -60 tot +400°C of oppervlaktevoeler tot +500°C.

THERMOMÈTRE T922 TESTO

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure de la température avec affichage du delta de température.
- Large étendue de mesure de -50 à 1.000 °C.
- Possibilités de raccordement pour deux sondes de température (type K), connexion supplémentaire possible pour une sonde de température sans fil.
- Large gamme de sondes en option: sonde à pince -50 à +100°C, sonde d'ambiance robuste -60 à +400°C ou sonde de contact jusqu'à 500°C.



MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 896.469

OPTIONEEL OPTIONNEL

OPPERVLAKTEVOELER SONDE DE CONTACT

Artikelnr. / N° d'article:
896.173

LUCHTVOELER SONDE D'AMBIANCE

Artikelnr. / N° d'article:
896.215

KLEMVOELER SONDE À PINCE

Artikelnr. / N° d'article:
896.172



Artikelnr.
N° d'article

Netto stukprijs €
Prix net unitaire €

896.172

896.215

896.173

FLARE APPARATEN DUDGEONNIÈRES

cps®



BFT850 BLACKMAX LICHTGEWICHT FLARE APPARAAT

-Voor volgende 7 afmetingen:
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".
-2 jaar garantie.

DUDGEONNIÈRE SUPER LÉGÈRE BLACKMAX BFT850

-Pour les 7 dimensions suivantes:
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4".
-2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 892.609

ITE
ite-tools.com



FTE 800 FLARE APPARAAT

Voor de volgende afmetingen:
1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".

DUDGEONNIÈRE FTE 800

Pour les dimensions suivantes :
1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4".

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 894.100

FLARE-E-Z

EIGENSCHAPPEN

- Nauwkeurig en snel flare trekken.
- Licht en compact: ideaal voor het bewerken van buizen op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Inclusief 6 klemmen voor 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".
- Krachtige accu: tot 170 flares per acculading.
- Accubescherming: tegen overladen, ontladen, oververhitting, overstroom en kortsluiting.
- Maximale veiligheid tijdens het werk: de klemmen kunnen veilig worden vergrendeld en de FLARE-e start alleen wanneer de klem is geïnstalleerd.
- Handmatig annuleren van een gestart proces.
- Ingebouwde verlichting: voor optimale zichtbaarheid, zelfs in donkere hoeken.

CARACTÉRISTIQUES

- Dudgeonnière précise et rapide à 45°.
- Légère et compacte: idéal pour le travail des tubes dans des endroits difficiles d'accès.
- Inclus 6 pinces 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".
- Batterie haute performance: jusqu'à 170 dudgeons par charge de batterie.
- Protection de la batterie: protection contre la surcharge, la décharge, la surchauffe, le courant excessif et les courts-circuits.
- Sécurité maximale au travail: les pinces peuvent être verrouillées en toute sécurité, et le FLARE-e démarre uniquement lorsque la pince est installée.
- Annulation manuelle d'un processus de dudgeon commencé.
- Éclairage intégré: pour une visibilité optimale même dans les coins sombres.



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnummer / N° d'article: 891.094

BUIZENSNIJDERS COUPE-TUBES



REFCO RS-16:
1/8" – 5/8"

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
938.585



REFCO RS-25:
1/8" – 1"

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
938.586



REFCO RS-35:
1/8" – 1 3/8"

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
938.587



REFCO RS-67:
1/4" – 2 5/8"

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
891.202



BTC200R:
1/8" – 7/8"

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
892.629



BTC300:
3/16" – 1 1/4"

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
892.631



BTC500:
3/8" – 2 5/8"

**€ 75,00
stuk/pce**

Artikelnr. / N° d'article:
892.635

BUIGTANGEN CINTREUSES

cps[®]



BTB BLACKMAX BUIGTANGEN

De BTB BLACKMAX zijn hoogwaardige buigtangen met hefboombediening en een gepatenteerde 2-positie handgreep.

CINTREUSES BTB BLACKMAX

Les BTB BLACKMAX sont des cintreuses de tubes à levier de première qualité dotées d'une poignée à 2 positions brevetée.

Type	Voor Pour	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
BTB06	3/8"	892.615	
BTB08	1/2"	892.617	
BTB10	5/8"	892.619	
BTB12	3/4"	892.621	

REFCO RFA-368-FH

-3 in 1 buigtang.
-1/4" - 5/16" - 3/8".

REFCO RFA-368-FH

-Cintreuse 3 en 1.
-1/4" - 5/16" - 3/8".



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 891.194

HYDRAULISCHE BUIGTANGEN CINTREUSES HYDRAULIQUES



HY-TELL BUIGTANG

Deze stevige hydraulische buigtang is geschikt voor zacht koper met een diameter van 1/4" tot 7/8". Met behulp van de "Angle Master" kan de buigradius worden afgelezen. Het lage gewicht, de ergonomische vorm en de rechte onderkant voor plaatsing op de werkbank maken het werk veel gemakkelijker.

EIGENSCHAPPEN

- Met buighoekhulp.
- Weinig kracht nodig voor het buigen van buizen.
- Stabiele steun op de tafel.
- Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
- Geleverd in een stevige kunststof koffer.

CINTREUSE HY-TELL

La cintrreuse hydraulique de tubes convient pour des tubes en cuivre doux avec des diamètres allant de 1/4" à 7/8". Le rayon de cintrage peut être lu à l'aide du "Angle Master". Le faible poids, la forme ergonomique et le dessous droit pour la mise en place sur l'établi facilitent grandement le travail.

CARACTÉRISTIQUES

- Angle de flexion.
- Faible force requise pour le pliage du tube.
- Un soutien stable sur la table.
- Changement d'outil facile et rapide.
- Livré dans un étui en plastique robuste.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 891.192



BTB300 BUIGTANG BLACKMAX

EIGENSCHAPPEN

- Verschillende koppen uit lichtgewicht aluminium.
- Koppen zijn met kleurencode per buisdiameter.
- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
- Mechanisme om een omgekeerde bocht te maken.
- 2 jaar garantie.

CINTREUSE BLACKMAX BTB300

CARACTÉRISTIQUES

- Avec plusieurs têtes en aluminium et codification par couleur.
- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
- Munie d'un mécanisme permettant de faire une rotation inversée.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 892.613

UITZETTANGEN ÉVASEURS

cps®



BTLE9 BLACKMAX UITZETTANG

Het uitzetten en braseren van koelleidingen zorgt voor minder koppelingen en minder koudemiddellekken. Gebruik de BTLE9 BlackMax® Tube Expander Kit voor een snelle en soepele snede, elke keer weer, zelfs op licht vervormde buizen.

EIGENSCHAPPEN

- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8".
- Voor zachte koperen en aluminium buizen.
- Negen snelwisselbuisexpanders.
- Duurzame, kleurcodeerde aluminium koppen.
- Compact, professioneel, gepatenteerd ontwerp.
- Sterke kunststof koffer

ÉVASEUR DE TUBE BTLE9 BLACKMAX

Évaser et braser les tuyaux en cuivre permet de réduire le nombre de raccords et de fuites de réfrigérant. Utilisez le kit d'expansion de tube BTLE9 BlackMax® pour une coupe rapide et douce à chaque fois, même sur des tubes légèrement déformés.

CARACTÉRISTIQUES

- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8".
- Pour tubes en cuivre et aluminium souples.
- Neuf extenseurs de tube à changement rapide.
- Têtes en aluminium durables, à code couleur.
- Conception compacte, professionnelle et brevetée.
- Mallette de transport solide.



MijnHEYTEC
MonHEYTEC

Artikelnr. / N° d'article: 892.611

HYDRAULISCHE UITZETTANGEN ÉVASEURS HYDRAULIQUES



HY-EX-7 HYDRAULISCHE UITZETTANG

Hydraulische uitzettang voor zachte koperen leiding. Met enkele pompbewegingen wordt met één hand en min. inspanning een zuivere buisverbreding verkregen. Voor buizen van 1/4" tot 1 1/8" diameter.

EIGENSCHAPPEN

- Met verwisselbare uitzetkoppen.
- Eenvoudige bediening met één hand voor uitzetten en loslaten.
- Compact ontwerp voor gebruik op nauwe plaatsen.
- 120° hoek voor ergonomisch gebruik.
- Compatibel met andere REFCO-uitzetgereedschappen.
- Tot 10 expanderkoppen beschikbaar.
- Geleverd in een robuuste koffer.

ÉVASEUR HYDRAULIQUE HY-EX-7

Évaseur hydraulique pour tuyau en cuivre souple. Avec seulement quelques coups de pompes, une douille propre est obtenue d'une seule main et avec peu d'effort. Pour des tuyaux d'un diamètre de 1/4" à 1 1/8".

CARACTÉRISTIQUES

- Avec des têtes interchangeables et extensibles.
- Une simple opération d'une seule main pour étendre et libérer.
- Conception compacte pour une utilisation dans des endroits étroits.
- Angle de 120° pour une utilisation ergonomique.
- Compatible avec les autres outils REFCO Expander.
- Jusqu'à 10 têtes d'extension disponibles.
- Livré dans un étui en plastique robuste.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 891.191



BLACKMAX BTLH5E HYDRAULISCHE UITZETTANG

EIGENSCHAPPEN

- Hydraulische uitzettang BTLH5E CPS BlackMax in koffer.
- 5 koppen met kleurcode: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
- Inclusief ontbramer en kunststof draagkoffer.
- 2 jaar garantie.

ÉVASEUR HYDRAULIQUE BTLH5E BLACKMAX

CARACTÉRISTIQUES

- Évaseur hydraulique BTLH5E CPS BlackMax en coffret.
- 5 adaptateurs avec une codification par couleur: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
- Ébarbeur inclus plus coffret en PVC.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 892.612

DIVERS GEREEDSCHAP OUTILLAGE DIVERS

cps®



**ONTBRAMER BTLDDB3
ÉBAVUREUR BTLDDB3**

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 892.625

ITE
ite-tools.com



**ONTBRAMER PTR-1
ÉBAVUREUR PTR-1**

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 892.741

REFCO



**ONTBRAMER
RFA-313-STYLE-HD**

**ÉBAVUREUR
RFA-313-STYLE-HD**

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 891.092

ITE
ite-tools.com



ATW-06 MOMENTSLEUTEL ITE

-Verstelbare momentsleutel met vorkuiteinde.
-Maten: 17 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm.

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ITE

-Clé dynamométrique réglable.
-Fourches : 17 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 892.727

ITE
ite-tools.com



127-RW RATELSLEUTEL

1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16".

CLÉ À CLIQUET 127-RW

1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16".

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 894.614

Ontvang een Rituals giftbox bij aankoop van een
ALbee Cool S11 cilinder of een post Minitop

Recevez un coffret cadeau Rituals à l'achat d'une
bouteille S11 ALbee Cool ou un poste Minitop

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
897.417

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article:
897.353



Artikelnummer / N° d'article:
897.397



Actie geldig vanaf 12 november 2025 tot einde voorraad.
Action valable du 12 novembre 2025 jusqu'à épuisement du stock.

HARDSOLDEER BRASSAGE

ZONDER MANTEL 5% ZILVER

EIGENSCHAPPEN

- Smeltbereik van 645 - 800 °C.
- Excellente capillariteit.
- Assemblage van staal, koper, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook smeedbaar gietijzer.

ZONDER MANTEL 15% ZILVER

EIGENSCHAPPEN

- Smeltbereik van 645 - 815 °C.
- Excellente capillariteit.
- Assemblage van staal, koper, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook smeedbaar gietijzer.

SANS ENROBAGE 5% ARGENT

CARACTÉRISTIQUES

- Intervalle de fusion de 645 - 800 °C.
- Alternative économique, qualité supérieure.
- Alliage de brasage autodécapant sous forme de baguette nue, d'une fluidité moyenne, pour des assemblages cuivre-cuivre dans l'industrie de la réfrigération et de la climatisation.

SANS ENROBAGE 15% ARGENT

CARACTÉRISTIQUES

- Intervalle de fusion de 645 - 800 °C.
- Alternative économique, qualité supérieure.
- Alliage de brasage autodécapant sous forme de baguette nue, d'une fluidité moyenne, pour des assemblages cuivre-cuivre dans l'industrie de la réfrigération et de la climatisation.



Type	Samenstelling Composition	Fusie °C Fusion °C	Afmetingen Dimensions	Gewicht Poids	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €	Min. aantal Quantité min.
5%	Ag 5% - Cu 89% - F 6%	645-815	2,0 Ø x 500 mm	1 kg	880.552	€ 142,95	2
15%	Ag 15% - Cu 80% - F 5%	645-800	2,0 Ø x 500 mm	1 kg	880.554	€ 353,62	2

MET FLEXIBELE MANTEL 34% ZILVER

EIGENSCHAPPEN

- Smeltbereik van 630 - 730 °C.
- Ideaal voor herstellingen in de koeltechniek.
- Assemblage van staal, koper en koperlegeringen, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook van smeedbaar gietijzer.

MET FLEXIBELE MANTEL 45% ZILVER

EIGENSCHAPPEN

- Smeltbereik van 640 - 680 °C.
- Excellente capillariteit.
- Assemblage van staal, koper, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook smeedbaar gietijzer.

AVEC ENROBAGE FLEXIBLE 34% ARGENT

CARACTÉRISTIQUES

- Intervalle de fusion de 630 - 730 °C.
- Brasure enrobée et enrobage flexible.
- Adaptée à la réparation dans le domaine du froid.
- Assemblage des aciers, du cuivre et des laitons, aciers non-alliés, nickel et alliages au nickel, ou fonte malléable.

AVEC ENROBAGE FLEXIBLE 45% ARGENT

CARACTÉRISTIQUES

- Intervalle de fusion de 640 - 680 °C.
- Excellente capillarité.
- Assemblage des aciers, du cuivre et des laitons, aciers non-alliés, nickel et alliages au nickel, ou fonte malléable.



Type	Samenstelling Composition	Kleur Couleur	Fusie °C Fusion °C	Afmetingen Dimensions	Gewicht Poids	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €	Min. aantal Quantité min.
34%	Ag 34% - Cu 36% - Zn 27,5% - Sn 2,5%	wit / blanc	630-730	2,0 Ø x 500 mm	250 g	880.556	€ 150,01	2
45%	Ag 45% - Cu 27% - Zn 25,5% - Sn 2,5%	blauw / bleu	640-680	2,0 Ø x 500 mm	250 g	880.558	€ 198,85	2

LASSETS

POSTES A SOUDER

ROTHENBERGER LASTOESTEL ALLGAS



EIGENSCHAPPEN

- Temperatuur van het werkgebied: 1.300 °C
- Vlamtemperatuur : 3.100 °C
- Geleverd zonder zuurstof en mapp gas cilinder.

POSTE DE SOUDAGE ALLGAS ROTHENBERGER

CARACTÉRISTIQUES

- Température de la zone de travail : 1.300 °C
- Température de la flamme : 3 100 °C
- Livré sans cylindres oxygène et mapp gaz.

Type	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
Allgas	899.153	
Zuurstof / Oxygène	899.197	
MAPP gas / MAPP gaz	899.185	



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 890.885

SET SK-7/SOLDER HANDSOLDEERSET

EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht toestel, handig in gebruik onder alle omstandigheden.
- Sneller hardsolderen van koperen leidingen door effectievere vlam.
- “Piezo” ontsteking, regelbare vlam via draaiknop.
- Mag omgekeerd gehouden worden.
- MAPP-gas wegwerppatronen.
- Geleverd in stevige koffer.

POSTE A SOUDER SET SK-7/SOLDER

CARACTÉRISTIQUES

- Outillage léger, facile à utiliser en toutes circonstances.
- Améliore le brasage grâce à la flamme embrassante et contournante.
- Allumage “Piezo”, intensité de la flamme réglable par bouton rotatif.
- Fonctionne en toute position.
- Cartouches à jeter MAPP.
- Livré dans un coffret robuste.

QPLUSS FLUX U25R

Soldeerpoeder voor zilverhardsoldeer.

QPLUSS FLUX U25R

Poudere à souder pour brassage à l'argent.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 880.560



CONDENSPPOMPEN POMPES À CONDENSATS



**SWISS
MADE**



REFCO VAMP-X

EIGENSCHAPPEN

- Supercompact, hoogte = 26 mm.
- Zeer stille werking, <18 dB(A).
- Pompdebiet tot 22 liter per uur.
- Maximale opvoerhoogte tot 15 meter.

REFCO VAMP-X

CARACTÉRISTIQUES

- Super compacte, hauteur = 26mm.
- Fonctionnement le plus silencieux, <18dB(A).
- Débit de la pompe jusqu'à 22 litres par heure.
- Hauteur de refoulement maximale à 15 mètres.

MijnHEYTEC*
MonHEYTEC*

Artikelnr. / N° d'article: 891.073

* Per stuk bij bestelling van 10 stuks
* Par pièce pour une commande de 10 pièces



REFCO VAMP-F

EIGENSCHAPPEN

- De kleinste condenspomp op de markt.
- De beweegbare slang dient als reservoir (met filter en adapter) voor directe aansluiting op de opvangbak.
- Optical level sensing technology: Betrouwbare werking dankzij optische sensor.
- Topkwaliteit (Zwitserse makelij).
- Debiet tot 22 L/u.
- Opvoerhoogte: 15 m.

REFCO VAMP-F

CARACTÉRISTIQUES

- La plus petite pompe de l'industrie.
- Le tuyau amovible sert à remplacer le réservoir (avec filtre et adaptateur) pour une connexion directe au bac à condensats.
- Optical level sensing technology: Fonctionnement fiable assuré par un capteur optique éprouvé.
- Haute qualité (Suisse).
- Débit jusqu'à 22 L/h.
- Hauteur de refoulement: 15 m.



MijnHEYTEC*
MonHEYTEC*

Artikelnr. / N° d'article: 891.070

* Per stuk bij bestelling van 10 stuks
* Par pièce pour une commande de 10 pièces

REFCO VAMP-CDK

VAMP-CDK wordt geleverd met een complete kit met kabelgoot, voor compacte installatie in de hoek van de goot. Het ingenieuze ontwerp zorgt voor een stabiele, onzichtbare installatie dichtbij de binnenunit, voor een nette uitstraling en een stille werking.

EIGENSCHAPPEN

- Pompdebiet tot 22 liter per uur.
- Uiterst stille werking: <18dB(A)

REFCO VAMP-CDK

Cette pompe à condensats est livrée avec un kit de goulotte complet – pour une installation optimisée et compacte dans l'angle de la goulotte. Sa conception ingénieuse permet une installation stable et invisible à proximité de l'unité intérieure – pour une apparence soignée et un fonctionnement silencieux.

CARACTÉRISTIQUES

- Débit de la pompe jusqu'à 22 l par heure.
- Fonctionnement ultra silencieux: <18dB(A)

MijnHEYTEC*
MonHEYTEC*

Artikelnr. / N° d'article: 891.083

* Per stuk bij bestelling van 10 stuks
* Par pièce pour une commande de 10 pièces



REFCO COMBI

EIGENSCHAPPEN

- Debiet tot 42 L/u.
- Aanzuighoogte 3 m.
- Opvoerhoogte 20 m.
- Slechts 17 dB(A).
- Vlotter in silicone, makkelijk demonteerbaar.
- Instelling van de capaciteit (1,75 > 35 kW).
- Extra soepele siliconen afvoerslang.
- LED lampjes.
- 2 jaar garantie.

REFCO COMBI

CARACTÉRISTIQUES

- Débit jusqu'à 42 L/h.
- Hauteur d'aspiration: 3 m.
- Hauteur de refoulement: 20 m.
- Seulement 17dB(A).
- Boîtier de sonde en silicone.
- Réglage de la capacité (1,75 > 35 kW).
- Tube extra souple en silicone facile à démonter.
- Indicateurs LED.
- 2 ans de garantie.



MijnHEYTEC*
MonHEYTEC*

Artikelnr. / N° d'article: 926.257

* Per stuk bij bestelling van 10 stuks
* Par pièce pour une commande de 10 pièces

CONDENSPOMPEN POMPES À CONDENSATS

CONDENSPOMP MINI AQUA & SILENT+ MINI AQUA POMPE A CONDENSATS MINI AQUA & SILENT+ MINI AQUA



SILENT+ MINI LIME SILENT+ MINI LIME



- De stilste condenspomp (16 dB(A)).
- Meest veelzijdige condenspomp.
- Probleemloos te installeren.
- Inclusief Plug & Play.
- Indrukwekkend debiet van 40 l/u.
- Verbruikt tot 10 x minder stroom.
- 3 jaar garantie.

- La plus silencieuse avec 16 dB(A).
- La plus polyvalente de toutes les pompes.
- Installation facile (Plug & Play inclus).
- Débit impressionnant de 40 l/h.
- Consomme jusqu'à 10x moins d'électricité.
- Garantie de 3 ans.

MAX HI-FLOW TANKPOMP POMPE AVEC RÉSERVOIR MAX HI-FLOW



Type	L/u L/h	dB(A)	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Netto stukprijs €	Minimaal aantal Quantité minimum
Mini Aqua	12	21	477.002		20
Silent+ Mini Aqua	12	19	477.059		15
Silent+ Mini Lime	40	16	477.079		8
Max Hi-Flow	550	44	477.026		5

BLUEDIAMOND® CONDENSATE REMOVAL PUMPS



BLUEDIAMOND® MICROBLUE®

BLUEDIAMOND® MICROBLUE® maakt gebruik van een revolutionaire en dynamische membraanbesturingstechnologie, waardoor deze condenspomp beter presteert dan andere pompen.

Het compacte, trillingsbestendige ontwerp maakt deze pomp geschikt is voor leidinginstallaties of soortgelijke discrete locaties. De pomp is volledig zelfaanzuigend en heeft 3 jaar garantie.

BLUEDIAMOND® MICROBLUE®

BLUEDIAMOND® MICROBLUE® utilise une technologie révolutionnaire de contrôle dynamique des membranes, ce qui lui confère des performances supérieures à celles des autres pompes.

Grâce à sa conception compacte et résistante aux vibrations, la pompe convient aux installations de tuyauterie ou à d'autres endroits avec peu d'espace. La pompe est entièrement auto-amorçante et bénéficie d'une garantie de 3 ans.

Type	Omschrijving Description	dB(A)	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
X86-001	Met reservoir met visueel en geluidsalarm (HLA) Avec réservoir avec alarme visuelle et sonore (HLA)	17	477.166	

GEÏSOLEERDE LEIDINGEN CUIVRE PRÉ-ISOLÉ

QPLUSS GEÏSOLEERDE KOELLEIDING

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor R410A en R32.
- Isolatie dikte: 10 mm.
- Polyethyleen isolatie.
- UV bestendige folie.
- Max. medium temp. + 120°C.
- Brandklasse: BL-s1, d0 volgens EN13501-1.
- Ivoorkleurige isolatie met wafelstructuur.
- Individueel verpakt in stevige kartonnen dozen.
- Rollen van 25 m en 50 m lengte.

CUIVRE FRIGORIFIQUE PRÉ-ISOLÉ QPLUSS

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour le R410A et le R32.
- Épaisseur d'isolation : 10 mm.
- Isolation en polyéthylène.
- Film résistant aux UV.
- Température maximale du fluide : + 120 °C.
- Classe de résistance au feu : BL-s1, d0 selon la norme EN13501-1.
- Isolation couleur ivoire avec structure gaufrée.
- Emballé individuellement dans des boîtes en carton solides.
- Rouleaux de 25 m et 50 m de longueur.



GECOMBINEERDE ROLLEN ROULEAUX COMBINÉS

	Type	diam inch	Artikelnr. N° d'article	Min. aantal Quantité min.	Prijs/rol € Prix/rouleau €	Aantal/pallet Qté/palette	Prijs/pallet € Prix/palette €	Kleur Couleur
25 m	FM2325	1/4"x3/8"	479.084	4	€ 117,00	14		Wit/Blanc
	FM2425	1/4"x1/2"	479.086	4	€ 143,75	11		Wit/Blanc
	FM2525	1/4"x5/8"	479.085	2	€ 191,27	9		Wit/Blanc
	FM3525	3/8"x5/8"	479.088	2	€ 215,55	9		Wit/Blanc

	Type	diam inch	Artikelnr. N° d'article	Min. aantal Quantité min.	Prijs/rol € Prix/rouleau €	Aantal/pallet Qté/palette	Prijs/pallet € Prix/palette €	Kleur Couleur
25 m	FB2325	1/4"x3/8"	479.322	4	€ 117,00	14		Zwart/Noir
	FB2425	1/4"x1/2"	479.326	4	€ 143,75	11		Zwart/Noir
	FB3525	3/8"x5/8"	479.328	2	€ 215,55	9		Zwart/Noir

ENKELE ROLLEN ROULEAUX SIMPLES

	Type	diam inch	Artikelnr. N° d'article	Min. aantal Quantité min.	Prijs/rol € Prix/rouleau €	Aantal/pallet Qté/palette	Prijs/pallet € Prix/palette €	Kleur Couleur
25 m	FM225	1/4"	479.052	4	€ 48,45	28		Wit/Blanc
	FM325	3/8"	479.054	4	€ 72,80	22		Wit/Blanc
	FM425	1/2"	479.056	4	€ 100,10	18		Wit/Blanc
	FM525	5/8"	479.058	4	€ 148,42	14		Wit/Blanc
	FM625	3/4"	479.060	2	€ 179,94	11		Wit/Blanc
	FM725	7/8"	479.062	2	€ 228,10	9		Wit/Blanc
50 m	FM250	1/4"	479.067	4	€ 96,76	14		Wit/Blanc
	FM350	3/8"	479.069	4	€ 145,21	11		Wit/Blanc
	FM450	1/2"	479.071	4	€ 195,07	9		Wit/Blanc
	FM550	5/8"	479.073	4	€ 295,79	9		Wit/Blanc
	FM550	3/4"	479.075	2	€ 352,74	9		Wit/Blanc

RECHTE LENGTEN LONGUEURS DROITES

	Type	diam inch	Artikelnr. N° d'article	Min. aantal Quantité min.	Prijs/lengthe € Prix/longueur €	Aantal/kist Qté/coffre	Prijs/kist € Prix/coffre €	Kleur Couleur
5 m	PRC118-55	1 1/8"	479.397	10	€ 59,92	36		Wit/Blanc
	PRC138-55	1 3/8"	479.399	10	€ 84,66	30		Wit/Blanc

GEÏSOLEERDE LEIDINGEN CUIVRE PRÉ-ISOLÉ

ECUTHERM GEÏSOLEERDE KOELLEIDING


EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor R410A en R32.
- Isolatie dikte: 9 mm of 13 mm.
- “Crossed-linked” polyethyleen isolatie.
- Met UV bestendige mantel.
- Max. medium temp. + 110°C.
- Brandwerend volgens EN13501-1, klasse E.
- Voorkleurige isolatie met wafelstructuur.

ECUTHERM FRIGORIFIQUE PRÉ-ISOLÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour le R410A et le R32.
- Épaisseur d'isolation : 9 mm ou 13 mm.
- Isolation en polyéthylène réticulé.
- Avec gaine résistante aux UV.
- Température maximale du fluide : + 110 °C.
- Résistant au feu selon la norme EN13501-1, classe E.
- Isolation de couleur ivoire avec structure gaufrée.



GECOMBINEERDE ROLLEN - 9 MM ISOLATIE ROULES COMBINÉS - ISOLATION 9 MM

	Type	diam inch	Artikelnr. N° d'article	Min. aantal Quantité min.	Prijs/rol € Prix/rouleau €	Aantal/pallet Qté/palette	Prijs/pallet € Prix/palette €	Kleur Couleur
25 m	TD2325	1/4"x3/8"	479.140	4	€ 125,13	18		Wit/Blanc
	TD2425	1/4"x1/2"	479.141	4	€ 150,47	16		Wit/Blanc
	TD2525	1/4"x5/8"	479.142	2	€ 198,55	12		Wit/Blanc
	TD3525	3/8"x5/8"	479.143	2	€ 225,66	11		Wit/Blanc

ENKELE ROLLEN - 9 MM ISOLATIE ROULEAUX SIMPLES - ISOLATION 9 MM

	Type	diam inch	Artikelnr. N° d'article	Min. aantal Quantité min.	Prijs/rol € Prix/rouleau €	Aantal/pallet Qté/palette	Prijs/pallet € Prix/palette €	Kleur Couleur
25 m	SD225	1/4"	479.130	4	€ 49,58	28		Wit/Blanc
	SD325	3/8"	479.131	4	€ 77,90	26		Wit/Blanc
	SD425	1/2"	479.132	4	€ 99,41	21		Wit/Blanc
	SD525	5/8"	479.133	4	€ 158,39	20		Wit/Blanc
	SD625	3/4"	479.134	2	€ 181,20	18		Wit/Blanc
	SD725	7/8"	479.135	2	€ 214,99	14		Wit/Blanc
50 m	SD250	1/4"	479.136	4	€ 101,94	20		Wit/Blanc
	SD350	3/8"	479.137	4	€ 149,70	18		Wit/Blanc
	SD450	1/2"	479.138	4	€ 195,92	14		Wit/Blanc

ENKELE ROLLEN - 13 MM ISOLATIE ROULEAUX SIMPLES - ISOLATION 13 MM

	Type	diam inch	Artikelnr. N° d'article	Min. aantal Quantité min.	Prijs/rol € Prix/rouleau €	Aantal/pallet Qté/palette	Prijs/pallet € Prix/palette €	Kleur Couleur
25 m	SD225-13	1/4"	479.126	4	€ 53,91	18		Wit/Blanc
	SD325-13	3/8"	479.127	4	€ 80,24	14		Wit/Blanc
	SD425-13	1/2"	479.128	4	€ 104,30	12		Wit/Blanc
	SD525-13	5/8"	479.129	4	€ 163,14	12		Wit/Blanc

MUURBEUGELS SUPPORTS MURAUX



MUURBEUGELS

- Electro-gegalvaniseerd staal.
- 650 mm armen.
- Tot 140 kg.

SUPPORTS MURAUX

- Acier électro-galvanisé.
- Supports de 650 mm.
- Jusqu'à 140 kg.

Type	Materiaal Matériel	Afmetingen Dimensions	Max. gewicht Poids max.	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €	Aantal Quantité	Prijs per stuk € Prix par pièce €	Min. aantal Quantité min.
MS258	Staal / acier	800 x 650 mm	140 kg	477.123		5	€ 25,00	28



MUURBEUGELS

- Gemakkelijk te monteren beugels.
- Geschikt voor buiten-units tot 200 kg.

SUPPORTS MURAUX

- Supports faciles à monter.
- Adaptés pour des unités extérieures jusqu'à 200 kg.

Type	Materiaal Matériel	Afmetingen Dimensions	Max. gewicht Poids max.	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €	Minimaal aantal Quantité minimale
WBL	Staal / acier	800 x 465 mm	160 kg	477.140		20
WBS	Staal / acier	800 x 550 mm	160 kg	477.141		20
CHBRCB100	Inox	750 x 480 mm	100 kg	479.199		5
CHBRCB200	Inox	1000 x 600 mm	200 kg	479.200		5

AIRCO TOEBEHOREN ACCESSOIRES DE CLIMATISATION



RUBBER BLOCKS

EIGENSCHAPPEN

- Vloersteunen in SBR gerecycleerd rubber.
- UV- en weersbestendig.
- Gelijmd en verankerd aluminium profiel.
- Inclusief boutenset.

RUBBER BLOCKS

CARACTÉRISTIQUES

- Supports au sol en caoutchouc (SBR) recyclé.
- Résistants aux UV et aux intempéries.
- Rail en aluminium collé et ancré.
- Jeu de boulons inclus.



Type	Artikelnr. N° d'article	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Netto stukprijs € Prix net unitaire €	Prijs/pallet € Prix/palette €	Aantal Quantité
RB-600	855.280	95 x 600 x 180	*	*	120
RB-1000	855.284	95 x 1000 x 180	*	*	72
RB-400/13	855.290	95 x 400 x 130	*	*	252
RB-600/13	855.288	95 x 600 x 130	*	*	180

*Afname per volle pallet / Achat par palette complète



ULTRALITE SLABS

Ter ondersteuning van HVAC-buitenunits en warmtepompen op een vlakke en gestabiliseerde ondergrond.

ULTRALITE SLABS


Pour soutenir les unités extérieures et les pompes à chaleur sur une surface plane et stabilisée.

EIGENSCHAPPEN

- Klaar voor gebruik.
- Afmetingen: 1200 x 600 x 75 mm.
- Licht om te vervoeren en te hanteren.
- Zeer stijf - max. spreidingscapaciteit 250 kg
- Geschikt voor buitengebruik en biedt langdurige weerbestendigheid.
- Extern gestructureerd oppervlak dat voorkomt dat de unit wegglijdt.
- Geteste weerstand tegen koelmiddelen, compressorolie, zoutoplossing en synthetische hondenurine (ASTM D2299)
- Geschikt bij vorst of dooi (ASTM C67).

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Dimensions: 1200 x 600 x 75 mm.
- Léger à transporter et à manipuler.
- Très rigide - capacité de répartition max. 250 kg.
- Convient à une utilisation à l'extérieur et offre une résistance durable aux intempéries.
- Surface extérieure structurée qui empêche l'unité de glisser.
- Résistance testée aux réfrigérants, à l'huile de compresseur, à la solution saline et à l'urine de chien synthétique (ASTM D2299).
- Convient en cas de (dé)gel (ASTM C67).

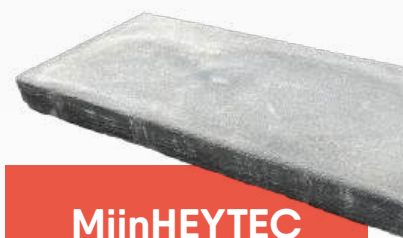

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnummer / N° d'article: 479.727



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnummer / N° d'article: 479.730

FF/4 FRAME FOOT 4

- Maximaal draagvermogen 500 kg.
- Maximale gespreide last 500 kg/m².

FF/4 FRAME FOOT 4

- Capacité de charge maximale 500 kg.
- Charge d'étalement maximale 500 kg/m².

- Modulaire montageframes.
- Makkelijke installatie.
- Instelbare hoogte: 295-415 mm.
- Uitgerust met plastieken voeten en rubberen anti-trillingsmat.
- Gegalvaniseerd staal.

- Supports de montage modulaires.
- Montage facile.
- Hauteur réglable: 295-415 mm.
- Équipés avec des pieds en plastique avec plaque anti-vibratoire.
- Acier galvanisé.

**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnummer / N° d'article: 479.731

FF/6 FRAME FOOT 6

- Maximaal draagvermogen 1040 kg.
- Maximale gespreide last 520 kg/m².

FF/6 FRAME FOOT 6

- Capacité de charge maximale 1040 kg.
- Charge d'étalement maximale 520 kg/m².

AIRCO TOEBEHOREN ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

LEIDINGGOTEN 2M – GOULOTTES 2M



Type	Kleur Couleur	Afmetingen (mm) Dimensions (mm)	Verpakkingseenheid Qté par emballage	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
D070	ivoor/ivoir	2000 x 70 x 65	10 = 20 m	479.571	
D105	ivoor/ivoir	2000 x 105 x 75	6 = 12 m	479.591	
D150	ivoor/ivoir	2000 x 150 x 80	5 = 10 m	479.572	
D080	zwart/noir	2000 x 80 x 60	8 = 16m	479.800	
D110	zwart/noir	2000 x 110 x 75	4 = 8m	479.802	



CASTEL EASYBEND

Geen knikken of lekken meer bij het plooien van de leidingen!
Plus aucun pli ni fuite lors du pliage des tuyaux en cuivre !

EIGENSCHAPPEN

- Set van 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8".
- Lengte 4 meter.
- Voor zacht koper.
- Herbruikbaar.

CARACTÉRISTIQUES

- Jeu de 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8".
- Longeur 4m.
- Pour cuivre doux.
- Réutilisable.



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnummer / N° d'article: 477.115

WERKSCHAKELAAR IP66

EIGENSCHAPPEN

- 4 polige werkschakelaar.
- IP66 voor montage binnen of buiten.
- 5 mogelijke kabeldoorgangen.
- Geleverd met 2 wartels.
- Makkelijke installatie door verwijderbare achterplaat.
- Conform de norm IEC60947-3.

Type	Max. stroom Ampérage max.	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
AX6001/2	20	685.620	*
AX6002/2	32	685.621	*
AX6003/2	40	685.622	*
AX6004/2	63	685.623	*

- * Minimale afname = 12 st
- * Quantité minimale = 12 pcs

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ IP66

CARACTÉRISTIQUES

- Interrupteur 4 pôles.
- IP66 pour une installation intérieure/extérieure.
- 5 entrées possibles.
- Fourni avec 2 presse-étoupes.
- Installation facile avec la plaque arrière amovible.
- Conforme à la norme IEC 60947-3.



UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING

KT-E08: Compatibel met 6000 internationale airco merken.

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE UNIVERSELLE

KT-E08: Compatible avec 6000 marques internationales de climatiseurs.



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnummer / N° d'article: 470.050

ONDERHOUDS- EN REINIGINGSPRODUCTEN & GLYCOLS PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE & GLYCOLS

QPLUSS BIO AIRFRESH



- Biologisch afbreekbare reiniger voor binnenunits.
- Verwijdert slechte en irritante geuren.
- Is voorzien van een verfrissende geur.
- Maakt geen vlekken en tast stoffen of materialen niet aan.

QPLUSS BIO AIRFRESH

- Nettoyant biodégradable pour unités intérieures.
- Élimine les mauvaises odeurs et les odeurs irritantes.
- A une odeur rafraîchissante.
- Ne fait pas de taches et n'abîme pas les tissus ni les matériaux.



QPLUSS MAGIC POWERCLEAN



- Intensieve reiniger/ontvetter, biologisch afbreekbaar.
- Uitermate geschikt voor gebruik in de HVACR.
- Is niet toxisch en niet brandbaar.
- Geen vorming van corrosie na reiniging van koper en aluminium.

QPLUSS MAGIC POWERCLEAN

- Nettoyant et dégraissant intensif, biodégradable.
- Parfaitement adapté à une utilisation dans le HVACR.
- N'est ni toxique ni inflammable.
- Aucune corrosion après le nettoyage de cuivre ou aluminium.



Type	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €	Min. aantal Quantité min.	Type	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €	Min. aantal Quantité min.
Bio Airfresh 1 L	845.246		12	Magic power clean 1 L	845.245		12
Bio Airfresh 25 L	845.253		2	Magic power clean 25 L	845.251		2

PROVIFLOW GLYCOL

Proviflow energiedragers bieden aanzienlijke voordelen tegenover de traditionele glycoloplossingen. Met hun zorgvuldig geselecteerde additieven verlengt Proviflow de levensduur van installaties en biedt het optimale corrosiebescherming

PROVIFLOW GLYCOL

Les fluides caloporteurs Proviflow offrent des avantages significatifs par rapport aux solutions de glycol traditionnelles. Grâce à des additifs soigneusement sélectionnés, Proviflow prolonge la durée de vie des installations et offre une protection anticorrosion optimale.

Artikelnr. N° d'article	Type	kg	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
841.230	PROVIFLOW MEGlycol N	28	
841.236	PROVIFLOW MPGLycol L	26	
841.232	PROVIFLOW MEGlycol N	220	
841.238	PROVIFLOW MPGLycol L	200	



DIVERSE PRODUCTEN PRODUITS DIVERS

VENTILATOREN FBV

- 'Multi-fix'-motoren.
- Montage op voet of op ring.

VENTILATEURS FBV

- Moteurs 'Multi-fix'.
- Montage sur pieds ou sur anneau.



Type	Watt mono	Artikelnr. N° d'article	Netto stukprijs € Prix net unitaire €	Verpakking Emballage
FBV5	5	526.114	*	24
FBV10	10	526.110	*	24
FBV16	16	526.111	*	12
FBV25	25	526.112	*	12
FBV34	34	526.115	*	12

- * Prijzen geldig per **verpakkingshoeveelheid**.
- * Prix valable par **quantité d'emballage**.

WIGAM ATEX VENTILATOR

- ATEX ventilator voor gebruik met brandbare koudemiddelen o.a. R290, R32, R455A, R1234yf.
- Stroomkabel van 5 m voorzien van een aan/uit schakelaar.

WIGAM VENTILATEUR ATEX

- Ventilateur ATEX pour utilisation avec des réfrigérants inflammables tels que R290, R32, R455A, R1234yf.
- Câble d'alimentation de 5 m équipé d'un interrupteur marche/arrêt.



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnummer / N° d'article: 892.514

LEAK-040 DICHTMIDDEL 40 ML

- Flexibel stollend dichtingsmiddel.
- Voor draadverbindingen, flensverbindingen, dichtingen en maatpassingen.
- Uitstekend geschikt voor op metalen of plastic oppervlaktes.
- Goed bestand tegen vibraties.
- Temperatuursbereik van -129 °C tot +204 °C en van vol vacuum tot 689 bar.
- Vooraf reinigen met methylicalcohol.

LEAK-040 PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ 40 ML

- Pâte d'étanchéité coagulante flexible.
- Pour les raccords filetés, les raccords à bride, les joints et les ajustements dimensionnels.
- Excellente pour une utilisation sur les surfaces métalliques et plastiques.
- Bonne résistance aux vibrations.
- Plage de température de -129°C à +204°C et de vide total à 689 bar.
- Pré-nettoyage avec de l'alcool méthylique.



**MijnHEYTEC
MonHEYTEC**

Artikelnummer / N° d'article: 617.631

Minimale afname = **12 st**
Quantité minimale = **12 pcs**

EXPANSIE- EN MAGNEETVENTIELEN DÉTENDEURS ET VANNES MAGNÉTIQUES



EXPANSIEVENTIELEN MET INWENDIGE DRUKVEREFFINGEN (T2) DÉTENDEURS AVEC ÉGALISATION DE PRESSION INTERNE (T2)

Artikelnr. N° d'article	Type	Koudemiddel Réfrigérant	soldeeraansluitingen raccords à souder	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
620.031	068Z3383	R134a / R513A	3/8" x 1/2"	*
619.896	068Z3729	R448A / R449A	3/8" x 1/2"	*



EXPANSIEVENTIELEN MET UITWENDIGE DRUKVEREFFINGEN (TE2) DÉTENDEURS AVEC ÉGALISATION DE PRESSION EXTERNE (TE2)

Artikelnr. N° d'article	Type	Koudemiddel Réfrigérant	soldeeraansluitingen raccords à souder	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
620.061	068Z3385	R134a / R513A	3/8" x 1/2" x 1/4"	*
619.895	068Z3730	R448A / R449A	3/8" x 1/2" x 1/4"	*



* Prijzen enkel geldig per 3 / Prix valable uniquement par lot de 3

DOORLATEN (TE2) ORIFICES (TE2)



Artikelnr. N° d'article	Type	Model Modèle	Netto stukprijs € Prix net unitaire €	Artikelnr. N° d'article	Type	Model Modèle	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
620.194	068-2002	0X	*	621.195	068-2089	0X	*
620.181	068-2003	00	*	620.081	068-2090	00	*
620.183	068-2010	01	*	620.083	068-2091	01	*
620.185	068-2015	02	*	620.085	068-2092	02	*
620.187	068-2006	03	*	620.087	068-2093	03	*
620.189	068-2007	04	*	620.089	068-2094	04	*
620.191	068-2008	05	*	620.091	068-2095	05	*
620.193	068-2009	06	*	620.093	068-2096	06	*

* Prijzen enkel geldig per 5 / Prix valable uniquement par lot de 5

ISOLATIESCHALEN VOOR EXPANSIEVENTIELEN COQUILLES ISOLÉS POUR DÉTENDEURS



€ 2,35
stuk/pce

Artikelnummer / N° d'article: 620.200

MAGNEETVENTIELEN & SPOELEN VANNES MAGNÉTIQUES ET BOBINES

Artikelnr. N° d'article	Type	Model Modèle	Soldeeraansluitingen Raccords à souder	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
627.313	032F1206	EVR3	1/4"	*
627.314	032F1204	EVR3	3/8"	*
627.601	032F1209	EVR6	1/2"	*

* Prijzen enkel geldig per 3 / Prix valable uniquement par lot de 3

Artikelnr. N° d'article	Type	Model Modèle	Spanning Tension	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
627.223	018F6701	EVR2-40(NC)	220/230 V	*
627.233	018F6857	EVR25-40 (NC/NO)	24 V	*

* Prijzen geldig per 5 / Prix valable uniquement par lot de 5



KOGELKRANEN VANNES À BILLE

T-VALVES

Kogelkranen geschikt voor :
-alle HFK en HFO koudemiddelen.
-alle koudemiddelen uit veiligheidsklasse A1 en A2L.

Les vannes à billes conviennent pour :
-tous les réfrigérants HFC et HFO.
-tous les réfrigérants des classes de sécurité A1 et A2L.



* Prijzen geldig per 10 / Prix valable par 10
** Prijzen geldig per 5 / Prix valable par 5

Artikelnr. N° d'article	Type	Aansluitingen Raccordements	Schröder	Druk Pression	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
758.281	TV-6C	1/4"	v	45bar	*
758.283	TV-10C	3/8"	v	45bar	*
758.285	TV-12C	1/2"	v	45bar	*
758.287	TV-16C	5/8"	v	45bar	**
758.289	TV-18C	3/4"	v	45bar	**
758.291	TV-22C	7/8"	v	45bar	**

GMC KOGELKRANEN

-Kogelkranen volgens PED-richtlijn 2014/68/EU, artikel 2.
-Het volledige productassortiment is geschikt voor gebruik met koudemiddel R744 (CO2).

VANNES À BILLE GMC

-Vannes à bille conformes à la directive PED 2014/68/UE, article 2.
-L'ensemble de la gamme de produits convient à l'utilisation du réfrigérant R744 (CO2).



* Prijzen geldig per 10 / Prix valable par 10
** Prijzen geldig per 5 / Prix valable par 5

Artikelnr. N° d'article	Type	Aansluitingen Raccordements	Schröder	Druk Pression	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
765.362	BV3AK	3/8"	v	130bar	*
765.364	BV4AK	1/2"	v	130bar	*
765.366	BV5AK	5/8"	v	130bar	**
765.368	BV6KA	3/4"	v	130bar	**
765.370	BV7AK	7/8"	v	130bar	**
765.372	BV9AK	1 1/8"	v	130bar	**

Artikelnr. N° d'article	Type	Aansluitingen Raccordements	Schröder	Druk Pression	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
765.342	BV3K	3/8"	-	130bar	*
765.344	BV4K	1/2"	-	130bar	*
765.346	BV5K	5/8"	-	130bar	**
765.348	BV6K	3/4"	-	130bar	**
765.350	BV7K	7/8"	-	130bar	**
765.352	BV9K	1 1/8"	-	130bar	**

GMC ISOLATIESCHELPEN VOOR BOLKRANEN COQUILES ISOLÉS POUR VANNES À BILLE GMC

Artikelnr. N° d'article	Type	Aansluitingen Raccordements	Afmetingen Dimensions	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
765.500	TI1S1	Zonder schröderaansluiting Sans découpe pour raccord schröder	1/4" 3/8" 1/2" 5/8"	
765.502	TI1S2	Zonder schröderaansluiting Sans découpe pour raccord schröder	3/4" 7/8"	
765.512	TI2S1	Met schröderaansluiting Avec découpe pour raccord schröder	1/4" 3/8" 1/2" 5/8"	



* Uitlevering 2de helft december
* Livraison 2ème quinzaine de décembre

DROGERS & KIJKGLAZEN DÉSHYDRATEURS & VOYANTS



MADE IN
FRANCE

CARLY DROGERS

Filtratie en dehydratie van koelmiddelen en neutralisatie van zuren voor vloeistofleidingen in koel- en airconditioningsinstallaties.

- Max. druk = 46 bar
- Drogers geschikt voor A1 en A2L koudemiddelen.

Carly

DÉSHYDRATEURS CARLY

Filtration et déshydratation des fluides frigorigènes et neutralisation des acides pour les conduites liquide dans les installations de réfrigération et de conditionnement d'air.

- Pression max. = 46 bar
- Déshydrateurs pour réfrigérants A1 et A2L.

Artikelnr. N° d'article	Type	Aansluitingen Raccordements	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
772.401	DCY 032	1/4" Flare / à viser	*
772.403	DCY 052	1/4" Flare / à viser	*
772.409	DCY 083	3/8" Flare / à viser	*
772.415	DCY 163	3/8" Flare / à viser	*
772.411	DCY 084	1/2" Flare / à viser	*
772.417	DCY 164	1/2" Flare / à viser	*
772.400	DCY 032 S	1/4" Soldeer / à souder	*
772.404	DCY 052 S	1/4" Soldeer / à souder	*
772.410	DCY 083 S	3/8" Soldeer / à souder	*
772.416	DCY 163 S	3/8" Soldeer / à souder	*
772.461	DCY 084 S	1/2" Soldeer / à souder	*
772.418	DCY 164 S	1/2" Soldeer / à souder	*



* Prijzen geldig per 5 / Prix valable uniquement par lot de 5

CARLY KIJKGLAZEN

Onmiddellijke controle van de circulatie, de toestand en vochtgehalte van het koudemiddel in de vloeistofleiding in koel- en airconditioningsinstallaties.

- Max. druk = 46 bar
- Kijkglazen geschikt voor A1 en A2L koudemiddelen


Carly

VOYANTS CARLY

Contrôle immédiat et direct de la circulation, de l'état et de la teneur en humidité du réfrigérant en phase liquide d'installations de réfrigération et de conditionnement d'air.

- Pression max. = 46 bar
- Voyants pour réfrigérants A1 et A2L

Artikelnr. N° d'article	Type	Aansluitingen Raccordements	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
772.811	VCYL 22	1/4" Flare / à visser	*
772.813	VCYL 23	3/8" Flare / à visser	*
772.815	VCYL 24	1/2" Flare / à visser	*
772.821	VCYL 32S	1/4" Soldeer / à souder	*
772.823	VCYL 33S	3/8" Soldeer / à souder	*
772.825	VCYL 34S	1/2" Soldeer / à souder	*

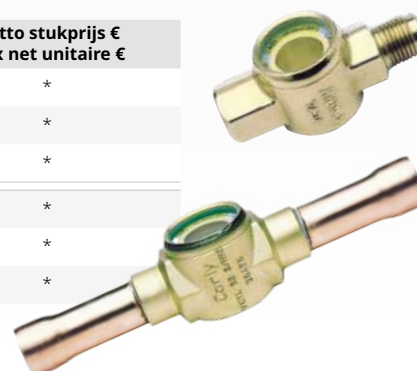

* Prijzen geldig per 5 / Prix valable uniquement par 5

EXIT DEALS

OFFRES DE FIN DE SÉRIE

	Artikelnr. N° d'article	Model Modèle	Omschrijving Description	Merk Marque	Aantal Nombre	Netto stukprijs € Prix net unitaire €
1	890.970	MD100VVHE	Digitale 4-weg manifold Manifold digital 4-voies	CPS	Laatste stuk Dernière pièce	
2	925.985	XPC07I	Draadloos electrisch uitzetapparaat Pince à expansion électrique sans fil	ITE	Laatste stuk Dernière pièce	
3	938.399	14280	Kniptang 5 - 10 mm Pince 5 - 10 mm	REFCO	Laatste stuk Dernière pièce	
4	894.190	JAV-TST14	Buisstrekker 1/4" Redresseur de tuyau 1/4"	JAVAC	OP = OP	
5	894.191	JAV-TST38	Buisstrekker 3/8" Redresseur de tuyau 3/8"	JAVAC	Laatste kans Dernière chance	
6	892.593	TIF-230	Multi-meter & fase tester Multimètre et indicateur de phase	TIF	OP = OP	
7	892.750	TEC-7	Uitzettang Evaseur	ITE	OP = OP	
8	891.051	RFA-209-STYLO	Ontbramer Ebavureur	REFCO	OP = OP	
9	873.349	ROMAX 4000	Perstang zonder bekken Sertiseuse sans mâchoires	ROTHENBERGER	Laatste kans Dernière chance	
10	873.348	ROMAX COMPACT TT STARTERSSET	Koffer + Perstang + 7 bekken + 48 stekkoppelingen Coffret + Sertiseuse + 7 mâchoires + 48 raccords stek	>B< MaxiPro	Laatste stuk Dernière pièce	
11	873.347	ROMAX COMPACT TT STARTERSSET	Koffer + Perstang + 7 bekken + 101 moffen Coffret + Sertiseuse + 7 mâchoires + 101 manchons	>B< MaxiPro	Laatste kans Dernière chance	
12	895.067	NITRIL XL	Wegwerp handschoenen Gants jettables	-	OP = OP	
13	895.065	NITRIL L	Wegwerp handschoenen Gants jettables	-	OP = OP	
14	899.931	1.151.014	Ontmanteltang Pince de demantèlement	KSTOOLS	Laatste kans Dernière chance	
15	899.934	5.170.040	Set platte sleutels 8-9 mm Trousse de clés plates 8-19 mm	KSTOOLS	Laatste stuk Dernière pièce	
16	894.305	93S-06	Buisverbreder 3/8" Evaseur 3/8"	IMPERIAL	Laatste kans Dernière chance	
17	894.307	93S-08	Buisverbreder 1/2" Evaseur 1/2"	IMPERIAL	Laatste kans Dernière chance	
18	894.309	93S-10	Buisverbreder 5/8" Evaseur 5/8"	IMPERIAL	Laatste kans Dernière chance	
19	894.530	364FHA04	Buigtang 1/4" Cintreuse 1/4"	IMPERIAL	Laatste kans Dernière chance	
20	894.534	364FHA06	Buigtang 3/8" Cintreuse 3/8"	IMPERIAL	Laatste kans Dernière chance	
21	479.733	FF-755	Frame foot Mini 750 x 250 mm	CASTEL	OP = OP	
22	479.734	FF-125VR	Frame foot Mini 1250 x 720 mm	CASTEL	OP = OP	
23	479.770	SPC700	Houten beschermkooi 95 x 50 x 70 cm Couverture en bois 95 x 50 x 70 cm	CASTEL	Laatste kans Dernière chance	
24	479.771	SPC950	Houten beschermkooi 100 x 50 x 95 cm Couverture en bois 100 x 50 x 95 cm	CASTEL	Laatste kans Dernière chance	
25	891.008	DIGIMON-3-PLUS	Digitale 4-weg manifold Manifold digital 4-voies	REFCO	Tweedehands Outil d'occasion	
26	873.346	ROMAX 4000	Perstang zonder bekken Sertiseuse sans mâchoires	ROTHENBERGER	Tweedehands Outil d'occasion	

EXIT DEALS OFFRES DE FIN DE SÉRIE

OP = OP
PARTI = PARTI



(1)



(2)



(3)



(4) + (5)



(6)



(7)



(8)



(9)



(10) + (11)



(12) + (13)



(14)



(15)



(16) + (17) + (18)



(19) + (20)



(21) + (22)



(23) + (24)

TWEDEHANDS
OUTIL D'OCCASION



(25)



TWEDEHANDS
OUTIL D'OCCASION



(26)



**Gegarandeerd
dicht bij u...**

Proche de vous...



MEER INFO /
PLUS D'INFOS



HEYTEC n.v./s.a.



Lier
Kelderveld 39
2500 Lier
T +32 (0)3 440 19 00



BE 0446.089.637
HEY@HEYTEC.BE
WWW.HEYTEC.BE

Service Centers

Eke
Begoniastraat 36
9810 Eke
T +32 (0)9 321 06 40

Houthalen
Centrum Zuid 3023 bus 5
3530 Houthalen
T +32 (0)11 26 16 54

Groot-Bijgaarden
Spoorwegstraat 24
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 (0)2 464 92 40

Kuurne
Noordlaan 29 bus 22
8520 Kuurne
T +32 (0)56 361 361

Herstal
Rue Haute Claire 18
4040 Herstal
T +32 (0)4 361 28 81

Wavre
Avenue Mercator 4
1300 Wavre
T +32 (0)10 22 44 00