# WINTER DEALS 2026 2027



**U ontvangt 1 FLES CHAMPAGNE of 1 CINEMA TICKET per aankoopschijf van € 500 excl. BTW.**

**Vous recevrez 1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE ou 1 TICKET DE CINÉMA par tranche d'achat de 500 € TVA excl.**

HEYTEC
GAAT VERDER VA PLUS LOIN

AI-GENERATED




HEYTEC
GAAT VERDER ▸ VA PLUS LOIN

**ONTDEK 'M NU!**
**DÉCOUVREZ-LE ICI!**

## Eén website. 7 expertises.
## Eindeloze mogelijkheden.

## Un seul site web. 7 domaines d'expertise.
## Des possibilités infinies.

# WWW.HEYTEC.BE

**Nettoprijzen zijn exclusief BTW - Geldig van 16/11/2026 tot 31/01/2027 |** ***Prix NETS hors TVA - valables du 16/11/2026 jusqu'au 31/01/2027***

Met deze brochure komen alle voorgaande prijzen te vervallen, voor zover deze niet schriftelijk voor een langere periode bevestigd zijn. Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Niet cumuleerbaar met andere promoties. Bestellingen op afroep zijn niet toegelaten. Leveringen dienen te gebeuren ten laatste op 14/02/2027. Aan de in deze brochure verwerkte teksten, foto's en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens zijn onder voorbehoud. Nadruk van deze brochure of gedeelten hiervan is alleen toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van HEYTEC n.v. . - Wijzigingen onder voorbehoud - Volgens onze Algemene voorwaarden. Versie: 11/26 | *Cette brochure annule tous les prix précédents, sauf au cas où ces prix ont été confirmés par écrit pour une période prolongée. Nous nous réservons le droit d'implémenter des changements de prix sans avis préalable. Non cumulable avec d'autres promotions. Les commandes sur appel ne sont pas autorisées. Les livraisons doivent être effectuées au plus tard le 14/02/2027. Aucun droit ne peut découler des textes, des photos et des dessins utilisés dans cette brochure. Les données techniques sont affichées sous réserve. La réimpression complète ou partielle de cette brochure n'est permise qu'en cas d'autorisation écrite de HEYTEC s.a. .Sous réserve de modifications - Selon nos Conditions générales. Version : 11/26*



HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# INHOUDSOPGAVE
# *SOMMAIRE*


| | |
|---|---|
| RECUPERATIEUNITS<br>*STATIONS DE RÉCUPÉRATION* | 4 |
| VACUÜMMETERS<br>*VACUOMÈTRES* | 6 |
| VACUÜMPOMPEN<br>*POMPES À VIDE* | 8 |
| MANIFOLDS<br>*MANIFOLDS* | 10 |
| VULSLANGEN<br>*TUYAUX DE CHARGE* | 13 |
| LEKZOEKERS<br>*DÉTECTEURS DE FUITES* | 14 |
| WEEGSCHALEN<br>*BALANCES* | 16 |
| KLEEFBANDEN<br>*RUBANS ADHÉSIFS* | 17 |
| TRANSFERTCILINDERS<br>*CYLINDRES DE TRANSFERT* | 18 |
| LEKZOEKSPRAYS<br>*DÉTECTEURS DE FUITES EN SPRAY* | 19 |
| DIVERS GEREEDSCHAP<br>*OUTILLAGE DIVERS* | 20 |
| THERMOMETERS<br>*THERMOMÈTRES* | 21 |
| FLARE APPARATEN<br>*DUDGEONNIÈRES* | 22 |
| BUIZENSNIJDERS<br>*COUPES-TUBES* | 23 |
| BUIGTANGEN<br>*CINTREUSES* | 24 |
| UITZETTANGEN<br>*ÉVASEURS* | 26 |
| ONTBRAMERS<br>*ÉBAVUREURS* | 27 |
| MOMENTSLEUTELS<br>*CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES* | 27 |
| HARDSOLDEER<br>*BRASAGE* | 28 |
| LASSETS<br>*POSTES À SOUDER* | 29 |
| CONDENSPOMPEN<br>*POMPES À CONDENSATS* | 30 |
| MUURBEUGELS<br>*SUPPORTS MURAUX* | 32 |
| AIRCO TOEBEHOREN<br>*ACCESSOIRES DE CLIMATISATION* | 33 |
| ONDERHOUD, REINIGING & GLYCOLS<br>*ENTRETIEN, NETTOYAGE & GLYCOLS* | 35 |
| VENTILATOREN<br>*VENTILATEURS* | 36 |
| EXPANSIE- EN MAGNEETVENTIELEN<br>*DÉTENDEURS ET VANNES MAGNÉTIQUES* | 37 |
| KOGELKRANEN<br>*VANNES À BILLE* | 38 |
| DROGERS & KIJKGLAZEN<br>*DÉSHYDRATEURS & VOYANTS* | 39 |
| EXIT DEALS<br>*OFFRES DE FIN DE SÉRIE* | 40 |

# RECUPERATIEUNITS & TOEBEHOREN
# STATIONS DE RÉCUPÉRATION & ACCESSOIRES

PROMAX



## RG5410A-E

Krachtige recuperatieunit speciaal ontworpen voor hogedruk koudemiddelen. De unit beschikt over een eigen olievrije compressor die zowel vloeibare als dampvormige koelmiddelen aankan en is ergonomisch ontworpen voor eenvoudiger gebruik.

### EIGENSCHAPPEN

- Recupereert alle gangbare CFK, HFK en HCFK-koelmiddelen.
- Hogedruk-veiligheidsschakelaar (afslag) bij 38,5 bar (550 psi).
- 3/8" – 3-rijige condensor voor maximale prestaties zelfs onder de zwaarste omstandigheden
- VAC Sensor Select, selecteerbare lagedruk AAN/UIT-schakelaar.
- 2,5 m afneembare kabel.
- Voeding – 230 V 50/60 Hz.
- CE-, UL-, ARI- en TÜV-goedkeuringen.
- Gewicht: 13,5 kg.
- Vloeistof: 111 kg/u.
- Push-pull: 373 kg/u.

## RG5410A-E

Unité de récupération puissante spécialement conçue pour les réfrigérants à haute pression. L'unité est équipée de son propre compresseur sans huile capable de traiter aussi bien les réfrigérants sous forme liquide que sous forme de vapeur, et sa conception ergonomique facilite son utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES

- Récupère tous les réfrigérants courants de type CFC, HFC et HCFC
- Disjoncteur de sécurité haute pression (coupure) à 38,5 bar (550 psi)
- Condenseur 3/8" à 3 rangées pour des performances maximales même dans les conditions les plus difficiles
- VAC Sensor Select, interrupteur marche/arrêt sélectionnable en basse pression
- Câble amovible de 2,5 m
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz
- Homologations CE, UL, ARI et TÜV
- Poids : 13,5 kg
- Liquide : 111 kg/h.
- Push-pull : 373 kg/h.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.522**

REFCO




## ENVIRO-DUO-EX

De krachtige ENVIRO-DUO-EX garandeert een vlekkeloos terugwinnings- en vulproces. Dankzij de luchtgekoelde dubbele zuigercompressor werkt dit toestel gedurende het hele proces stabiel. De bediening gebeurt met één knop en het apparaat zuigt alle gangbare koelmiddelen, inclusief die van klasse A3, veilig op. Het apparaat is ATEX-gecertificeerd en kan dus zonder problemen worden gebruikt met typische koelmiddelen van klasse A3, zoals R290 en R600a.

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor koelmiddelen van klasse A2L, A1 en A3.
- Gecertificeerd volgens ATEX II 3G EX EC ic NC h IIA T4 Gc.
- Constant vermogen dankzij de dubbele zuigercompressor. Olievrije en onderhoudsvrije compressor.
- Uitgerust met overloopbeveiliging (80%) en zelfreinigingsmodus.
- Eenvoudig filter vervangen én de vacuümsensor is uitschakelbaar.
- Fabrieksrevisie en reserveonderdelen beschikbaar.
- Stapelbaar dankzij het platte ontwerp aan de bovenkant
- Opbergvak voor kabels aan de zijkant.
- Speciaal compartiment voor vochtfilter, korte slang tussen opvangstation en vochtfilter, reserve-inlaatfilter met O-ring, voor brandbare gassen en diverse individuele gereedschappen.

## ENVIRO-DUO-EX

Le puissant ENVIRO-DUO-EX garantit un processus de récupération et de remplissage sans accroc. Grâce à son compresseur à double pistons refroidi par air, l'appareil fonctionne de manière stable tout au long du processus. Le contrôle se fait avec un seul bouton, et l'appareil aspire en toute sécurité tous les réfrigérants courants, y compris ceux de classe A3. L'appareil est certifié ATEX et peut être utilisé en toute tranquillité avec les réfrigérants de classe A3 tels que le R290 et le R600a.

### CARACTÉRISTIQUES

- Adapté aux réfrigérants de classe A2L, A1et A3.
- Appareil certifié ATEX II 3G EX EC ic NC h IIA T4 Gc).
- Puissance constante grâce au compresseur à double pistons.
- Compresseur sans huile et sans entretien.
- Une protection anti-débordement (80%) et d'auto-nettoyage.
- Changement de filtre facile et capteur de vide désactivable.
- Révision en usine et disponibilité de pièces détachées.
- Empilable grâce à sa conception plate sur le dessus.
- Compartiment de rangement pour câbles sur le côté.
- Compartiment spécial pour filtre à humidité, tuyau court entre la station de récupération et le filtre à humidité, filtre d'entrée de rechange avec joint torique, adaptateur pour gaz inflammables et divers outils.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.090**

# RECUPERATIEUNITS & TOEBEHOREN
# STATIONS DE RÉCUPÉRATION & ACCESSOIRES




## TRS500EX RECUPERATIEUNIT

De Pro-Set TRS500EX is een ontstekingsveilige recuperatieunit voor koudemiddelen van de klassen A1, A2, A2L en A3.

### EIGENSCHAPPEN

- Ontworpen en getest volgens de ANSI 12:12.01-normen voor ontploffingsveiligheid.
- ATEX-gecertificeerd.
- BLDC-motor.
- Innovatief ontwerp met wiebelzuiger.
- Spanning : 230 VAC 50/60 Hz.
- Vloeistof: 180 kg/u.
- Push-pull: 570 kg/u.

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION TRS500EX

Le Pro-Set TRS500EX est une unité de récupération à sécurité intrinsèque destinée aux réfrigérants de classe A1, A2, A2L et A3.

### CARACTÉRISTIQUES

- Conçu et testé conformément aux normes ANSI 12:12.01
- relatives à la sécurité anti-explosion.
- Certifié ATEX.
- Moteur BLDC.
- Conception innovante avec piston oscillant.
- Tension : 230 VCA 50/60 Hz.
- Liquide : 180 kg/h.
- Push-pull : 570 kg/h.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.508**




## MT69 KOUDEMIDDEL-ONDERKOELER

### EIGENSCHAPPEN

- Met dit handige apparaat kan u de recovery tijd van om het even welke recovery unit tot bijna de helft herleiden.
- Bij hoge drukken / temperaturen helpt de MT69 ook en hoeft u de cilinders niet te koelen of te vervangen.
- Bij een grote opdracht is de aankoop reeds terugverdiend.
- Ideaal dus om te werken met R410A en/of bij hoge omgevingstemperaturen en grote volumes.
- 2 jaar garantie.

## SOUS-REFROIDISSEUR DE RÉFRIGÉRANT MT69

### CARACTÉRISTIQUES

- Cet outil pratique réduit le temps de récupération de moitié pour n'importe quelle station de récupération.
- Plus besoin de refroidir ou de remplacer les cylindres de recyclage à des pressions et températures élevées.
- L'achat du sous-refroidisseur est amorti grâce au gain de temps obtenu dès le premier travail important.
- Parfait pour la récupération du R410A et/ou pour un fonctionnement à des températures ambiantes élevées ou pour des volumes importants.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.517**

# DIGITALE VACUÜMMETERS
# VACUOMÈTRES DIGITAUX




## ITE-55V DIGITALE VACUÜMMETER

### EIGENSCHAPPEN

- Maximale druk 55 bar.
- Bereik: atmosfeer tot 19.000. micron (0-2600 Pascal).
- Aansluiting 1/4" SAE.

## VACUOMÈTRE DIGITAL ITE-55V

### CARACTÉRISTIQUES

- Pression maximale 55 bar.
- Plage: atmosphère jusqu 'à 19.000. microns (0-2600 Pascal).
- Raccordement 1/4" SAE.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 890.809**




## TESTO T552-BT DIGITALE VACUÜMMETER

### EIGENSCHAPPEN

- Bewaking en versturen van de meetwaarden via de testo Smart App.
- Meting van de verdampings-temperatuur van H2O.
- Visueel alarm bij een overschrijding van een grenswaarde.

## VACUOMÈTRE DIGITAL TESTO T552-BT

### CARACTÉRISTIQUES

- Envoi et surveillance des valeurs de mesure via l'Appli testo Smart.
- Mesure de la température d'évaporation de l'H2O.
- Alarme optique en cas de dépassement des limites.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 896.451**




## REFCO REF-VAC-RC DIGITALE VACUÜMMETER

### EIGENSCHAPPEN

- Maximale druk 34 bar.
- Bereik: atmosfeer tot 18.000 microns.
- Aansluiting 1/4" SAE.
- Communiceert draadloos met app REFMESH.

## VACUOMÈTRE DIGITAL REFCO REF-VAC-RC

### CARACTÉRISTIQUES

- Pression maximale 34 bar.
- Plage: atmosphère jusqu'à 18.000 microns.
- Raccordement 1/4" SAE.
- Communique sans fil avec l'application REFMESH.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.049**



HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

Air Liquide

Koop een ALbee Cool S11 cilinder of een Minitop post en ontvang een geschenkkaart van Mediamarkt t.w.v. € 35

A l'achat d'une bouteille ALbee Cool S11 ou d'un poste Minitop recevez une carte-cadeau Media Markt de € 35

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 897.417




**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d'article: 897.353



Actie geldig vanaf 16 november 2026 tot einde voorraad.
Action valable du 16 novembre 2026 jusqu'à épuisement du stock.

ALbee PROFESSIONAL

# VACUÜMPOMPEN
# POMPES A VIDE

NATUURLIJKE KOUDEMIDDELEN
RÉFRIGÉRANTS NATURELS

151L/min



## CPS VPB6D VACUÜMPOMP

De VPB6D-vacuümpomp is door een onafhankelijke instantie goedgekeurd voor de koelmiddelen A1, A2, A2L en A3. Om ook bij lage omgevingstemperaturen soepel te kunnen werken, is de ingebouwde gasballastklep gemakkelijk toegankelijk. Met een automatische magneetklep om het vacuüm op peil te houden.

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor alle HFK en HFO koudemiddelen, R290 en NH3 en alle koudemiddelen uit veiligheidsklasse A1/A2L en A3.
- 11kg - 151L/min.
- Uitgerust met magneetklep.
- Ontstekingsveilige AAN/UIT-schakelaar.
- Ultieme vacuümwaarde: 25 micron
- Vast aangesloten kabel van 3 meter.
- Geavanceerde luchtgekoelde motoren met thermische beveiliging, ondergebracht in een duurzame aluminium behuizing.
- Gecombineerde olievul-/aftapdop.
- Groot, dubbel afgedicht oliekijkglas.
- Gemakkelijk toegankelijke olieaftapopening.
- Gasballastklep.
- Roestvrijstalen inlaatpoort met meerdere inlaatmaten: 1/4", 3/8" en 5/16" SAE.
- Met rubber beklede handgreep.
- Slipvaste rubberen voet.
- 2 jaar garantie.

## POMPE À VIDE VPB6D CPS

La pompe à vide VPB6D a été homologuée par un organisme indépendant pour les fluides frigorigènes A1, A2, A2L et A3. Pour faciliter le fonctionnement à basse température ambiante, la vanne de ballast de gaz intégrée est facilement accessible. Elle est équipée d'une électrovanne automatique permettant de maintenir le vide.

### CARACTÉRISTIQUES

- Convient à tous les réfrigérants HFC et HFO. le R290 et le NH3 et tous les réfrigérants de classe de sécurité A1/A2L et A3.
- 11 kg - 151L/min.
- Équipée d'une électrovanne.
- Interrupteur marche/arrêt antidéflagrant.
- Vide maximal : 25 microns.
- Câble fixe de 3 mètres.
- Moteurs avancés à refroidissement par air, dotés d'une protection thermique et logés dans un boîtier en aluminium résistant.
- Bouchon combiné de remplissage d'huile et de purge.
- Grand voyant d'huile à double étanchéité.
- Orifice de vidange d'huile facilement accessible.
- Vanne de ballast de gaz.
- Orifice d'admission en acier inoxydable avec plusieurs diamètres d'entrée : 1/4", 3/8" et 5/16" SAE.
- Poignée revêtue de caoutchouc.
- Socle en caoutchouc antidérapant.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.277**

302L/min



## CPS VPB12D VACUÜMPOMP

De VPB12D-vacuümpomp is door een onafhankelijke instantie goedgekeurd voor de koelmiddelen A1, A2, A2L en A3. Om ook bij lage omgevingstemperaturen soepel te kunnen werken, is de ingebouwde gasballastklep gemakkelijk toegankelijk. Met een automatische magneetklep om het vacuüm op peil te houden.

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor alle HFK en HFO koudemiddelen, R290 en NH3 EN alle koudemiddelen uit veiligheidsklasse A1/A2L en A3.
- 15,2kg - 302L/min.
- Uitgerust met magneetklep.
- Ontstekingsveilige AAN/UIT-schakelaar.
- Ultieme vacuümwaarde: 25 micron
- Vast aangesloten kabel van 3 meter.
- Geavanceerde luchtgekoelde motoren met thermische beveiliging, ondergebracht in een duurzame aluminium behuizing.
- Gecombineerde olievul-/aftapdop.
- Groot, dubbel afgedicht oliekijkglas.
- Gemakkelijk toegankelijke olieaftapopening.
- Gasballastklep.
- Roestvrijstalen inlaatpoort met meerdere inlaatmaten: 1/4", 3/8" en 5/16" SAE.
- Met rubber beklede handgreep.
- Slipvaste rubberen voet.
- 2 jaar garantie.

## POMPE À VIDE VPB12D CPS

La pompe à vide VPB12D a été homologuée par un organisme indépendant pour les fluides frigorigènes A1, A2, A2L et A3. Pour faciliter le fonctionnement à basse température ambiante, la vanne de ballast de gaz intégrée est facilement accessible. Elle est équipée d'une électrovanne automatique permettant de maintenir le vide.

### CARACTÉRISTIQUES

- Convient à tous les réfrigérants HFC et HFO, le R290 et e NH3, et tous les réfrigérants de classe de sécurité A1/A2L et A3.
- 15,2 kg - 302 l/min.
- Équipée d'une électrovanne.
- Interrupteur marche/arrêt antidéflagrant.
- Vide maximal : 25 microns.
- Câble fixe de 3 mètres.
- Moteurs avancés à refroidissement par air, dotés d'une protection thermique et logés dans un boîtier en aluminium résistant.
- Bouchon combiné de remplissage d'huile et de purge.
- Grand voyant d'huile à double étanchéité.
- Orifice de vidange d'huile facilement accessible.
- Vanne de ballast de gaz.
- Orifice d'admission en acier inoxydable avec plusieurs diamètres d'entrée : 1/4", 3/8" et 5/16" SAE.
- Poignée revêtue de caoutchouc.
- Socle en caoutchouc antidérapant.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.278**



HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# VACUÜMPOMPEN
# POMPES A VIDE

## ITE MK–60-DS-HC VACUÜMPOMP

ITE Tweetraps vacuümpomp, met bijhorende afvoerslang en filter, geschikt voor gebruik met A1, A2 en A3 koudemiddelen

### EIGENSCHAPPEN

- 230V/1/50-60Hz.
- Eindvacuüm 15 Micron.
- Aansluiting 1/4" + 3/8" SAE.
- Motor 1/3 HP.
- Olie-inhoud 480 ml.
- Uitgerust met magneetklep.
- Gewicht: 11 kg.

## POMPE À VIDE MK–60-DS-HC ITE

Pompe à vide à deux étages ITE, avec tuyau d'évacuation et filtre correspondants, pour utilisation avec les réfrigérants A3, A1 et A2L.

### CARACTÉRISTIQUES

- 230V/1/50-60Hz.
- Vide final 15 microns.
- Raccordement de 1/4" + 3/8" SAE.
- Moteur 1/3 HP.
- Capacité en huile 480 ml.
- Avec une électrovanne.
- Poids : 11 kg.

66L/min



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.265**

## ITE MK-120-DS-HC VACUÜMPOMP

ITE Tweetraps vacuümpomp, met bijhorende afvoerslang en filter, geschikt voor gebruik met A1, A2 en A3 koudemiddelen.

### EIGENSCHAPPEN

- 230V/1/50-60Hz.
- Eindvacuüm 15 Micron.
- Aansluiting 1/4" + 3/8" SAE.
- Motor 1/3 HP.
- Olie-inhoud 800 ml.
- Gewicht: 14,6 kg.

## POMPE À VIDE MK-120-DS-HC ITE

Pompe à vide à deux étages ITE, avec tuyau d'évacuation et filtre correspondants, pour utilisation avec les réfrigérants A3 en plus de A1 et A2L.

### CARACTÉRISTIQUES

- 230V/1/50-60Hz.
- Vide final 15 microns.
- Raccordement 1/4" + 3/8" SAE.
- Moteur 1/3 HP.
- Capacité en huile 800 ml.
- Poids : 14,6 kg.

132L/min



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.266**

## TESTO 565i VACUÜMPOMP

testo Be sure.

De testo 565i maakt van evacuering een kinderspel. Want dankzij slimme techniek stopt de evacuering automatisch bij bereiken van de gewenste doelwaarde en start vanzelf een vacuüm hold-test. Op die manier verloopt het hele proces geheel vanzelf. De testo 565i wordt bovendien gekenmerkt door zijn hoge kwaliteit, die ook met brandbare koudemiddelen A2L en A3 een veilige toepassing waarborgt

### EIGENSCHAPPEN

- Capaciteit: 198 l/m.
- Gewicht: 12kg.
- Volledig geautomatiseerd evacueringsproces.
- Veilige toepassing met brandbare koudemiddelen A3 en A2L.
- Eén app voor alles: metingen configureren, bewaken en gegevens beheren met testo Smart App.
- Eenvoudige olieverversing en kijkglas om snel het oliepeil te beoordelen.
- Terugslagklep ter voorkoming van vacuümverlies bij stroomonderbreking.

## POMPE À VIDE 565i TESTO

Le testo 565i fait de l'évacuation un jeu d'enfant. En effet, grâce à une technologie intelligente, l'évacuation s'arrête automatiquement dès que la valeur cible souhaitée est atteinte et un test de maintien du vide démarre de lui-même. Ainsi, l'ensemble du processus se déroule de manière entièrement automatique. Le testo 565i se distingue en outre par sa grande qualité, qui garantit une utilisation en toute sécurité, même avec des fluides frigorigènes inflammables A2L et A3.

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 198 l/m.
- Poids: 12 kg.
- Processus d'évacuation entièrement automatisé.
- Utilisation sûre avec des fluides frigorigènes inflammables A3 et A2L.
- Une seule application pour tout : configurer les mesures, les surveiller et gérer les données avec l'application testo Smart App.
- Changement d'huile simplifié et voyant permettant de vérifier rapidement le niveau d'huile.
- Clapet anti-retour pour éviter toute perte de vide en cas de coupure de courant.




**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 896.485**

# MANIFOLDS
MANIFOLDS

testo Be sure.

Bluetooth™

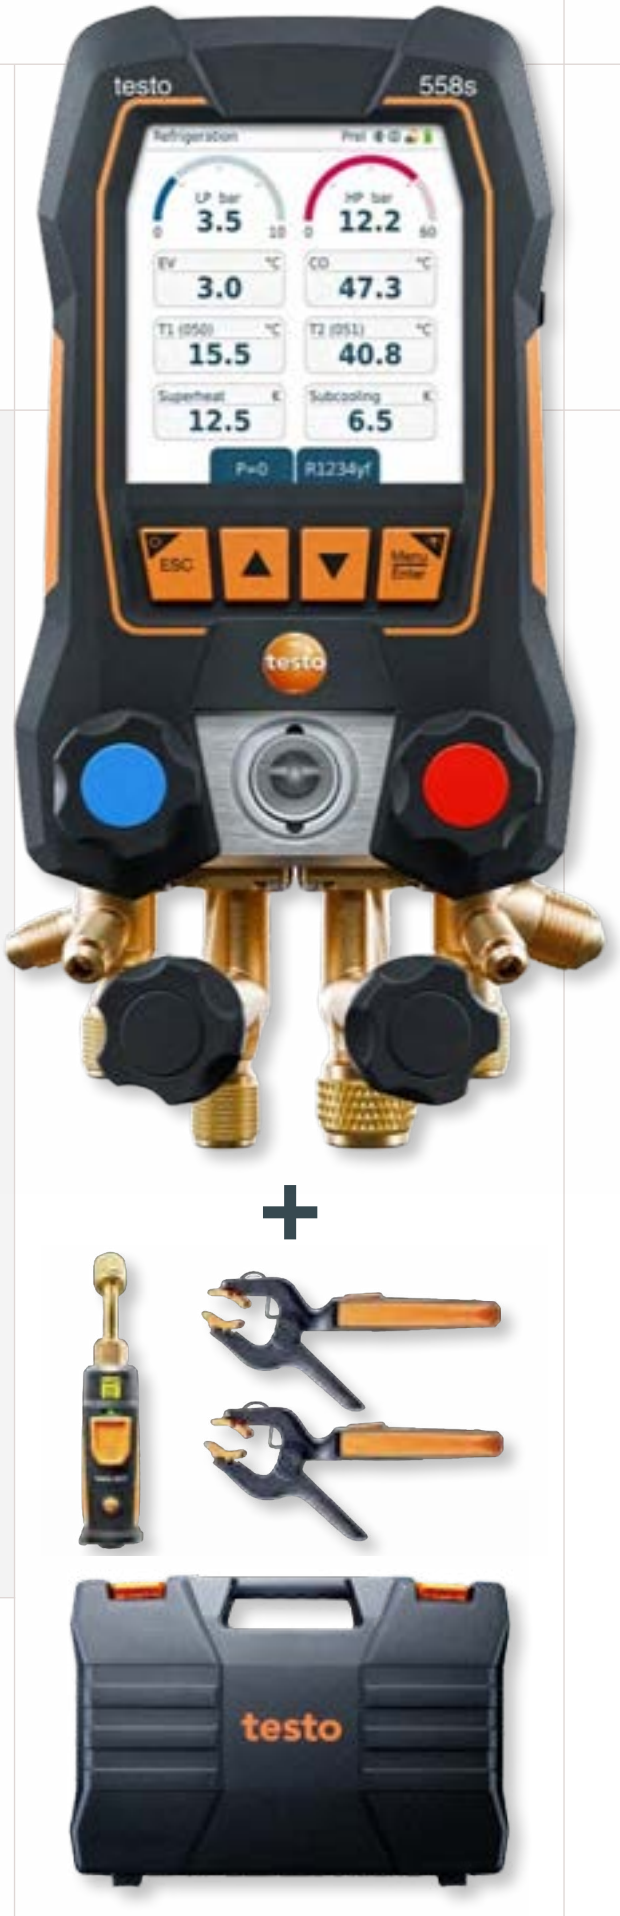


## TESTO 558S DIGITALE MANIFOLD MET BLUETOOTH*

De manifold testo 558s biedt een intuïtieve app-feeling op het touchscreen en levert duidelijke meetgrafieken op het grote kleurendisplay. Behalve via het touchscreen kan de manifold voor werkzaamheden met handschoenen ook met knoppen worden bediend. Dankzij A3- en A2L-compatibiliteit, hoge robuustheid met IP 54 en een hybride oplaadsysteem met accu en batterijen is de manifold ideaal voor alle omstandigheden.

### EIGENSCHAPPEN

- Intuïtieve bediening met touchscreen.
- Klaar voor elk koudemiddel (A1, A2L en A3).
- Datalogging.
- Veilig en robuust (IP54).
- Altijd up-to-date (gratis).
- Model 558-2 inclusief 2 x draadloze tangthermometer testo 115i, 1 x draadloze vacuümsonde testo 552i, Transportkoffer en USB-C-kabel.

**zonder vulslangen!*

## MANIFOLD DIGITAL AVEC BLUETOOTH TESTO 558S*

Le testo 558s offre l'expérience intuitive d'une appli avec le manifold doté d'un écran tactile avec des graphiques de mesure clairs sur un grand écran couleur. Outre l'écran tactile, l'utilisation du manifold est possible via les touches pour faciliter le travail avec des gants. Grâce à sa compatibilité avec A3 et A2L, sa grande robustesse avec IP 54 et son système de charge hybride comprenant un accumulateur et des piles, le manifold convient de manière optimale pour toutes les situations.

### CARACTÉRISTIQUES

- Commande intuitive avec écran tactile.
- Prêt pour tous les réfrigérants.
- Enregistrement des données.
- Sûr et robuste (IP54).
- Toujours à jour.
- Modèles 558-2 avec 2 thermomètres à pince sans fil testo 115i, 1 sonde de vide sans fil testo 552i, Mallette de transport, Câble USB-C inclus.

**sans tuyaux de charge!*

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 896.501**






HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# MANIFOLDS
# MANIFOLDS

## BLONDELLE MANIFOLDS*

- Kranen met revolutionair spindelmechanisme, dicht zonder knijpen!
- Verharde koffer met klasse-1 4-weg manifold met kijkglas en haak.
- 4 kraantjes.
- 80 mm diameter.
- Olie-gevulde manometers.
- 3 uitvoeringen.
- 3 jaar garantie.

**zonder vulslangen!*

## MANIFOLDS BLONDELLE*

- Technologie de vannes révolutionnaire: à pointeau, sans écrasement de joint!
- Mallette renforcée avec manifold 4-voies classe 1 avec voyant et crochet.
- 4 robinets.
- Diamètre de 80 mm.
- Manomètres à bain d'huile.
- 3 versions.
- 3 ans de garantie.

**sans tuyaux de charge!*



| Type | Artikelnr.<br>N° d'article | Voor koelgassen:<br>Pour réfrigérants: | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| FR0408-4R E56-M | 890.630 | R134a, R404A, R449A, R407C | |
| FR0408-45R-E119-M | 890.649 | R32, R410A, R454C, R290 | |

## M4-8-DELUXE-DS-SP MANIFOLD REFCO*

4-weg manifold in harde kunststof koffer.

**zonder vulslangen!*

## M4-8-DELUXE-DS-SP MANIFOLD REFCO*

Manifold à 4 voies dans une mallette en plastique.

**sans tuyaux de charge!*



## SM4-3-DS-R32-R407C-CA MANIFOLD REFCO*

4-weg manifold in harde kunststof koffer.

**inclusief slangenset.*

## SM4-3-DS-R32-R407C-CA MANIFOLD REFCO*

Manifold à 4 voies dans une mallette en plastique.

**jeu de tuyaux de charge inclus.*

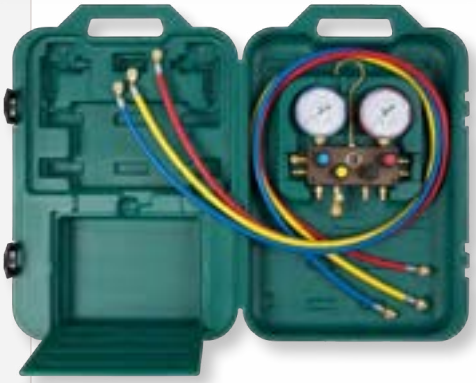

| Type | Artikelnr.<br>N° d'article | Voor koelgassen:<br>Pour réfrigérants: | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| M4-8-DELUXE-DS-SP | 891.080 | R448A, R449A, R452A, R404A, R134a | |
| SM4-3-DS-R32-R407C-CA | 891.081 | R32, R407C, R410A | |

# MANIFOLD EN VULSLANG VOOR $CO_2$
# MANIFOLD ET TUYAU DE CHARGE POUR $CO_2$

## BLONDELLE MANIFOLDS

- Kranen met revolutionair spindelmechanisme; dicht zonder knijpen!
- Verharde koffer met klasse-1 manifold met kijkglas en haak.
- R744 ($CO_2$) - 2-weg manifold, "transkritisch" MET vulslang.
- 80 mm diameter.
- Olie-gevuld.
- 3 jaar garantie.

## MANIFOLDS BLONDELLE

- Technologie révolutionnaire: à pointeau, sans écrasement de joint!
- Mallette renforcée avec manifold classe 1 avec voyant et crochet.
- R744 ($CO_2$) - manifold 2-voies, "transcritique" AVEC tuyau de charge.
- Diamètre de 80 mm.
- Bain d'huile.
- 3 ans de garantie.



| Type | Artikelnr.<br>N° d'article | Voor koelgassen:<br>Pour réfrigérants : | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| FR4312 E-25 | 890.631 | R744 ($CO_2$) | |

VOOR $CO_2$
POUR $CO_2$

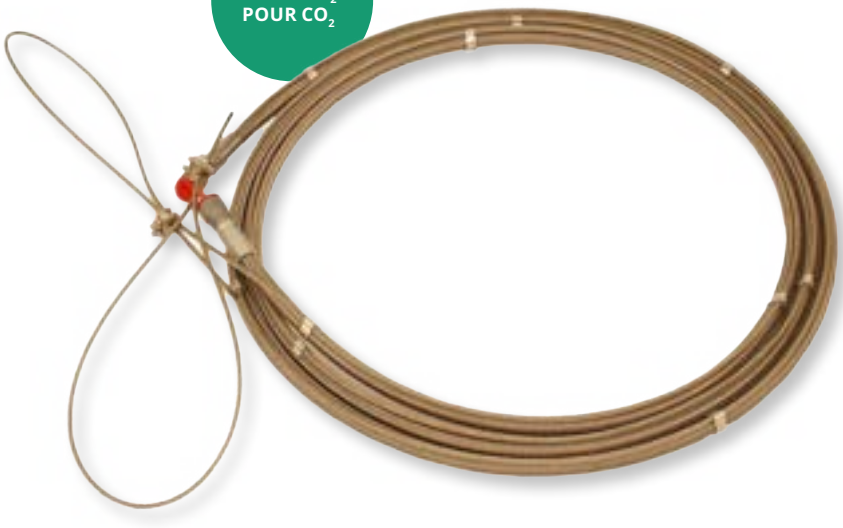

## $CO_2$ VULSLANGEN

- Geweven roestvrijstaal met veiligheidskabel.
- 2x 1/4" SAE aansluiting.
- Verschillende lengten.

## TUYAUX DE CHARGE $CO_2$

- Tresse inox avec câble de sécurité.
- 2x raccords 1/4" SAE.
- Différentes longueurs.

| Type | Lengte<br>Longueur | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| S42E25-150 | 1,5 m | 890.595 | |
| S42P26-500 | 5 m | 890.591 | |
| S42P26-2000 | 20 m | 890.593 | |


HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# VULSLANGEN
# TUYAUX DE CHARGE



## HK5SS SET VAN 3 VULSLANGEN MET SMART SWIVEL

- Lengte : 150cm
- Werkdruk: 55 Bar
- 360° draaibare slangkoppeling in beide richtingen.

## JEU DE 3 FLEXIBLES DE CHARGE AVEC RACCORD PIVOTANT INTELLIGENT

- Longueur : 150cm
- Pression de travail : 55 Bar
- Raccord de flexible pivotant à 360° dans les deux sens

| Aansluitingen (SAE)<br>Raccords (SAE) | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|
| ¼" x 5/16" SAE | 890.911 | |
| ¼" x ¼" SAE | 890.906 | |

## SET VAN 3 VULSLANGEN MET KRANEN
## JEU DE 3 TUYAUX DE CHARGE AVEC VANNES

- Lengte/Longueur : 150 cm.
- 1/4" x 1/4" of 1/4" x 5/16".



(1)

## SET VAN 3 VULSLANGEN MET SNELKOPPELING
## JEU DE 3 TUYAUX DE CHARGE AVEC RACCORDS RAPIDES

- Lengte/Longueur : 150 cm.
- 1/4" x 1/4" of 1/4" x 5/16".

VOOR/POUR R410A & R32



(2)



(3) & (4)

| Type | Artikelnr.<br>N° d'article | Aansluitingen (SAE)<br>Raccords (SAE) | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| CA-CCL-60 (1) | 891.006 | 1/4" x 1/4" | |
| CCL-60-CA-1/2"-20UNF (2) | 891.548 | 1/4" x 5/16" | |
| CCL-60-A-38010 (3) | 891.546 | 1/4" x 1/4" | |
| CCL-60-A-38410 (4) | 891.547 | 1/4" x 5/16" | |

## E-560-FTY VULSLANG 3/8"

- Werkdruk: 50 Bar.
- Barstdruk: 206 Bar.
- Lengte: **150 cm.**
- Temperatuurbereik: -40°C tot 90°C.
- Ozon- en oliebestendig (verstevigd NBR).
- Aansluitingen: 3/8".

## TUYAU DE CHARGE E-560-FTY 3/8"

- Pression de travail : 50 Bar.
- Pression d'éclatement: 206 Bar.
- Longueur: **150 cm.**
- Plage de température: -40°C à 90°C.
- Résistant à l'ozone et à l'huile (NBR renforcé).
- Raccords: 3/8".



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.806**

## CL-200-Y VULSLANG 1/4"

- Werkdruk: 60 Bar.
- Barstdruk: 300 Bar.
- Lengte: **500 cm**.
- Aansluitingen: 1/4".

## TUYAU DE CHARGE CL-200-Y 1/4"

- Pression de travail: 60 Bar.
- Pression d'éclatement: 300 Bar.
- Longueur: **500 cm.**
- Raccords: 1/4".



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 938.470**

# LEKZOEKERS
# DÉTECTEURS DE FUITES



## INFICON D-TEK® 3

### EIGENSCHAPPEN

- Gevoeligheid: 1 gr/jaar.
- Detecteert chemische koudemiddelen.
- Verbeterde infraroodsensor.
- Langste levensduur qua sensor.
- Nieuwe lithium-ionbatterij.
- Snel opgeladen.
- Optionele **$CO_2$** sensor voor hetzelfde toestel (893.478) apart verkrijgbaar.
- Optionele voelers voor **brandbare gassen** (893.480) apart verkrijgbaar.
- Geleverd in robuuste koffer.

## INFICON D-TEK® 3

### CARACTÉRISTIQUES

- Sensibilité : 1 gr/an.
- Détecte les réfrigérants chimiques.
- Un tout nouveau capteur.
- Capteur doté de la plus longue durée de vie sur le marché.
- Nouvelle batterie lithium-ion.
- Fonction de charge rapide.
- Capteur optionnel pour la détection du **$CO_2$** avec le même appareil (893.478).
- Aussi sonde en option pour **gaz combustibles** (893.480).
- Livré dans un coffret robuste.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 893.451**



## INFICON D-TEK® STRATUS

### EIGENSCHAPPEN

- Dual mode om lekken snel te detecteren.
- Geschikt voor alle klassieke (H(C)FKs) én nieuwe koudemiddelen (HFO's).
- Nieuwe infrarood sensor, met langste levensduur op de markt.
- Nieuwe, snel oplaadbare lithium batterij.
- Optionele **$CO_2$** sensor voor hetzelfde toestel (893.478) apart verkrijgbaar.
- Optionele voelers voor **brandbare gassen** (893.480) apart verkrijgbaar.

## INFICON D-TEK® STRATUS

### CARACTÉRISTIQUES

- Dual mode pour une détection plus rapide.
- Pour tous les réfrigérants classiques (H(C)FC) et nouveaux (HFO).
- Nouvelle sonde infrarouge avec la plus grande longévité sur le marché.
- Nouvelle batterie lithium qui se charge très rapidement.
- Capteur optionnel pour la détection du **$CO_2$** avec le même appareil (893.478).
- Aussi sonde en option pour **gaz combustibles** (893.480).

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 893.455**




## INFICON GASMATE®

### EIGENSCHAPPEN

- Detecteert aardgas, propaan, isobutaan, ammoniak, formeergas (95/5) en meer.
- Ultieme gevoeligheid van 5 ppm voor methaan, R290 en R600a.
- Intrinsiek veilig voor gebruik in brand- of ontploffingsgevaarlijke omgeving.
- Ideaal voor brandbare koudemiddelen zoals R290, R600a en R441a.
- Werkt op twee D-celbatterijen.

## INFICON GASMATE®

### CARACTÉRISTIQUES

- Détection: gaz naturel, propane, isobutane, ammoniaque, gaz Formier (95/5), etc.
- Sensibilité extrême de 5 ppm pour le méthane, le R290 et le R600a.
- Adapté pour utilisation dans un environnement à risque (incendie, explosion).
- Idéal pour les réfrigérants tels que le R290, le R600a et le R441a.
- Fonctionne avec deux piles D.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 893.458**

## VOELERS VOOR D-TEK 3 & D-TEK STRATUS
## SONDES POUR D-TEK 3 & D-TEK STRATUS

| Koudemiddel<br>Réfrigérant | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|
| HFK / HFC | 893.479 | |
| $CO_2$ | 893.478 | |
| A3 (brandbaar / inflammable) | 893.480 | |





HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# LEKZOEKERS
# DÉTECTEURS DE FUITES

BOSCH



## BOSCH CS LD1.0

**Eén sensor** voor alle gangbare koude middelen (A1, A2L, A3).

### EIGENSCHAPPEN

- Waarschuwt de gebruiker wanneer de filter moet worden vervangen.
- Modussen automatische/handmatige reset.
- Logische en eenvoudige bediening, intuïtief en vanzelfsprekend.
- Extra groot, hoogwaardig grafisch LCD-scherm met hoog contrast.
- Robuuste behuizing voor dagelijks gebruik.
- Oplader + USB-kabel voor opladen in auto/bestelwagen.

## BOSCH CS LD1.0

**Un seul capteur** pour tous les fluides frigorigènes courants (A1, A2L, A3).

### CARACTÉRISTIQUES

- Avertit l'utilisateur lorsque le filtre doit être remplacé.
- Modes de réinitialisation automatique et manuelle.
- Utilisation simple, intuitive et évidente.
- Écran LCD graphique extra-large de haute qualité à fort contraste.
- Boîtier robuste adapté à une utilisation quotidienne.
- Chargeur + câble USB pour recharger en voiture ou en fourgonnette.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.285**

cps®



## CPS LSCG

### EIGENSCHAPPEN

- De meest geavanceerde lekdetector voor brandbare gassen.
- Krijg nauwkeurige metingen met een groot LCD-display met achtergrondverlichting.
- Toets voor hoge/lage concentratie
- Detecteert 10 tot 1000 ppm of 100 tot 10.000 ppm.
- Lange flexibele sonde van 51 cm.

## CPS LSCG

### CARACTÉRISTIQUES

- Le détecteur de fuites de gaz inflammables le plus avancé.
- Obtenez des mesures précises grâce à un grand écran LCD rétroéclairé.
- Bouton pour concentration élevée/faible.
- Détecte 10 à 1000 ppm ou 100 à 10000 ppm.
- Longue sonde flexible de 51 cm.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 893.394**

# WEEGSCHALEN
# BALANCES




## CC200 WEEG-SCHAAL 100 KG

### EIGENSCHAPPEN

- 5 gr resolutie.
- Nauwkeurigheid ± 0,015% van de uitlezing.
- "Over Load" beveiliging.
- "Auto Shut Off" na 15 min.
- 1x 9V batterij
- Bevestigingsmagneet en haak.
- 2 jaar garantie.

## BALANCE 100 KG CC200

### CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 5 gr.
- Précision ± 0,015% de la lecture.
- Avec protection surcharge.
- "Auto shut-off" après 15 min.
- 1x 9V batterie.
- Crochet et aimant de fixation.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.547**



## REFSCALE-S WEEGSCHAAL 110 KG

### EIGENSCHAPPEN

- Geïntegreerd scherm.
- Gewichtscapaciteit tot 110 kg.
- Hoge resolutie van 2 g.
- Opladen via batterij of USB Micro type B.
- Programmeerbaar alarm.
- Geheugenfunctie.
- Hold-functie.
- Dikte van slechts 35 mm voor eenvoudige plaatsing van koelmiddelcilinders.
- M10-schroefdraad voor bevestiging van kraan 10612-REF (optioneel accessoire) voor kleine gaspatronen.

## BALANCE 110 KG REFSCALE-S

### CARACTÉRISTIQUES

- Écran intégré.
- Capacité de poids jusqu'à 110 kg.
- Haute résolution de 2 g.
- Alimentation par batterie ou USB Micro B.
- Alarme programmable.
- Fonction de maintien.
- Fonction de mémoire.
- Epaisseur de 35 mm pour un placement facile des cylindres de réfrigérant.
- Filetage M10 pour fixer la vanne 10612-REF (option) pour les petites cartouches de gaz.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.066**



## WS-150 WEEG-SCHAAL 150 KG

### EIGENSCHAPPEN

- Nauwkeurig: ± 0,01% bij 150 kg uitlezing.
- Inclusief verstevigde koffer en 9 V batterij.
- "Auto Shut Off" na 15 min.
- Waterpas en verstelbare voeten voor een betrouwbare aflezing.

## BALANCE 150 KG WS-150

### CARACTÉRISTIQUES

- Précision: ± 0,01% à une lecture de 150 kg.
- Coffret renforcé et batterie 9V inclus.
- "Auto shut-off" après 15 min.
- Niveau à bulle et pieds réglables pour une lecture fiable.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.722**

# TAPES
# RUBANS




* Prijs per rol / Prix par rouleau

| Type | Kleur<br>Couleur | Afmetingen<br>Dimensions | Artikelnr.<br>N° d'article | Per doos<br>Par carton | 2 dozen<br>2 cartons | 3 dozen<br>3 cartons | 4 dozen<br>4 cartons | #/doos<br>#/carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische tape (1)<br>Ruban pvc adhésif souple agréé (1) | Zwart / Noir | 50mm x 33m | 825.901 | | - | - | - | 10 |
| Elektrische tape (2)<br>Ruban pvc adhésif souple agréé (2) | Wit / Blanc | 50mm x 10m | 858.632 | | - | - | - | 10 |
| Duct tape (3) | Zwart / Noir | 48mm x 50m | 858.644 | | - | - | - | 10 |
| Duct tape (4) | Wit / Blanc | 48mm x 50m | 858.643 | | - | - | - | 10 |
| Isolatie kleefband K-FLEX ST (5)<br>Ruban d'isolation adhésif K-FLEX ST (5) | Zwart / Noir | 50mm x 15m | 828.000 | | - | - | - | 12 |
| Isolatie kleefband (6)<br>Ruban isolant (6) | Zwart / Noir | 50mm x 10m | 825.900 | | | | | 24 |
| Isolatie kleefband (7)<br>Ruban isolant (7) | Wit / Blanc | 50mm x 10m | 899.262 | | | | | 24 |

## RUGZAK REFPACK

- Ergonomisch design.
- Licht en duurzaam.
- Stevige, waterdichte kunststof bodemplaat.
- Extra versterkte handgreep.
- Beschermd laptop/documentenvak.

## SAC À DOS REFPACK

- Design ergonomique.
- Léger et durable.
- Plaque de base en plastique robuste et étanche.
- Poignée extra-renforcée.
- Compartiment protégé pour ordinateur portable/documents.



REFCO

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnummer / N° d'article: 891.039**

Geleverd **zonder gereedschap** / Livré **sans outils**

# TRANSFERTCILINDERS
# CYLINDRES DE TRANSFERT

## TRANSFERTCILINDER

### EIGENSCHAPPEN

- Transporteer, recycleer en gebruik voor opslag.
- Beschikbaar in 12, 30 en 50 liter.
- Herbruikbaar en hervulbaar.
- Werkt met druk van 32 tot testdruk van 42 Bar.
- Speciale coating voor een maximale roestbescherming.
- 2 jaar garantie.

## CYLINDRE DE TRANSFERT

### CARACTÉRISTIQUES

- Pour le transport, le recyclage et le stockage.
- Disponible en 12, 30 et 50 litres.
- Réutilisable et rechargeable.
- Condition d'utilisation 32 à 42 Bar.
- Un coating spécial pour une protection optimale contre la rouille.
- 2 ans de garantie.

Door ons aanbevolen
Recommandé par nous



| Type | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|
| RCYL-12L | 845.293 | |
| RCYL-30L | 894.975 | |
| RCYL-50L | 894.976 | |

## RCH-10 VERWARMINGSBAND

### EIGENSCHAPPEN

- Voor rond een koudemiddelcilinder bij het vullen van een installatie.
- Opwarmvermogen: 400 Watt met een max. temperatuur van 60°C.
- Eenvoudige bevestiging d.m.v. veren.
- Voeding: 230V-1-50Hz.
- Lengte:70 cm.
- Breedte: 8 cm.
- Minimale diameter: 23 cm.
- Maximale diameter: 32,5 cm.

## RCH-10 CEINTURE CHAUFFANTE

### CARACTÉRISTIQUES

- Réchauffer le cylindre de réfrigérant lors du remplissage.
- Puissance de chauffe : 400 Watt avec une température max. de 60°C.
- Fixation simple au moyen de ressorts.
- Alimentation électrique : 230V-1-50Hz.
- Longueur : 70 cm.
- Largeur : 8 cm.
- Diamètre minimum : 23 cm.
- Diamètre maximal : 32,5 cm.

MijnHEYTEC
MonHEYTEC

**Artikelnr. / N° d'article: 757.178**



## CCXHBV VERWARMINGSBAND

Ideale verwarmingsband voor gebruik op cilinders voor het vullen of terugwinnen van koudemiddel.

### EIGENSCHAPPEN

- Verstelbaar dankzij klittenbandriem (20 – 35cm).
- Beveiligd tegen overbelasting bij een max. temperatuur van 93°C.
- Thermostaatgeregeld.
- Snoer 60 cm.
- Spanning 230V-1-50Hz.
- Vermogen 340 Watt.

## CCXHBV CEINTURE CHAUFFANTE

Ruban chauffant idéal pour une utilisation sur des bouteilles destinées au remplissage ou à la récupération de fluide frigorigène.

### CARACTÉRISTIQUES

- Réglable grâce à une sangle à velcro (20 – 35 cm).
- Protection contre les surcharges à une température max. de 93 °C.
- Régulation par thermostat.
- Cordon d'alimentation : 60 cm.
- Tension : 230V-1-50Hz.
- Puissance : 340 Watts.

MijnHEYTEC
MonHEYTEC

**Artikelnr. / N° d'article: 890.912**



# LEKZOEKSPRAYS
# DÉTECTEURS DE FUITES

## QPLUSS POWER LEAK DETECTOR

### EIGENSCHAPPEN

- Spoort in no-time lekken op bij o.a. soldeer-, las- of schroefverbindingen, gas- en lucht(druk)leidingen, ventielen en controleert de gemaakte verbindingen van deze leidingen, aansluitingen op gasflessen etc.
- Het product tast geen materialen aan zoals metaal, koper, kunststof en rubber.
- Door het ontstaan van lucht- en zeepbellen zijn zelfs zeer kleine lekken direct zichtbaar.
- Vrij van brandbare of gevaarlijke drijfgassen én leegt zich voor 99%.
- Inhoud: **400ml**.

## QPLUSS POWER LEAK DETECTOR

### CARACTÉRISTIQUES

- Détecte les fuites sur entre autres: raccords soudés ou mécaniques, conduites de gaz et air comprimé, vannes, soupapes et contrôle les raccordements effectués sur ces conduites.
- N'attaque pas les matériaux tels que métal, cuivre, caoutchouc et les produits synthétiques.
- Grâce à la formation de mousse, même les plus petites fuites deviennent visibles directement.
- Ne contient pas de gaz propulseurs dangereux et inflammables. Elle se vide à 99%.
- Contenu: **400 ml**.

QPLUSS




MijnHEYTEC
MonHEYTEC

**Artikelnr. / N° d'article: 845.248**

**Per stuk bij bestelling van 12 stuks.**
**Par pièce pour une commande de 12 pièces.**

## LEKZOEKSPRAY GASOTEST

### EIGENSCHAPPEN

- Vindt snel, zeker en eenvoudig lekken bij soldeer-, las- of schroefverbindingen.
- Zelfs zeer kleine lekken worden d.m.v. schuim en blaasbellen zichtbaar.
- Een oplossing op waterbasis, geschikt voor technische, medicinale en brandbare gassen.
- Niet brandbaar, niet giftig en biologisch afbreekbaar.
- Inhoud: **500 ml**.

## DÉTECTEUR DE FUITES GASOTEST

### CARACTÉRISTIQUES

- Le détecteur de fuites Gasotest indique immédiatement l'endroit non étanche.
- La formation de mousse ou la présence de bulles indiquent l'emplacement de la fuite.
- Une solution à base d'eau, utilisable pour les gaz techniques, médicaux et inflammables.
- Non inflammable, non toxique et biodégradable.
- Contenu: **500 ml**.




MijnHEYTEC
MonHEYTEC

**Artikelnr. / N° d'article: 937.079**

**Per stuk bij bestelling van 12 stuks.**
**Par pièce pour une commande de 12 pièces.**

## REFCO 10620 LEKZOEKSPRAY

### EIGENSCHAPPEN

- Lekdetectie spray met een zeer stabiele schuimlaag. Bij een lek ontstaat een grote bubbelstructuur die ook zeer lang behouden blijft. Het is dus heel makkelijk om een lek vast te stellen.
- Kan makkelijk verwijderd worden zonder dat enig residu achterblijft.
- Bus van **375 ml**.

## DÉTECTEUR DE FUITES REFCO 10620

### CARACTÉRISTIQUES

- Spray de détection des fuites avec une couche de mousse très stable. En cas de fuite, il se crée une grande structure de bulles qui se maintient très longtemps. Il est donc très facile de détecter une fuite.
- S'enlève facilement sans laisser de résidus.
- Bidon de **375 ml**.

REFCO



MijnHEYTEC
MonHEYTEC

**Artikelnr. / N° d'article: 891.000**

**Per stuk bij bestelling van 12 stuks.**
**Par pièce pour une commande de 12 pièces.**

# DIVERS GEREEDSCHAP
# OUTILLAGE DIVERS

## AC750 MULTI METER

### EIGENSCHAPPEN

- Polyvalent voor ac/dc spanning, ac/dc stroom, elektrische weerstand en frequentie.
- "True rms" ac meting.
- Meting van min/max waarde.
- Continuïteitstest en diodetest met hoorbaar signaal.
- Spanningsmeting zonder contact.
- Geïntegreerde lamp in stroomklem.
- Met backlight LCD verlichting.
- Toets voor automatische nulstelling.
- Keuze auto/manuele schaal, automatische spanningsuitschakeling.
- Behuizing gemaakt met secundaire injectie.
- Veiligheid volgens C1010 CAT.III 600V.

## PINCE MULTIMÈTRE AC750

### CARACTÉRISTIQUES

- Polyvalente pour tester la tension CA/CC, le courant CA/CC, la résistance et la fréquence.
- Mesure CA RMS réelle.
- Mesure de la valeur max/min.
- Test de continuité et de diode avec signal sonore.
- Détection de la tension sans contact.
- Lampe à pince intégrée et rétro-éclairage LCD.
- Touche de remise à zéro automatique pour la mesure CCA.
- Sélection balance auto/manuelle, mise hors tension automatique.
- Boîtier moulé par injection secondaire
- Sécurité selon C1010 CAT.III 600V.




**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 896.108**





HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# THERMOMETERS
# THERMOMÈTRES

## LP-88 REFCO INFRAROOD THERMOMETER

### EIGENSCHAPPEN

- Met praktische riemtasje.
- Automatische uitschakeling na 15 seconden.
- Infraroodthermometer met pistoolgreep voor contactloze temperatuurmeting.
- 8-punts lasercirkel voor nauwkeurige weergave van het meetoppervlak.
- Gebruiksaanwijzing direct op het apparaat gedrukt.
- Optioneel °C / °F.

## THERMOMÈTRE INFRAROUGE LP-88 REFCO

### CARACTÉRISTIQUES

- Avec une pochette de ceinture pratique.
- Arrêt automatique après 15 secondes.
- Thermomètre infrarouge avec poignée pistolet, pour une mesure de température sans contact.
- Cercle laser à 8 points pour un affichage précis de la surface de mesure.
- Mode d'emploi imprimé directement sur l'appareil.
- Options °C / °F.



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 893.566**

## T922 TESTO THERMOMETER

### EIGENSCHAPPEN

- Temperatuurmeting en weergave van temperatuurverschillen.
- Groot meetbereik van -50 °C tot 1.000 °C.
- 2 temperatuurvoelers (type K) kunnen aangesloten worden en er kan ook een extra draadloze temperatuurvoeler aangesloten worden.
- Keuze aan verschillende voelers optioneel: klemvoeler -50 tot +100°C, robuuste luchtvoeler -60 tot +400°C of oppervlaktevoeler tot +500°C.

## THERMOMÈTRE T922 TESTO

### CARACTÉRISTIQUES

- Mesure de la température avec affichage du delta de température.
- Large étendue de mesure de -50 à 1.000 °C.
- Possibilités de raccordement pour deux sondes de température (type K), connexion supplémentaire possible pour une sonde de température sans fil.
- Large gamme de sondes en option: sonde à pince -50 à +100°C, sonde d'ambiance robuste -60 à +400°C ou sonde de contact jusqu'à 500°C.



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 896.469**

## OPTIONEEL
## OPTIONNEL



**OPPERVLAKTEVOELER**
**SONDE DE CONTACT**
**Artikelnr. / N° d'article: 896.173**



**LUCHTVOELER**
**SONDE D'AMBIANCE**
**Artikelnr. / N° d'article: 896.215**



**KLEMVOELER**
**SONDE À PINCE**
**Artikelnr. / N° d'article: 896.172**

**OP = OP**
***QUAND C'EST PARTI, C'EST PARTI***

| Artikelnr. N° d'article | Netto stukprijs € Prix net unitaire € |
|---|---|
| 896.172 | |
| 896.215 | |
| 896.173 | |

# FLARE APPARATEN
# DUDGEONNIÈRES






## BFT850 BLACKMAX
## LICHTGEWICHT FLARE APPARAAT

- Voor volgende 7 afmetingen:
  3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".
- 2 jaar garantie.

## DUDGEONNIÈRE SUPER LÉGÈRE
## BLACKMAX BFT850

- Pour les 7 dimensions suivantes:
  3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4".
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.609**

## FTE 800
## FLARE APPARAAT

- Voor de volgende afmetingen:
  1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".
- Ontbramer inbegrepen.

## DUDGEONNIÈRE
## FTE 800

- Pour les dimensions suivantes :
  1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4".
- Ébavureur inclus.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 894.100**

## FLARE-E-Z

### EIGENSCHAPPEN

- Nauwkeurig en snel flare trekken.
- Licht en compact: ideaal voor het bewerken van buizen op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Inclusief 6 klemmen voor 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" en ontbramer.
- Krachtige accu: tot 170 flares per acculading.
- Accubescherming: tegen overladen, ontladen, oververhitting, overstroom en kortsluiting.
- Maximale veiligheid tijdens het werk: de klemmen kunnen veilig worden vergrendeld en de FLARE-e start alleen wanneer de klem is geïnstalleerd.
- Handmatig annuleren van een gestart proces.
- Ingebouwde verlichting: voor optimale zichtbaarheid, zelfs in donkere hoeken.

### CARACTÉRISTIQUES

- Dudgeonnière précise et rapide à 45°.
- Légère et compacte : idéale pour le travail des tubes dans des endroits difficiles d'accès.
- 6 pinces 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" et ébavureur inclus.
- Batterie haute performance: jusqu'à 170 dudgeons par charge de batterie.
- Protection de la batterie: protection contre la surcharge, la décharge, la surchauffe, le courant excessif et les courts-circuits.
- Sécurité maximale au travail: les pinces peuvent être verrouillées en toute sécurité, et le FLARE-e démarre uniquement lorsque la pince est installée.
- Annulation manuelle d'un processus de dudgeon commencé.
- Éclairage intégré : pour une visibilité optimale même dans les coins sombres.



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.094**



HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# BUIZENSNIJDERS
# COUPE-TUBES



**REFCO RS-16:**
**1/8” – 5/8”**

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d’article:
938.585



**REFCO RS-25:**
**1/8” – 1”**

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d’article:
938.586



**REFCO RS-35:**
**1/8” - 1 3/8”**

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d’article:
938.587



**REFCO RS-67:**
**1/4” – 2 5/8”**

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d’article:
891.202



**BTC200R:**
**1/8” – 7/8”**

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d’article:
892.629



**BTC300:**
**3/16” – 1 1/4”**

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d’article:
892.631



**BTC500:**
**3/8” – 2 5/8”**

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

Artikelnr. / N° d’article:
892.635

# BUIGTANGEN
# CINTREUSES



## BTB BLACKMAX BUIGTANGEN

De BTB BLACKMAX zijn hoogwaardige buigtangen met hefboombediening en een gepatenteerde 2-positie handgreep.

## CINTREUSES BTB BLACKMAX

Les BTB BLACKMAX sont des cintreuses de tubes à levier de première qualité dotées d'une poignée à 2 positions brevetée.

| Type | Voor<br>Pour | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| BTB06 | 3/8" | 892.615 | |
| BTB08 | 1/2" | 892.617 | |
| BTB10 | 5/8" | 892.619 | |
| BTB12 | 3/4" | 892.621 | |

## REFCO RFA-368-FH

- 3 in 1 buigtang.
- 1/4" – 5/16" - 3/8".

## REFCO RFA-368-FH

- Cintreuse 3 en 1.
- 1/4" – 5/16" - 3/8".



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.194**

# HYDRAULISCHE BUIGTANGEN
# CINTREUSES HYDRAULIQUES






## HY-TELL BUIGTANG

Deze stevige hydraulische buigtang is geschikt voor **zacht koper** met een diameter van 1/4" tot 7/8". Met behulp van de "Angle Master" kan de buigradius worden afgelezen. Het lage gewicht, de ergonomische vorm en de rechte onderkant voor plaatsing op de werkbank maken het werk veel gemakkelijker.

### EIGENSCHAPPEN

- Voor zacht koper.
- Met buighoekhulp.
- Weinig kracht nodig voor het buigen van buizen.
- Stabiele steun op de tafel.
- Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
- Geleverd in een stevige kunststof koffer.

## CINTREUSE HY-TELL

La cintreuse hydraulique de tubes convient pour des tubes en **cuivre doux** avec des diamètres allant de 1/4" à 7/8". Le rayon de cintrage peut être lu à l'aide du "Angle Master". Le faible poids, la forme ergonomique et le dessous droit pour la mise en place sur l'établi facilitent grandement le travail.

### CARACTÉRISTIQUES

- Pour des tubes en cuivre doux.
- Angle de flexion.
- Faible force requise pour le pliage du tube.
- Un soutien stable sur la table.
- Changement d'outil facile et rapide.
- Livré dans un étui en plastique robuste.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.192**

## BTB300 BUIGTANG BLACKMAX

### EIGENSCHAPPEN

-Verschillende koppen uit lichtgewicht aluminium.
-Koppen zijn met kleurencode per buisdiameter.
-1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
-Mechanisme om een omgekeerde bocht te maken.
-2 jaar garantie.

## CINTREUSE BLACKMAX BTB300

### CARACTÉRISTIQUES

- Avec plusieurs têtes en aluminium et codification par couleur.
- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
- Munie d'un mécanisme permettant de faire une rotation inversée.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.613**

# UITZETTANGEN
# ÉVASEURS



## HY-EX-7 HYDRAULISCHE UITZETTANG

Hydraulische uitzettang voor zachte koperen leiding. Met enkele pompbewegingen wordt met één hand en min. inspanning een zuivere buisverbreding verkregen. Voor buizen van 1/4" tot 1 1/8" diameter.

### EIGENSCHAPPEN

- Met verwisselbare uitzetkoppen.
- Eenvoudige bediening met één hand voor uitzetten en loslaten.
- Compact ontwerp voor gebruik op nauwe plaatsen.
- 120° hoek voor ergonomisch gebruik.
- Compatibel met andere REFCO-uitzetgereedschappen.
- Tot 10 expandeerkoppen beschikbaar.
- Geleverd in een robuuste koffer.

## ÉVASEUR HYDRAULIQUE HY-EX-7

Évaseur hydraulique pour tuyau en cuivre souple. Avec seulement quelques coups de pompe, une douille propre est obtenue d'une seule main et avec peu d'effort. Pour des tuyaux d'un diamètre de 1/4" à 1 1/8".

### CARACTÉRISTIQUES

- Avec des têtes interchangeables et extensibles.
- Une simple opération d'une seule main pour étendre et libérer.
- Conception compacte pour une utilisation dans des endroits étroits.
- Angle de 120° pour une utilisation ergonomique.
- Compatible avec les autres outils REFCO Expander.
- Jusqu'à 10 têtes d'extension disponibles.
- Livré dans un étui en plastique robuste.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.191**



## BTLE9 BLACKMAX UITZETTANG

Het uitzetten en braseren van koelleidingen zorgt voor minder koppelingen en minder koudemiddellekken. Gebruik de BTLE9 BlackMax® Tube Expander Kit voor een snelle en soepele snede, elke keer weer, zelfs op licht vervormde buizen.

### EIGENSCHAPPEN

- 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8 ".
- Voor zachte koperen en aluminium buizen.
- Negen snelwisselbuisexpanders.
- Duurzame, kleurgecodeerde aluminium koppen.
- Compact, professioneel, gepatenteerd ontwerp.
- Sterke kunststof koffer

## ÉVASEUR DE TUBE BTLE9 BLACKMAX

Évaser et braser les tuyaux en cuivre permet de réduire le nombre de raccords et de fuites de réfrigérant. Utilisez le kit d'expansion de tube BTLE9 BlackMax® pour une coupe rapide et douce à chaque fois, même sur des tubes légèrement déformés.

### CARACTÉRISTIQUES

- 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8 ".
- Pour tubes en cuivre et aluminium souples.
- Neuf extenseurs de tube à changement rapide.
- Têtes en aluminium durables, à code couleur.
- Conception compacte, professionnelle et brevetée.
- Mallette de transport solide.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.611**

# DIVERS GEREEDSCHAP
# OUTILLAGE DIVERS



## ONTBRAMER BTLDB3
## ÉBAVUREUR BTLDB3

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.625**



## ONTBRAMER PTR-1
## ÉBAVUREUR PTR-1

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.741**



## ONTBRAMER
## RFA-313-STYLO-HD

## ÉBAVUREUR
## RFA-313-STYLO-HD

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.092**



## ATW-06 MOMENTSLEUTEL ITE

- Verstelbare momentsleutel met vorkuiteinde.
- Maten: 17 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm.

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ITE

- Clé dynamométrique réglable.
- Fourches : 17 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.727**




## BTLDTW BLACKMAX
## DIGITALE MOMENTSLEUTEL

- Ideaal voor de installatie van mini-split-airconditioningsystemen
- Opening van de bekken: van 3/16" tot 1 7/16" (van 5 tot 35 mm)

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DIGITALE

Idéal pour les installations de systèmes de climatisation mini-split
- Ouverture des mâchoires : de 3/16" à 1 7/16" (de 5 à 35 mm)

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 892.626**

# HARDSOLDEER
# BRASAGE

## ZONDER MANTEL 5% ZILVER

### EIGENSCHAPPEN

-Smeltbereik van 645 - 800 °C.
-Uitstekende capillariteit.
-Assemblage van staal,koper, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook smeedbaar gietijzer.

## SANS ENROBAGE 5% ARGENT

### CARACTÉRISTIQUES

-Intervalle de fusion de 645 - 800 °C.
-Alternative économique, qualité supérieure.
-Alliage de brasage autodécapant sous forme de baguette nue, d'une fluidité moyenne, pour des assemblages cuivre-cuivre dans l'industrie de la réfrigération et de la climatisation.



## ZONDER MANTEL 15% ZILVER

### EIGENSCHAPPEN

-Smeltbereik van 645 - 815 °C.
-Excellente capillariteit.
-Assemblage van staal,koper, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook smeedbaar gietijzer.

## SANS ENROBAGE 15% ARGENT

### CARACTÉRISTIQUES

-Intervalle de fusion de 645 - 815 °C.
-Alternative économique, qualité supérieure.
-Alliage de brasage autodécapant sous forme de baguette nue, d'une fluidité moyenne, pour des assemblages cuivre-cuivre dans l'industrie de la réfrigération et de la climatisation.

| Type | Samenstelling<br>Composition | Fusie °C<br>Fusion °C | Afmetingen<br>Dimensions | Gewicht<br>Poids | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € | Min. aantal<br>Quantité min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Ag 5% - Cu 89% - F 6% | 645 - 800°C | 2,0 Ø x 500 mm | 1 kg | 880.552 | | 2 |
| 15% | Ag 15% - Cu 80% - F 5% | 645 - 815°C | 2,0 Ø x 500 mm | 1 kg | 880.554 | | 2 |

## MET FLEXIBELE MANTEL 34% ZILVER

### EIGENSCHAPPEN

-Smeltbereik van 630 - 730 °C.
-Ideaal voor herstellingen in de koeltechniek.
-Assemblage van staal, koper en koperlegeringen, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook van smeedbaar gietijzer.

## AVEC ENROBAGE FLEXIBLE 34% ARGENT

### CARACTÉRISTIQUES

-Intervalle de fusion de 630 - 730 °C.
-Brasure enrobée et enrobage flexible.
-Adaptée à la réparation dans le domaine du froid.
-Assemblage des aciers, du cuivre et des laitons, aciers non-alliés, nickel et alliages au nickel, ou fonte malléable.



## MET FLEXIBELE MANTEL 45% ZILVER

### EIGENSCHAPPEN

-Smeltbereik van 640 - 680 °C.
-Excellente capillariteit.
-Assemblage van staal, koper, messing, nikkel en nikkellegeringen, alsook smeedbaar gietijzer.

## AVEC ENROBAGE FLEXIBLE 45% ARGENT

### CARACTÉRISTIQUES

-Intervalle de fusion de 640 - 680 °C.
-Excellente capillarité.
-Assemblage des aciers, du cuivre et des laitons, aciers non-alliés, nickel et alliages au nickel, ou fonte malléable.

| Type | Samenstelling<br>Composition | Kleur<br>Couleur | Fusie °C<br>Fusion °C | Afmetingen<br>Dimensions | Gewicht<br>Poids | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € | Min. aantal<br>Quantité min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34% | Ag 34% - Cu 36% - Zn 27,5% - Sn 2,5% | wit / blanc | 630-730 | 2,0 Ø x 500 mm | 250 g | 880.556 | | 2 |
| 45% | Ag 45% - Cu 27% - Zn 25,5% - Sn 2,5% | blauw / bleu | 640-680 | 2,0 Ø x 500 mm | 250 g | 880.558 | | 2 |


HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# LASSETS
# POSTES À SOUDER

## ROTHENBERGER LASTOESTEL ALLGAS

### EIGENSCHAPPEN

- Temperatuur van het werkgebied: 1.300 °C
- Vlamtemperatuur : 3.100 °C
- **Geleverd zonder zuurstof en mapp gas cilinder.**

## POSTE DE SOUDAGE ALLGAS ROTHENBERGER

### CARACTÉRISTIQUES

-Température de la zone de travail : 1.300 °C
-Température de la flamme : 3 100 °C
-**Livré sans cylindres oxygène et mapp gaz.**



| Type | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|
| Allgas | 899.153 | |
| Zuurstof / Oxygène | 899.197 | |
| MAPP gas / MAPP gaz | 899.185 | |

## SET SK-7/SOLDER HANDSOLDEERSET

### EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht toestel, handig in gebruik onder alle omstandigheden.
- Sneller hardsolderen van koperen leidingen door effectievere vlam.
- "Piezo" ontsteking, regelbare vlam via draaiknop.
- Mag omgekeerd gehouden worden.
- MAPP-gas wegwerppatronen.
- Geleverd in stevige koffer.

## POSTE À SOUDER SET SK-7/SOLDER

### CARACTÉRISTIQUES

- Outillage léger, facile à utiliser en toutes circonstances.
- Améliore le brasage grâce à la flamme embrassante et contournante.
- Allumage "Piezo", intensité de la flamme réglable par bouton rotatif.
- Fonctionne en toute position.
- Cartouches à jeter MAPP.
- Livré dans un coffret robuste.



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 890.885**

# CONDENSPOMPEN
# POMPES À CONDENSATS

SWISS MADE



## REFCO VAMP-X

### EIGENSCHAPPEN

- Supercompact, hoogte = 26 mm.
- Zeer stille werking, <18 dB(A).
- Pompdebiet tot 22 liter per uur.
- Maximale opvoerhoogte tot 15 meter.

## REFCO VAMP-X

### CARACTÉRISTIQUES

- Super compacte, hauteur = 26mm.
- Fonctionnement le plus silencieux, <18dB(A).
- Débit de la pompe  jusqu'à 22 litres par heure.
- Hauteur de refoulement maximale à 15 mètres.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.073**
*** Minimum aantal = 10 stuks**
*** Quantité minimum = 10 pcs**

## REFCO VAMP-F

### EIGENSCHAPPEN

- De kleinste condenspomp op de markt.
- De beweegbare slang dient als reservoir (met filter en adapter) voor directe aansluiting op de opvangbak.
- Optical level sensing technology: betrouwbare werking dankzij optische sensor.
- Topkwaliteit (Zwitsere makelij).
- Debiet tot 22 L/u.
- Opvoerhoogte: 15 m.



## REFCO VAMP-F

### CARACTÉRISTIQUES

- La plus petite pompe de l'industrie.
- Le tuyau amovible sert à remplacer le réservoir (avec filtre et adaptateur) pour une connexion directe au bac à condensats.
- Optical level sensing technology: fonctionnement fiable assuré par un capteur optique éprouvé.
- Haute qualité (Suisse).
- Débit jusqu'à 22 L/h.
- Hauteur de refoulement: 15 m.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.070**
*** Minimum aantal = 10 stuks**
*** Quantité minimum = 10 pcs**



## REFCO VAMP-CDK

Wordt geleverd met een complete kit met kabelgoot, voor compacte installatie in de hoek van de goot. Het ingenieuze ontwerp zorgt voor een stabiele, onzichtbare installatie dichtbij de binnenunit, voor een nette uitstraling en een stille werking.

### EIGENSCHAPPEN

- Pompdebiet tot 22 liter per uur.
- Uiterst stille werking : <18dB(A)

## REFCO VAMP-CDK

Cette pompe à condensats est livrée avec un kit de goulotte complet – pour une installation optimisée et compacte dans l'angle de la goulotte. Sa conception ingénieuse permet une installation stable et invisible à proximité de l'unité intérieure – pour une apparence soignée et un fonctionnement silencieux.

### CARACTÉRISTIQUES

- Débit de la pompe jusqu'à 22 l par heure.
- Fonctionnement ultra silencieux : <18dB(A)

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 891.083**
*** Minimum aantal = 10 stuks**
*** Quantité minimum = 10 pcs**

## REFCO COMBI

### EIGENSCHAPPEN

- Debiet tot 42 L/u.
- Aanzuighoogte 3 m.
- Opvoerhoogte 20 m.
- Slechts 17 dB(A).
- Vlotter in silicone, makkelijk demonteerbaar.
- Instelling van de capaciteit (1,75 > 35 kW).
- Extra soepele siliconen afvoerslang.
- LED lampjes.
- 2 jaar garantie.

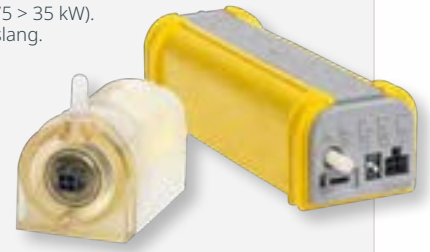

## REFCO COMBI

### CARACTÉRISTIQUES

- Débit jusqu'à 42 L/h.
- Hauteur d'aspiration : 3 m.
- Hauteur de refoulement : 20 m.
- Seulement 17dB(A).
- Boîtier de sonde en silicone.
- Réglage de la capacité (1,75 > 35 kW).
- Tube extra souple en silicone facile à démonter.
- Indicateurs LED.
- 2 ans de garantie.

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnr. / N° d'article: 926.257**
*** Minimum aantal = 10 stuks**
*** Quantité minimum = 10 pcs**

# CONDENSPOMPEN
# POMPES À CONDENSATS

## CONDENSPOMP MINI AQUA

### EIGENSCHAPPEN

- 12L/u Max. debiet.
- 10m netto opvoerhoogte (debiet 6L/u).
- 21dB(A) @ 1 m.
- Uiterst slank.
- Hoge prestaties.
- Plug and play.
- Hevelbeveiliging.
- Tot 16 kW / 54.000Btu/h.
- Perfect voor installatie direct in de unit.

## POMPE À CONDENSATS MINI AQUA

### CARACTÉRISTIQUES

- Débit max. : 12 L/h.
- Hauteur de refoulement nette : 10 m (débit de 6 L/h).
- 21 dB(A) à 1 m.
- Profil ultra-fin.
- Hautes performances.
- Plug and play.
- Protection anti-siphon.
- Jusqu'à 16 kW / 54 000 Btu/h.
- Idéal pour une installation directement dans l'appareil.



## CONDENSPOMP SILENT+ MINI AQUA

### EIGENSCHAPPEN

- 35L/u Max. debiet.
- 10m max. netto opvoerhoogte.
- 16 dB(A) @ 1 m.
- Slank profiel.
- Bewezen 5e generatie technologie.
- Weinig onderhoud.
- Plug and play.
- 3 jaar garantie.
- Tot 40kW / 136.000Btu/h.
- Perfect voor grotere bedrijfsunits.

## POMPE À CONDENSATS SILENT+ MINI

### CARACTÉRISTIQUES

- Débit max. : 35 L/h.
- Hauteur manométrique max. : 10 m.
- 16 dB(A) à 1 m.
- Profil élancé.
- Technologie éprouvée de 5e génération.
- Peu d'entretien.
- Plug and play.
- Garantie de 3 ans.
- Jusqu'à 40 kW / 136 000 Btu/h.
- Idéal pour les grands locaux commerciaux.



## SILENT+ MINI LIME

### EIGENSCHAPPEN

- De stilste condenspomp (16 dB(A)).
- Meest veelzijdige condenspomp.
- Probleemloos te installeren.
- Inclusief Plug & Play.
- Indrukwekkend debiet van 40 l/u.
- Verbruikt tot 10 x minder stroom.
- 3 jaar garantie.




## SILENT+ MINI LIME

### CARACTÉRISTIQUES

- La plus silencieuse avec 16 dB(A).
- La plus polyvalente de toutes les pompes.
- Installation facile (Plug & Play inclus).
- Débit impressionnant de 40 l/h.
- Consomme jusqu'à 10x moins d'électricité.
- Garantie de 3 ans.

## MAX HI-FLOW TANKPOMP

### EIGENSCHAPPEN

- IP24 - spatwaterdicht.
- Gemakkelijke toegang tot tank.
- Ingebouwde waterpas.
- Tot 733kW / 2,5m Btu/h.
- Perfect voor grote commerciële eenheden.

## POMPE AVEC RÉSERVOIR MAXI HI-FLOW

### CARACTÉRISTIQUES

- IP24 - résistant aux projections d'eau.
- Accès facile au réservoir.
- Niveau à bulle intégré.
- Jusqu'à 733 kW / 2,5 m Btu/h.
- Idéal pour les grandes installations commerciales.



| Type | L/u<br>L/h | dB(A) | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Netto stukprijs € | Minimaal aantal<br>Quantité minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Aqua | 21 | 12 | 477.081 | | 20 |
| Silent+ Mini Aqua | 35 | 16 | 477.052 | | 12 |
| Silent+ Mini Lime | 40 | 16 | 477.079 | | 8 |
| Max Hi-Flow | 550 | 44 | 477.026 | | 5 |

# MUURBEUGELS
# SUPPORTS MURAUX



## MUURBEUGELS

- Elektrogegalvaniseerd staal.
- 650 mm armen.
- Tot 140 kg.

## SUPPORTS MURAUX

- Acier électro-galvanisé.
- Supports de 650 mm.
- Jusqu'à 140 kg.

| Type | Materiaal<br>Matériel | Afmetingen<br>Dimensions | Max. gewicht<br>Poids max. | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € | Min. aantal<br>Quantité min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS257 | Staal / acier | 800 x 550 mm | 140 kg | 477.036 | | 10 |
| MS258 | Staal / acier | 800 x 650 mm | 140 kg | 477.123 | | 10 |





## MUURBEUGELS

- Gemakkelijk te monteren beugels.
- Geschikt voor buiten-units tot 200 kg.

## SUPPORTS MURAUX

- Supports faciles à monter.
- Adaptés pour des unités extérieures jusqu'à 200 kg.

| Type | Materiaal<br>Matériel | Afmetingen<br>Dimensions | Max. gewicht<br>Poids max. | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € | Minimaal aantal<br>Quantité minimale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBL | Staal / acier | 800 x 465 mm | 160 kg | 477.140 | | 20 |
| WBS | Staal / acier | 800 x 550 mm | 160 kg | 477.141 | | 20 |
| CHBRCB200 | Inox | 1000 x 600 mm | 200 kg | 479.200 | | 5 |



HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# AIRCO TOEBEHOREN
# ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

## RUBBER BLOCKS

### EIGENSCHAPPEN

- UV- en weersbestendig.
- Gelijmd en verankerd aluminium profiel.
- Inclusief boutenset.
- Vloersteunen in SBR gerecycleerd rubber.

## RUBBER BLOCKS

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistants aux UV et aux intempéries.
- Rail en aluminium collé et ancré.
- Jeu de boulons inclus.
- Supports au sol en caoutchouc (SBR) recyclé.



| Type | Artikelnr. N° d'article | Afmetingen (mm) Dimensions (mm) | Netto stukprijs € Prix net unitaire € | Prijs/pallet € Prix/palette € | Aantal Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| RB-600 | 855.280 | 95 x 600 x 180 | | | 120 |
| RB-1000 | 855.284 | 95 x 1000 x 180 | | | 72 |
| RB-400/13 | 855.291 | 95 x 400 x 130 | | | 252 |
| RB-600/13 | 855.288 | 95 x 600 x 130 | | | 180 |
| RB600H | 855.292 | 150 x 600 x 180 | | | 100 |
| RB1200H | 855.294 | 150 x 1200 x 180 | | | 50 |



*Afname per volle pallet / Achat par palette complète

## ULTRALITE SLABS

Ter ondersteuning van HVAC-buitenunits en warmtepompen op een vlakke en gestabiliseerde ondergrond.

### EIGENSCHAPPEN

- Klaar voor gebruik.
- Afmetingen: 1200 x 600 x 75 mm.
- Licht om te vervoeren en te hanteren.
- Zeer stijf - max. spreidingscapaciteit 250 kg.
- Geschikt voor buitengebruik en biedt langdurige weerbestendigheid.
- Extern gestructureerd oppervlak dat voorkomt dat de unit wegglijdt.
- Geteste weerstand tegen koelmiddelen, compressorolie, zoutoplossing en synthetische hondenurine (ASTM D2299)
- Geschikt bij vorst of dooi (ASTM C67).

## ULTRALITE SLABS

Pour soutenir les unités extérieures et les pompes à chaleur sur une surface plane et stabilisée

### CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Dimensions: 1200 x 600 x 75 mm.
- Léger à transporter et à manipuler.
- Très rigide - capacité de répartition max. 250 kg.
- Convient à une utilisation à l'extérieur et offre une résistance durable aux intempéries. Surface extérieure structurée qui empêche l'unité de glisser.
- Résistance testée aux réfrigérants, à l'huile de compresseur, à la solution saline et à l'urine de chien synthétique (ASTM D2299).
- Convient en cas de (dé)gel (ASTM C67).

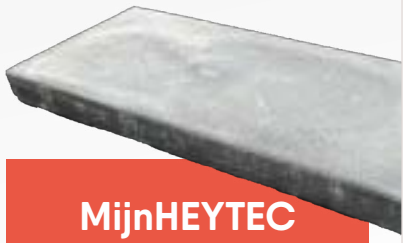

**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnummer / N° d'article: 479.727**



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnummer / N° d'article: 479.730**



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnummer / N° d'article: 479.731**

## FF/4 FRAME FOOT 4

- Maximaal draagvermogen 500 kg.
- Maximale gespreide last 500 kg/m².

## FF/4 FRAME FOOT 4

- Capacité de charge maximale 500 kg.
- Charge d'étalement maximale 500 kg/m².

- Modulaire montageframes.
- Makkelijke installatie.
- Instelbare hoogte: 295-415 mm.
- Uitgerust met plastieken voeten en rubberen anti-trillingsmat.
- Gegalvaniseerd staal.

- Supports de montage modulaires.
- Montage facile.
- Hauteur réglable: 295-415 mm.
- Équipés avec des pieds en plastique avec plaque anti-vibratoire.
- Acier galvanisé.

## FF/6 FRAME FOOT 6

- Maximaal draagvermogen 1040 kg.
- Maximale gespreide last 520 kg/m².

## FF/6 FRAME FOOT 6

- Capacité de charge maximale 1040 kg.
- Charge d'étalement maximale 520 kg/m².

# AIRCO TOEBEHOREN
# ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

## CASTEL EASYBEND

Geen knikken of lekken meer bij het plooien van de leidingen!
Plus aucun pli ni fuite lors du pliage des tuyaux en cuivre !

### EIGENSCHAPPEN

- Set van 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8".
- Lengte 4 meter.
- Voor zacht koper.
- Herbruikbaar.

### CARACTÉRISTIQUES

- Jeu de 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8".
- Longueur 4 m.
- Pour cuivre doux.
- Réutilisable.

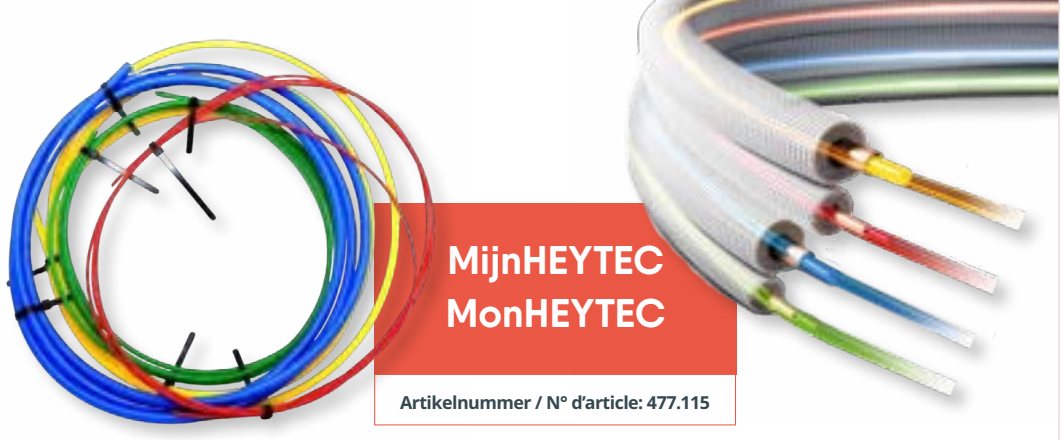

MijnHEYTEC
MonHEYTEC

**Artikelnummer / N° d'article: 477.115**

## WERKSCHAKELAAR IP66

### EIGENSCHAPPEN

- 4-polige werkschakelaar.
- IP66 voor montage binnen of buiten.
- 5 mogelijke kabeldoorgangen.
- Geleverd met 2 wartels.
- Makkelijke installatie door verwijderbare achterplaat.
- Conform de norm IEC60947-3.

## INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ IP66

### CARACTÉRISTIQUES

- Interrupteur 4 pôles.
- IP66 pour une installation intérieure/extérieure.
- 5 entrées possibles.
- Fourni avec 2 presse-étoupes.
- Installation facile avec la plaque arrière amovible.
- Conforme à la norme IEC 60947-3.



* Minimale afname = **12 st**
* Quantité minimale = **12 pcs**

| Type | Max. stroom<br>Ampèrage max. | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| AX6001/2 | 20 | 685.620 | |
| AX6002/2 | 32 | 685.621 | |
| AX6003/2 | 40 | 685.622 | |
| AX6004/2 | 63 | 685.623 | |

## UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING

**KT-E08:** Compatibel met 6000 internationale aircomerken.

## TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE UNIVERSELLE

**KT-E08:** Compatible avec 6000 marques internationales de climatiseurs.



MijnHEYTEC
MonHEYTEC

**Artikelnummer / N° d'article: 470.050**

# ONDERHOUDS- EN REINIGINGSPRODUCTEN & GLYCOLS
# PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE & GLYCOLS

## QPLUSS BIO AIRFRESH

- Biologisch afbreekbare reiniger voor binnenunits.
- Verwijdert slechte en irritante geuren.
- Is voorzien van een verfrissende geur.
- Maakt geen vlekken en tast stoffen of materialen niet aan.

## QPLUSS BIO AIRFRESH

- Nettoyant biodégradable pour unités intérieures.
- Élimine les mauvaises odeurs et les odeurs irritantes.
- A une odeur rafraîchissante.
- Ne fait pas de taches et n'abîme pas les tissus ni les matériaux.



| Type | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € | Min. aantal<br>Quantité min. |
|---|---|---|---|
| Bio Airfresh 1 L | 845.246 | | 12 |
| Bio Airfresh 25 L | 845.253 | | 2 |

## QPLUSS MAGIC POWERCLEAN

- Intensieve reiniger/ontvetter, biologisch afbreekbaar.
- Uitermate geschikt voor gebruik in de HVACR.
- Is niet toxisch en niet brandbaar.
- Geen vorming van corrosie na reiniging van koper en aluminium.

## QPLUSS MAGIC POWERCLEAN

- Nettoyant et dégraissant intensif, biodégradable.
- Parfaitement adapté à une utilisation dans le HVACR.
- N'est ni toxique ni inflammable.
- Aucune corrosion après le nettoyage de cuivre ou aluminium.

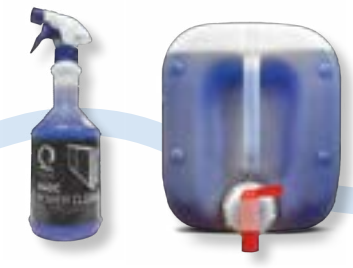

| Type | Artikelnr.<br>N° d'article | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € | Min. aantal<br>Quantité min. |
|---|---|---|---|
| Magic power clean 1 L | 845.245 | | 12 |
| Magic power clean 25 L | 845.251 | | 2 |

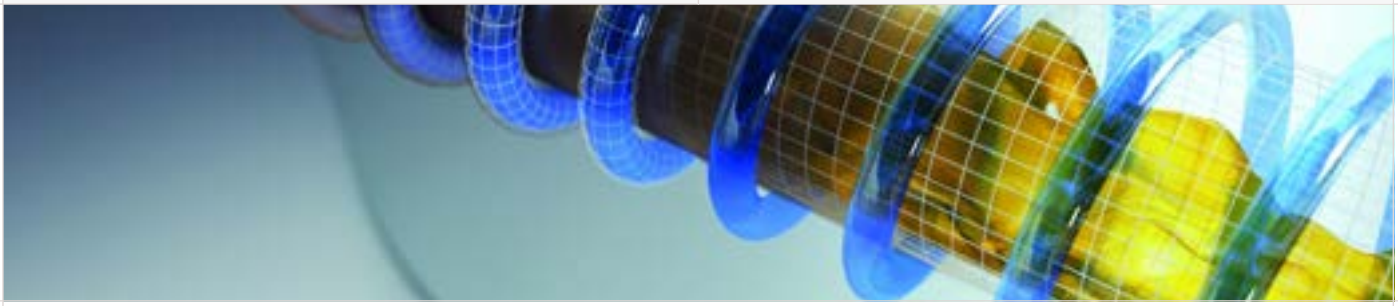

## PROVIFLOW GLYCOL

Proviflow energiedragers bieden aanzienlijke voordelen tegenover de traditionele glycoloplossingen. Met hun zorgvuldig geselecteerde additieven verlengt Proviflow de levensduur van installaties en biedt het optimale corrosiebescherming

## PROVIFLOW GLYCOL

Les fluides caloporteurs Proviflow offrent des avantages significatifs par rapport aux solutions de glycol traditionnelles. Grâce à des additifs soigneusement sélectionnés, Proviflow prolonge la durée de vie des installations et offre une protection anticorrosion optimale.




| Artikelnr.<br>N° d'article | Type | Basis<br>Base | kg | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|---|
| 841.230 | PROVIFLOW N | MEG (Ethyleen Glycol) | 28 | |
| 841.242 | PROVIFLOW FG | MPG (Propyleen Glycol) | 26 | |
| 841.232 | PROVIFLOW N | MEG (Ethyleen Glycol) | 220 | |
| 841.244 | PROVIFLOW FG | MPG (Propyleen Glycol) | 220 | |

# DIVERSE PRODUCTEN
# PRODUITS DIVERS

## VENTILATOREN FBV

- 'Multi-fix'-motoren.
- Montage op voet of op ring.

## VENTILATEURS FBV

- Moteurs 'Multi-fix'.
- Montage sur pieds ou sur anneau.



* Prijzen geldig per **verpakkingshoeveelheid.**
* Prix valable par **quantité d'emballage.**

| Type | Watt mono | Artikelnr. N° d'article | Netto stukprijs € Prix net unitaire € | Verpakking Emballage |
|---|---|---|---|---|
| FBV5 | 5 | 526.114 | | 24 |
| FBV10 | 10 | 526.110 | | 24 |
| FBV16 | 16 | 526.111 | | 12 |
| FBV25 | 25 | 526.112 | | 12 |
| FBV34 | 34 | 526.115 | | 12 |

## ISOLATIESCHALEN VOOR EXPANSIEVENTIELEN
## COQUILLES ISOLÉES POUR DÉTENDEURS



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnummer / N° d'article: 620.200**

## WIGAM ATEX VENTILATOR

- ATEX ventilator voor gebruik met brandbare koudemiddelen o.a. R290, R32, R455A, R1234yf.
- Stroomkabel van 5 m voorzien van een aan/uit schakelaar.

## WIGAM VENTILATEUR ATEX

- Ventilateur ATEX pour utilisation avec des réfrigérants inflammables tels que R290, R32, R455A, R1234yf.
- Câble d'alimentation de 5 m équipé d'un interrupteur marche/arrêt.



**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnummer / N° d'article: 892.514**

## LEAK-040 DICHTMIDDEL 40 ML

- Flexibel stollend dichtingsmiddel.
- Voor draadverbindingen, flensverbindingen, dichtingen en maatpassingen.
- Uitstekend geschikt voor op metalen of plastic oppervlaktes.
- Goed bestand tegen vibraties.
- Temperatuurbereik van -129 °C tot +204 °C.
- Vooraf reinigen met methylalcohol.

## LEAK-040 PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ 40 ML

- Pâte d'étanchéité coagulante flexible.
- Pour les raccords filetés, les raccords à bride, les joints et les ajustements dimensionnels.
- Excellente pour une utilisation sur les surfaces métalliques et plastiques.
- Bonne résistance aux vibrations.
- Plage de température de -129°C à +204°C.
- Pré-nettoyage avec de l'alcool méthylique.




**MijnHEYTEC**
**MonHEYTEC**

**Artikelnummer / N° d'article: 617.631**

*Minimale afname = **12 st**
*Quantité minimale = **12 pcs**



HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# EXPANSIE- EN MAGNEETVENTIELEN
# DÉTENDEURS ET VANNES MAGNÉTIQUES

## EXPANSIEVENTIELEN MET INWENDIGE DRUKVEREFFINGEN (T2)
## DÉTENDEURS AVEC ÉGALISATION DE PRESSION INTERNE (T2)



| Artikelnr.<br>N° d'article | Type | Koudemiddel<br>Réfrigérant | soldeeraansluitingen<br>raccords à souder | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|---|
| 620.031 | 068Z3383 | R134a / R513A | 3/8" x 1/2" | |
| 619.896 | 068Z3729 | R448A / R449A | 3/8" x 1/2" | |
| 619.900 | 068Z7494 | R455A | 3/8" x 1/2" | |

* Prijzen enkel geldig per **3** / Prix valable uniquement par lot de **3**

## EXPANSIEVENTIELEN MET UITWENDIGE DRUKVEREFFINGEN (TE2)
## DÉTENDEURS AVEC ÉGALISATION DE PRESSION EXTERNE (TE2)



| Artikelnr.<br>N° d'article | Type | Koudemiddel<br>Réfrigérant | soldeeraansluitingen<br>raccords à souder | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|---|
| 620.061 | 068Z3385 | R134a / R513A | 3/8" x 1/2" x 1/4" | |
| 619.895 | 068Z3730 | R448A / R449A | 3/8" x 1/2" x 1/4" | |
| 619.901 | 068Z7501 | R455A | 3/8" x 1/2" x 1/4" | |

* Prijzen enkel geldig per **3** / Prix valable uniquement par lot de **3**

## DOORLATEN (TE2)
## ORIFICES (TE2)



| Artikelnr.<br>N° d'article | Type | Model<br>Modèle | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| 620.194 | 068-2002 | 0X | |
| 620.181 | 068-2003 | 00 | |
| 620.183 | 068-2010 | 01 | |
| 620.185 | 068-2015 | 02 | |
| 620.187 | 068-2006 | 03 | |
| 620.189 | 068-2007 | 04 | |
| 620.191 | 068-2008 | 05 | |
| 620.193 | 068-2009 | 06 | |

| Artikelnr.<br>N° d'article | Type | Model<br>Modèle | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| 621.195 | 068-2089 | 0X | |
| 620.081 | 068-2090 | 00 | |
| 620.083 | 068-2091 | 01 | |
| 620.085 | 068-2092 | 02 | |
| 620.087 | 068-2093 | 03 | |
| 620.089 | 068-2094 | 04 | |
| 620.091 | 068-2095 | 05 | |
| 620.093 | 068-2096 | 06 | |

* Prijzen enkel geldig per **5** / Prix valable uniquement par lot de **5**

## MAGNEETVENTIELEN & SPOELEN
## VANNES MAGNÉTIQUES ET BOBINES



| Artikelnr.<br>N° d'article | Type | Model<br>Modèle | Soldeeraansluitingen<br>Raccords à souder | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|---|
| 627.313 | 032F1206 | EVR3 | 1/4" | |
| 627.314 | 032F1204 | EVR3 | 3/8" | |
| 627.601 | 032L1209 | EVR6 | 1/2" | |

* Prijzen enkel geldig per **3** / Prix valable uniquement par lot de **3**



| Artikelnr.<br>N° d'article | Type | Model<br>Modèle | Spanning<br>Tension | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|---|
| 627.223 | 018F6701 | EVR2-40(NC) | 220/230 V | |
| 627.233 | 018F6857 | EVR25-40 (NC/NO) | 24 V | |

* Prijzen geldig per **5** / Prix valable uniquement par lot de **5**

# KOGELKRANEN
# VANNES À BILLE

## T-VALVES

Kogelkranen geschikt voor :
- alle HFK en HFO koudemiddelen.
- alle koudemiddelen uit veiligheidsklasse A1 en A2L.

## T-VALVES

Les vannes à billes conviennent pour :
- tous les réfrigérants HFC et HFO.
- tous les réfrigérants des classes de sécurité A1 et A2L.



* Prijzen geldig per **10** / Prix valable par **10**
** Prijzen geldig per **5** / Prix valable par **5**

| Artikelnr. N° d'article | Type | Aansluitingen Raccordements | Schräder | Druk Pression | Netto stukprijs € Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|---|---|
| 758.281 | TV-6C | 1/4" | v | 45bar | |
| 758.283 | TV-10C | 3/8" | v | 45bar | |
| 758.285 | TV-12C | 1/2" | v | 45bar | |
| 758.287 | TV-16C | 5/8" | v | 45bar | |
| 758.289 | TV-18C | 3/4" | v | 45bar | |
| 758.291 | TV-22C | 7/8" | v | 45bar | |

## GMC KOGELKRANEN

- Kogelkranen volgens PED-richtlijn 2014/68/EU, artikel 2.
- Het volledige productassortiment is geschikt voor gebruik met koudemiddel R744 (CO2).

## VANNES À BILLE GMC

- Vannes à bille conformes à la directive PED 2014/68/UE, article 2.
- L'ensemble de la gamme de produits convient à l'utilisation du réfrigérant R744 (CO2).




* Prijzen geldig per **10** / Prix valable par **10**
** Prijzen geldig per **5** / Prix valable par **5**

| Artikelnr. N° d'article | Type | Aansluitingen Raccordements | Schräder | Druk Pression | Netto stukprijs € Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|---|---|
| 765.362 | BV3AK | 3/8" | v | 130bar | |
| 765.364 | BV4AK | 1/2" | v | 130bar | |
| 765.366 | BV5AK | 5/8" | v | 130bar | |
| 765.368 | BV6KA | 3/4" | v | 130bar | |
| 765.370 | BV7AK | 7/8" | v | 130bar | |
| 765.372 | BV9AK | 1 1/8" | v | 130bar | |

* Prijzen geldig per **10** / Prix valable par **10**
** Prijzen geldig per **5** / Prix valable par **5**

| Artikelnr. N° d'article | Type | Aansluitingen Raccordements | Schräder | Druk Pression | Netto stukprijs € Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|---|---|
| 765.342 | BV3K | 3/8" | - | 130bar | |
| 765.344 | BV4K | 1/2" | - | 130bar | |
| 765.346 | BV5K | 5/8" | - | 130bar | |
| 765.348 | BV6K | 3/4" | - | 130bar | |
| 765.350 | BV7K | 7/8" | - | 130bar | |
| 765.352 | BV9K | 1 1/8" | - | 130bar | |


HEYTEC
Eke +32 (0)9 321 06 40
Groot-Bijgaarden +32 (0)2 464 92 40
Herstal +32 (0)4 361 28 81
Lier +32 (0)3 440 19 00

# DROGERS & KIJKGLAZEN
# DÉSHYDRATEURS & VOYANTS

MADE IN FRANCE

## CARLY DROGERS

Filtratie en dehydratie van koelmiddelen en neutralisatie van zuren voor vloeistofleidingen in koel- en airconditioningsinstallaties.

- Max. druk = 46 bar
- Drogers geschikt voor A1 en A2L koudemiddelen.

## DÉSHYDRATEURS CARLY

Filtration et déshydratation des fluides frigorigènes et neutralisation des acides pour les conduites de liquide dans les installations de réfrigération et de conditionnement d'air.

- Pression max. = 46 bar
- Déshydrateurs pour réfrigérants A1 et A2L.



* Prijzen geldig per **5** / Prix valable uniquement par lot de **5**

| Artikelnr.<br>N° d'article | Type | Aansluitingen<br>Raccordements | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| 772.401 | DCY 032 | 1/4" Flare / à visser | |
| 772.403 | DCY 052 | 1/4" Flare / à visser | |
| 772.409 | DCY 083 | 3/8" Flare / à visser | |
| 772.415 | DCY 163 | 3/8" Flare / à visser | |
| 772.411 | DCY 084 | 1/2" Flare / à visser | |
| 772.417 | DCY 164 | 1/2" Flare / à visser | |
| 772.400 | DCY 032 S | 1/4" Soldeer / à souder | |
| 772.404 | DCY 052 S | 1/4" Soldeer / à souder | |
| 772.410 | DCY 083 S | 3/8" Soldeer / à souder | |
| 772.416 | DCY 163 S | 3/8" Soldeer / à souder | |
| 772.461 | DCY 084 S | 1/2" Soldeer / à souder | |
| 772.418 | DCY 164 S | 1/2" Soldeer / à souder | |

## CARLY KIJKGLAZEN

Onmiddellijke controle van de circulatie, de toestand en vochtgehalte van het koudemiddel in de vloeistofleiding in koel- en airconditioningsinstallaties.

- Max. druk = 46 bar
- Kijkglazen geschikt voor A1 en A2L koudemiddelen

## VOYANTS CARLY

Contrôle immédiat et direct de la circulation, de l'état et de la teneur en humidité du réfrigérant en phase liquide d'installations de réfrigération et de conditionnement d'air.

- Pression max. = 46 bar
- Voyants pour réfrigérants A1 et A2L



* Prijzen geldig per **5** / Prix valable uniquement par **5**

| Artikelnr.<br>N° d'article | Type | Aansluitingen<br>Raccordements | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|
| 772.811 | VCYL 22 | 1/4" Flare / à visser | |
| 772.813 | VCYL 23 | 3/8" Flare / à visser | |
| 772.815 | VCYL 24 | 1/2" Flare / à visser | |
| 772.821 | VCYL 32S | 1/4" Soldeer / à souder | |
| 772.823 | VCYL 33S | 3/8" Soldeer / à souder | |
| 772.825 | VCYL 34S | 1/2" Soldeer / à souder | |

# EXIT DEALS
# OFFRES DE FIN DE SÉRIE

| | Artikelnr.<br>N° d'article | Model<br>Modèle | Omschrijving<br>Description | Merk<br>Marque | Aantal<br>Nombre | Netto stukprijs €<br>Prix net unitaire € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 925.985 | XPC07I | Draadloos elektrisch uitzetapparaat<br>Pince à expansion électrique sans fil | ITE | Laatste stuk<br>Dernière pièce | |
| **2** | 938.399 | 14280 | Kniptang 5 - 10 mm<br>Pince 5 - 10 mm | REFCO | Laatste stuk<br>Dernière pièce | |
| **3** | 894.190 | JAV-TST14 | Buisstrekker 1/4"<br>Redresseur de tuyau 1/4" | JAVAC | OP = OP<br>QUAND C'EST PARTI,<br>C'EST PARTI | |
| **4** | 892.593 | TIF-230 | Multi-meter & fase tester<br>Multimètre et indicateur de phase | TIF | OP = OP<br>QUAND C'EST PARTI,<br>C'EST PARTI | |
| **5** | 895.067 | NITRIL XL | Wegwerp handschoenen<br>Gants jetables | - | OP = OP<br>QUAND C'EST PARTI,<br>C'EST PARTI | |
| **6** | 894.305 | 93S-06 | Buisverbreder 3/8"<br>Évaseur 3/8" | IMPERIAL | Laatste kans<br>Dernière chance | |
| **7** | 894.307 | 93S-08 | Buisverbreder 1/2"<br>Évaseur 1/2" | IMPERIAL | Laatste kans<br>Dernière chance | |
| **8** | 894.309 | 93S-10 | Buisverbreder 5/8"<br>Évaseur 5/8" | IMPERIAL | Laatste kans<br>Dernière chance | |
| **9** | 894.530 | 364FHA04 | Buigtang 1/4"<br>Cintreuse 1/4" | IMPERIAL | Laatste kans<br>Dernière chance | |
| **10** | 479.733 | FF-755 | Frame foot Mini 750 x 250 mm | CASTEL | OP = OP<br>QUAND C'EST PARTI,<br>C'EST PARTI | |
| **11** | 479.734 | FF-125VR | Frame foot Mini 1250 x 720 mm | CASTEL | OP = OP<br>QUAND C'EST PARTI,<br>C'EST PARTI | |
| **12** | 895.065 | NITRIL L | Wegwerp handschoenen<br>Gants jetables | - | OP = OP | |
| **13** | 873.346 | ROMAX 4000 | Perstang zonder bekken<br>Sertisseuse sans mâchoires | ROTHENBERGER | Tweedehands<br>Outil d'occasion | |
| **14** | 891.079 | M4-8-DELUXE-DS-R454C | 4-weg manifold 1234yf, 1234ze, R454c, R454a excl. slangen<br>Manifold à 4 voies 1234yf, 1234ze, R454c, R454a sans tuyaux de charge | REFCO | OP = OP<br>QUAND C'EST PARTI,<br>C'EST PARTI | |
| **15** | 891.188 | LFT-230 | Lift 120kg – 3m<br>Elévateur 120kg – 3m | REFCO | OP = OP<br>QUAND C'EST PARTI,<br>C'EST PARTI | |



(1)



(2)



(3)



(4)



(5) + (12)



(6) + (7) + (8)



(9)



(10) + (11)

TWEEDEHANDS
OUTIL D'OCCASION



(13)



(14)



(15)

OP = OP
QUAND C'EST
PARTI, C'EST
PARTI



HEYTEC COLLEGE

# HEYTEC COLLEGE

## KENNIS DIE U VERDER BRENGT

HEYTEC College bundelt onze praktijkgerichte opleidingen in COOLING en HVAC. Zo blijft u mee met nieuwe technieken, producten en regelgeving en versterkt u uw technische kennis.

- Praktijkgerichte technische opleidingen.
- COOLING, airco, warmtepompen en koudemiddelen.
- Installatie, service en storingsanalyse.
- Veilig werken met onder meer brandbare koudemiddelen.
- Opleidingen in samenwerking met onze partners en specialisten.

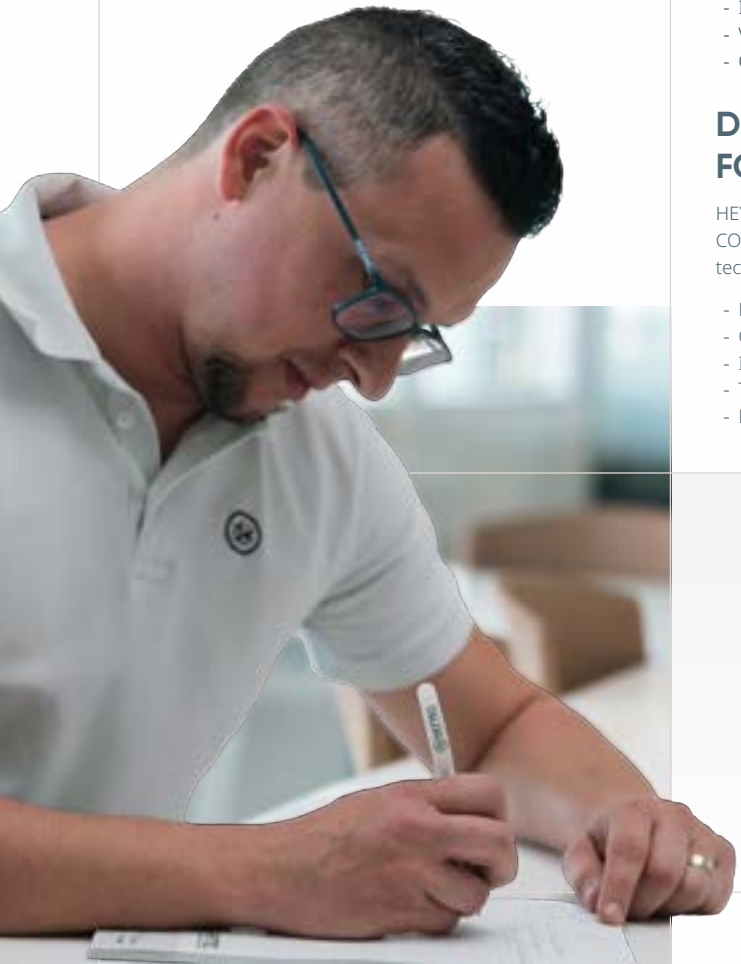

## DES FORMATIONS QUI VOUS FONT PROGRESSER

HEYTEC College partage son expertise au travers de formations pratiques en COOLING et HVAC. Restez à jour sur les techniques, la réglementation et les technologies les plus récentes.

- Formations techniques orientées pratique.
- COOLING, climatisation, pompes à chaleur et réfrigérants.
- Installation, service et diagnostic de pannes.
- Travailler en toute sécurité avec notamment des réfrigérants inflammables.
- Formations en collaboration avec nos partenaires et spécialistes.

## Ontdek onze opleidingen
## Découvrez nos formations

NL FR




# AIRCOLAB

## ERVAREN. TESTEN. LEREN.

AircoLab in Groot-Bijgaarden is onze praktijkomgeving voor HVAC-professionals. Installateurs kunnen er systemen en technologieën ontdekken en tijdens praktijkgerichte opleidingen hun technische kennis verder ontwikkelen.

- Showroom met actuele HVAC-oplossingen
- Praktijkgerichte opleidingen en technische sessies
- Demonstraties van systemen en technologieën
- Technische ondersteuning in een realistische praktijkomgeving

## EXPÉRIMENTER. TESTER. APPRENDRE.

AircoLab est le lieu HEYTEC où les professionnels HVAC découvrent les systèmes, suivent des formations et développent leurs compétences dans un environnement réaliste.

- Showroom avec des solutions HVAC actuelles
- Formations pratiques et sessions techniques
- Démonstrations et découverte des produits
- Support technique dans un environnement réaliste






## HEYTEC Groot-Bijgaarden

Spoorwegstraat 24
1702 Groot-Bijgaarden

groot-bijgaarden@heytec.be
+32 (0)2 464 92 40

HEYTEC
GAAT VERDER ▸ VA PLUS LOIN



# Gegarandeerd dicht bij u...

# Proche de vous...


**HEYTEC n.v./s.a.**

**Lier**
Kelderveld 39
2500 Lier
**T** +32 (0)3 440 19 00

**BE** 0446.089.637
HEY@HEYTEC.BE

**Service Centers**

**Eke**
Begoniastraat 36
9810 Eke
**T** +32 (0)9 321 06 40

**Houthalen**
Centrum Zuid 3023 bus 5
3530 Houthalen
**T** +32 (0)11 26 16 54

**Groot-Bijgaarden**
Spoorwegstraat 24
1702 Groot-Bijgaarden
**T** +32 (0)2 464 92 40

**Kuurne**
Noordlaan 29 bus 22
8520 Kuurne
**T** +32 (0)56 361 361

**Herstal**
Rue Haute Claire 18
4040 Herstal
**T** +32 (0)4 361 28 81

**Wavre**
Avenue Mercator 4
1300 Wavre
**T** +32 (0)10 22 44 00

**Grand-Duché de Luxembourg**
**T** +352 661 706 103


**MEER INFO**
**PLUS D'INFOS**